




Ürün Katalođu



R-FWA *Radyal Jet Fan*

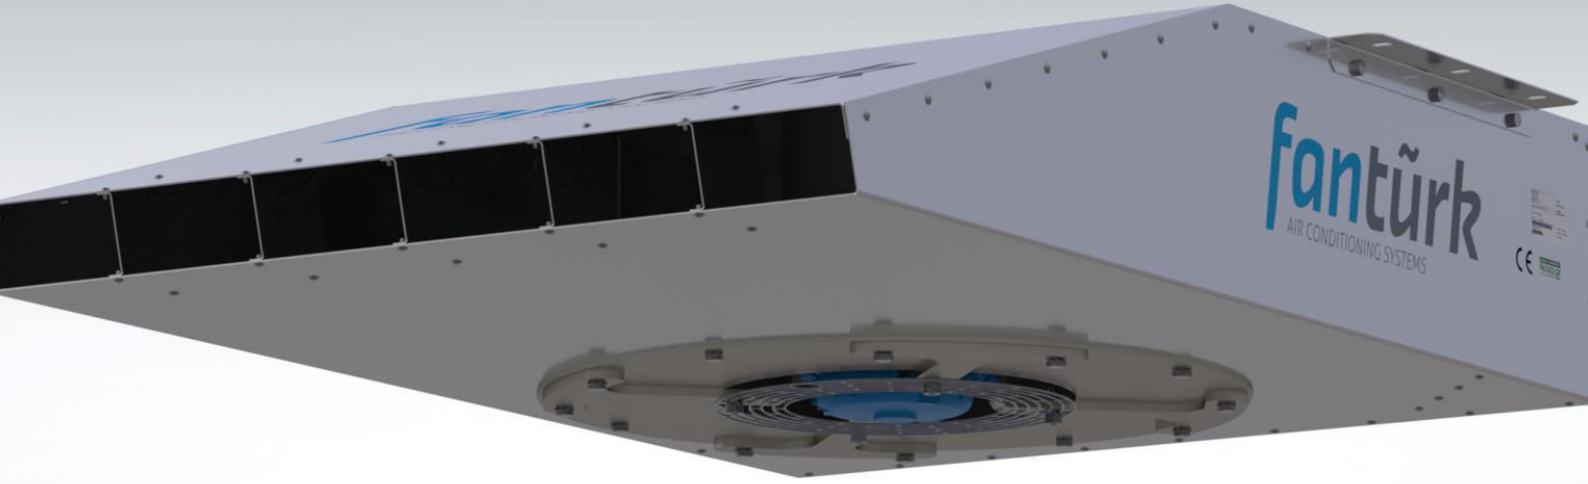

Teknik Özellikler

RADYAL JET FAN



R-FWA Radyal Jet Fan modelleri donanımları, uluslararası tanınmış akreditasyon kuruluşlarından EN 12101-3 300 dereceye 2 saat dayanımlı yangın sertifikalıdır.

R-FWA Radyal Jet Fan modellerinin gövdesi yüksek kalite galvaniz çelikten imal edilmektedir. Kompakt dizayna sahip kasanın içinde bulunan radyal indüksiyon fanı S235 kalite çelikten imal edilmektedir. Standart olarak (380 V - 50 Hz) veya talep üzerine diğer voltaj ve frekanslarda (400/ 415/ 440 V – 50 Hz) kullanılmaya uygun olarak imal edilmektedir. Standart olarak Class H, S1+S2, IP55 400 dereceye 2 saat dayanımlı tek devirli ya da çift devirli motor kullanılmaktadır.

Motor bağlantısında pad mounted özel bağlantı şekli kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları

Düşük tavan yüksekliklerine sahip otopark havalandırması sistemlerinde kullanıma uygundur.

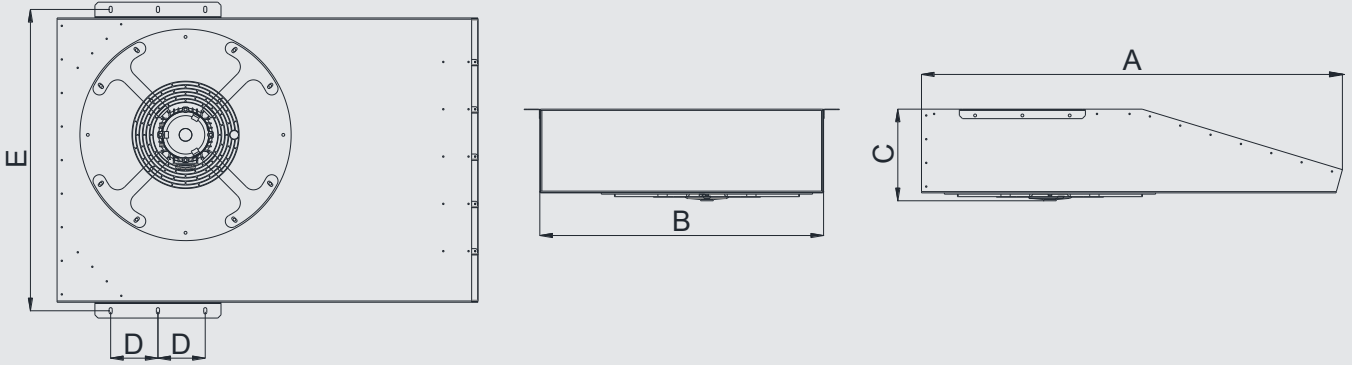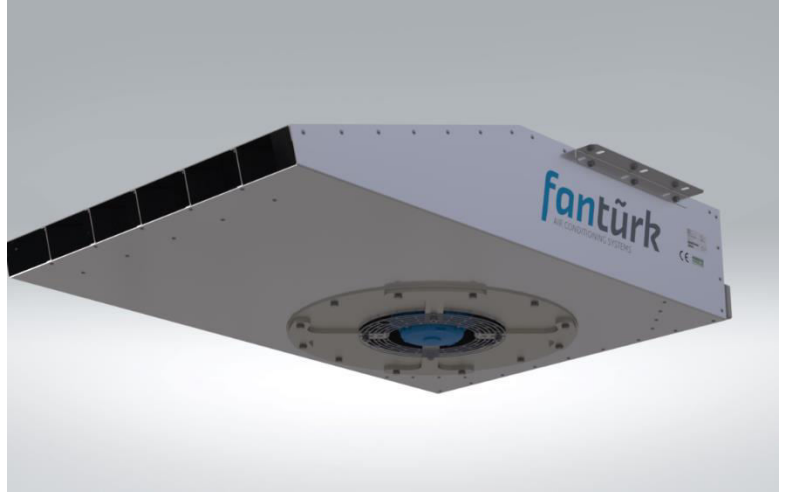

MODEL	A	B	C	D	E	İTME KUVVETİ	MAX. DEBİ	GÜÇ	DEVİR	MAX. HAVA HIZI	SES SEVİYESİ	AĞIRLIK
	mm	mm	mm	mm	mm	N	m ³ /h	kW	d/d	m/s	dB(A)	kg
R-FWA 400	1335	900	290	154	954	63/28	6680	1,4/0,33	1500/750	24	73/56	83

*Minareliçavuş OSB Mah. 202. Sok. No: 19 Nilüfer/Bursa Türkiye
T: 90(224)482 50 95 E: info@fanturk.com.tr*

fanturk.com.tr