



fantürk
İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

Ürün Kataloğu

fantürk
İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

Y-FWA Aksiyal Yangın Duman Egzoz Fanı



Teknik Özellikler


AKSİYAL YANGIN DUMAN EGZOZ FANI

Y-FWA serisi aksiyal yangın duman egzoz fanları; yangın sonucu oluşan dumanın egzoz edilmesi için en ideal fanlardır. Kompakt yapıları sayesinde hava kanallarına, şaft içine, çatı zeminine, ihtiyaç duyulan her pozisyonda direkt olarak monte edilebilirler. Y-FWA model fanların donanımları, uluslararası tanınmış akreditasyon kuruluşlarından EN 12101-3 300 °C sıcaklıkta 2 saat - 400 °C sıcaklıkta 2 saat çalışmaya dayanımlı yangın sertifikalıdır. Geniş model seçeneği ile değişik basınç aralıklarında 4000 m³/h – 140.000 m³/h kapasite sunmaktadır.

Ø400 ve Ø1250 çaplar arasında imal edilir. Gövde korozyona karşı dayanıklı yüksek kalite galvaniz çelikten imal edilir. Kullanılan pervaneler özel alaşımlı alüminyumdan imal edilen kanat açıları ayarlanabilir tiptedir. Standart olarak (380 V/50 Hz) veya talep üzerine diğer voltaj ve frekanslarda kullanılmaya uygun olarak imal edilmektedir. Class H, S1+S2, IP55 300°C' de 2 Saat yada 400°C' de 2 Saat çalışmaya dayanımlı tek devirli ya da çift devirli motor kullanılmaktadır. Ses seviyesini düşürmek için opsiyonel olarak susturucu ilave edilebilir.

Kullanım Alanları

Yangın anında oluşan dumanı tahliye etmek için her türlü sanayi, ofis, alışveriş merkezi, hastane, otopark ve konut havalandırmasında kullanılabilir.

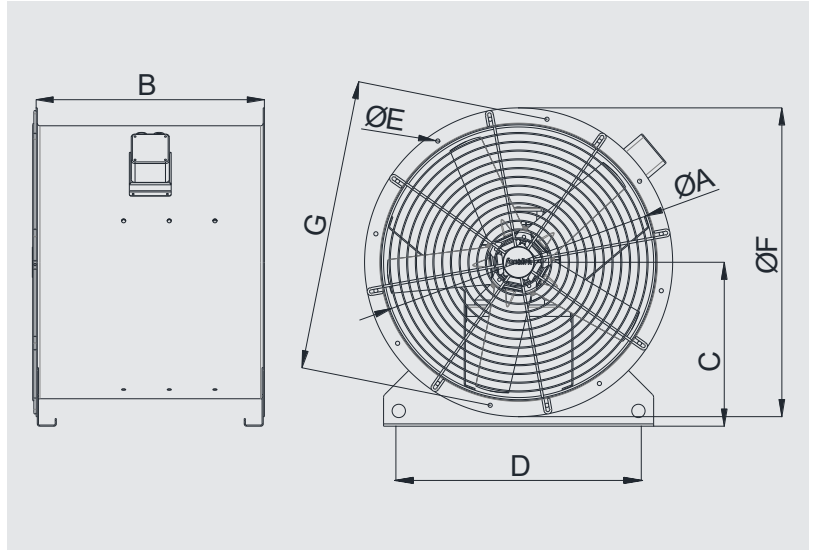


	A	B	C	D	E	F	G	VOLTAJ	FREKANS	ÇALIŞMA ORTAMI
MODEL	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	V	Hz	
Y-FWA 400	400	500	275	335	Ø9x8	500	450	380	50	300 °C / 2 Saat
Y-FWA 450	450	500	300	385	Ø9x8	550	500	380	50	300 °C / 2 Saat
Y-FWA 500	500	600	325	435	Ø9x8	600	550	380	50	300 °C / 2 Saat
Y-FWA 560	560	600	355	495	Ø9x8	660	610	380	50	300 °C / 2 Saat
Y-FWA 630	630	600	390	565	Ø9x8	730	680	380	50	300 °C / 2 Saat
Y-FWA 710	710	600	430	645	Ø11x16	810	760	380	50	300 °C / 2 Saat
Y-FWA 800	800	600	475	735	Ø11x16	900	850	380	50	300 °C / 2 Saat
Y-FWA 900	900	750	525	735	Ø11x16	1000	950	380	50	300 °C / 2 Saat
Y-FWA 1000	1000	800	595	835	Ø11x16	1100	1050	380	50	300 °C / 2 Saat
Y-FWA 1120	1120	1000	655	935	Ø11x16	1220	1170	380	50	300 °C / 2 Saat
Y-FWA 1250	1250	1000	720	1035	Ø11x16	1330	1280	380	50	300 °C / 2 Saat

Performans Eğrileri


P-FWA 400
Y-FWA 400
H-FWA 400
Ç-FWA 400

Kanat Sayısı 3
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 2
Malzeme Alüminyum

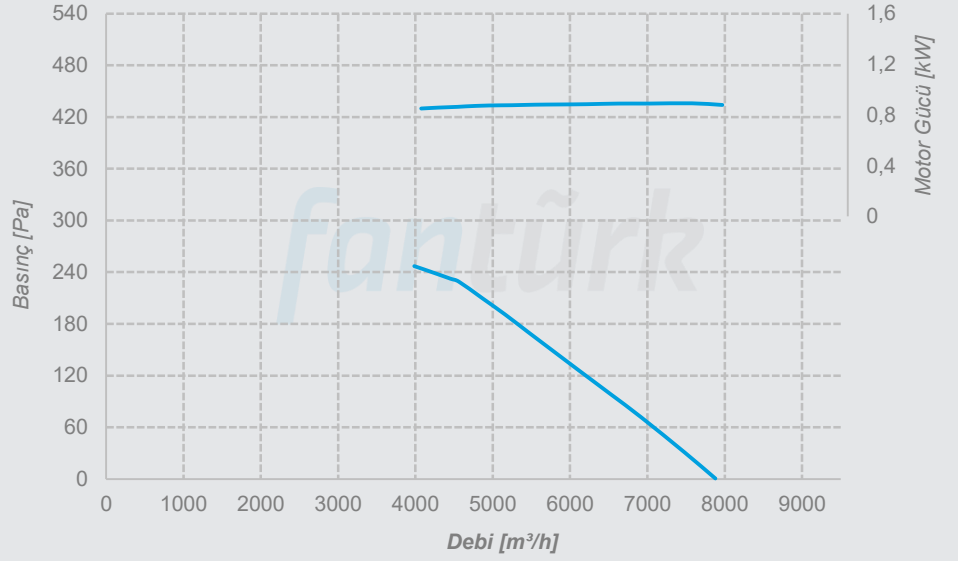


P-FWA 400
Y-FWA 400
H-FWA 400
Ç-FWA 400

Kanat Sayısı 3
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 4
Malzeme Alüminyum

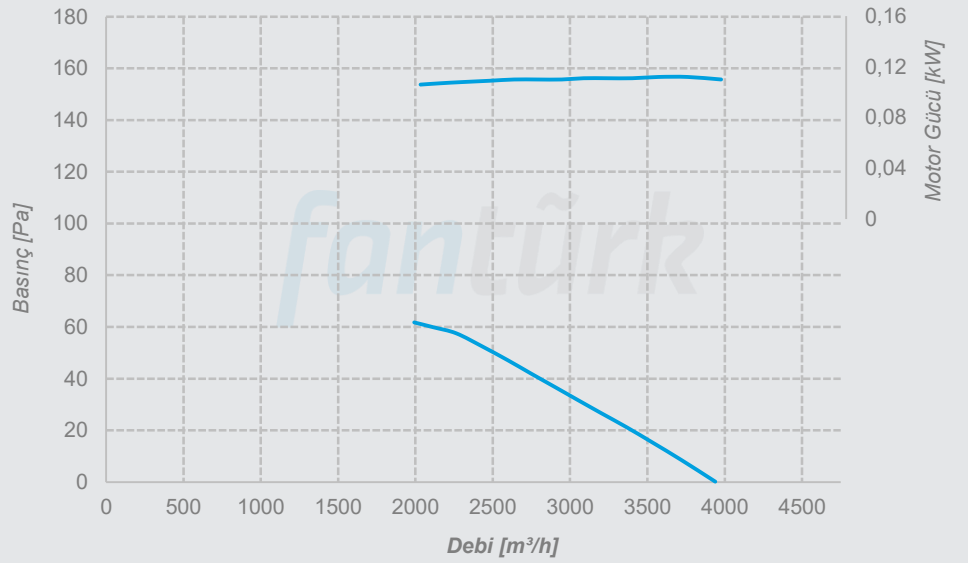

P-FWA 400
Y-FWA 400
H-FWA 400
Ç-FWA 400


Kanat Sayısı 3
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 6
Malzeme Alüminyum

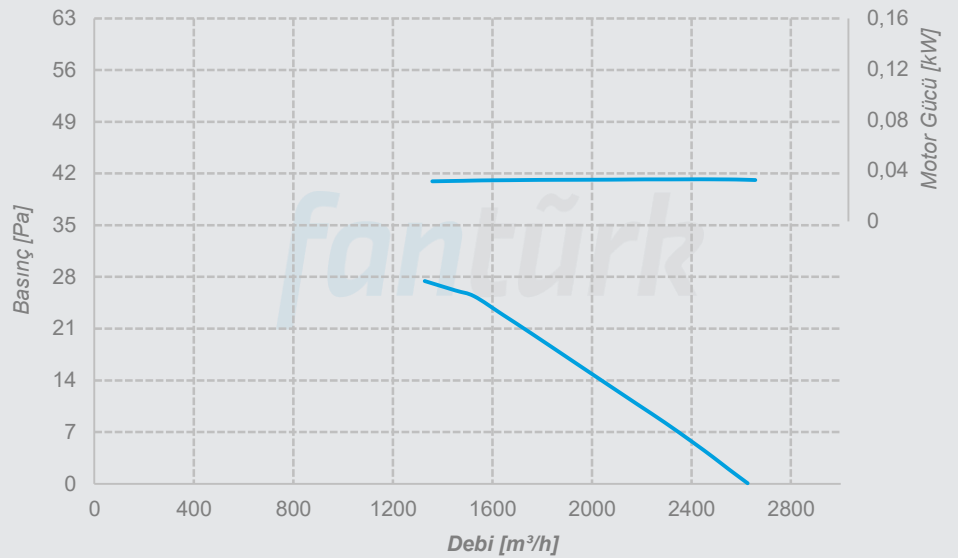

Performans Eğrileri


P-FWA 400
Y-FWA 400
H-FWA 400
Ç-FWA 400

Kanat Sayısı 6
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 2
Malzeme Alüminyum

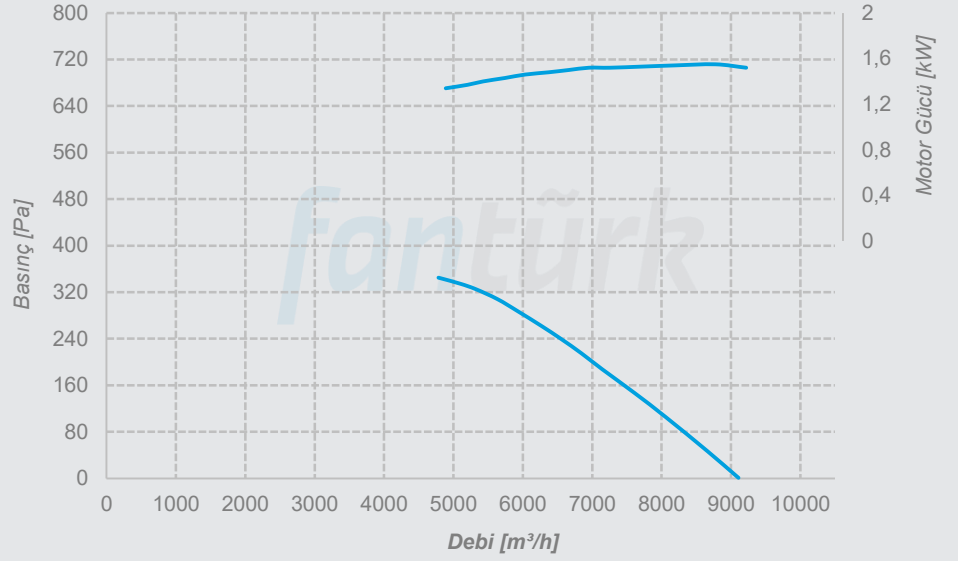


P-FWA 400
Y-FWA 400
H-FWA 400
Ç-FWA 400

Kanat Sayısı 6
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 4
Malzeme Alüminyum

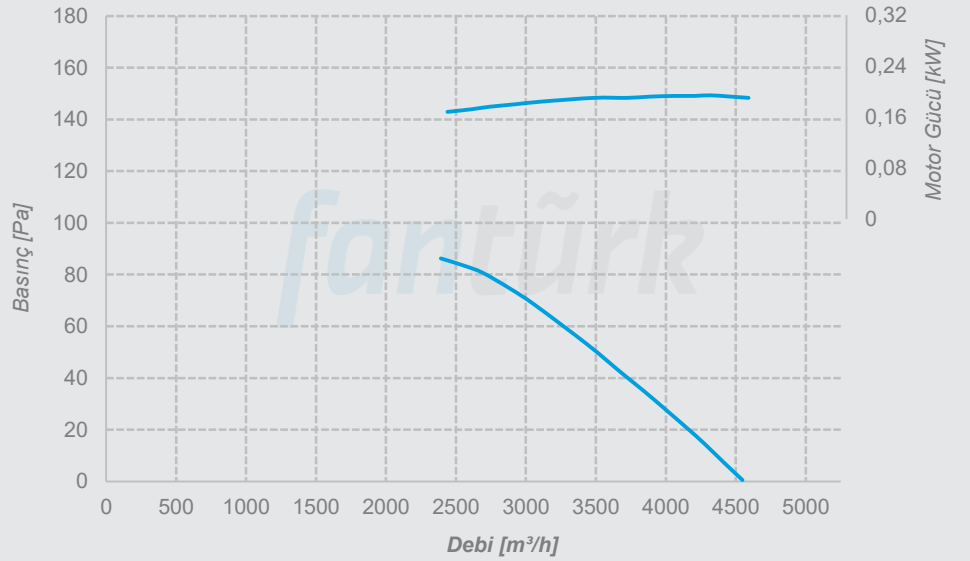

P-FWA 400
Y-FWA 400
H-FWA 400
Ç-FWA 400

Kanat Sayısı 6
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 6
Malzeme Alüminyum

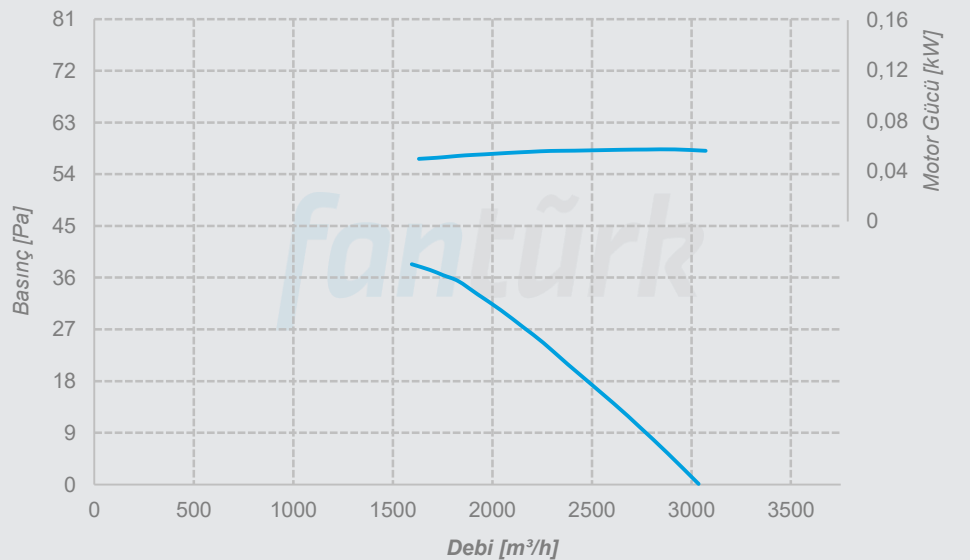


Performans Eğrileri

P-FWA 400
Y-FWA 400
H-FWA 400
Ç-FWA 400

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 2
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

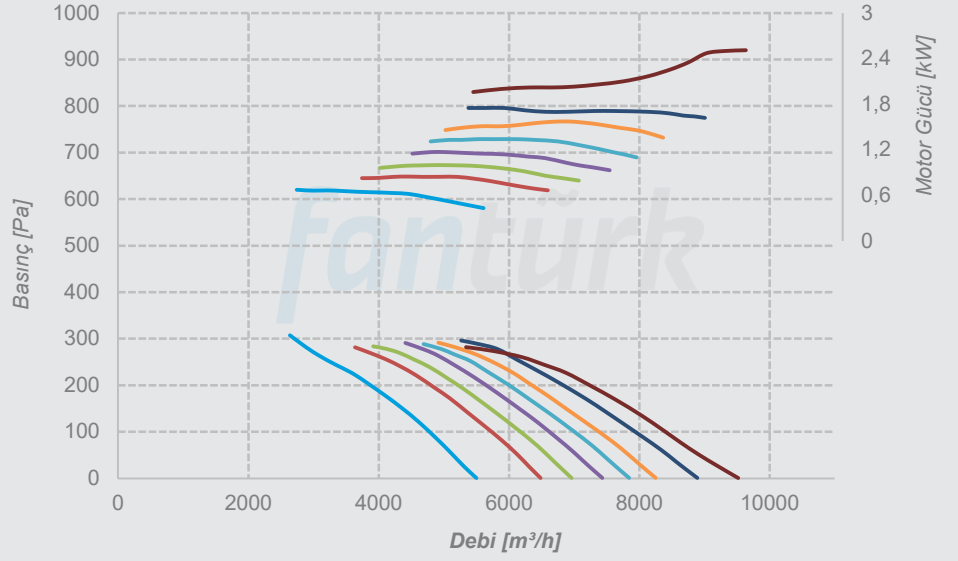

P-FWA 400
Y-FWA 400
H-FWA 400
Ç-FWA 400

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 4
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

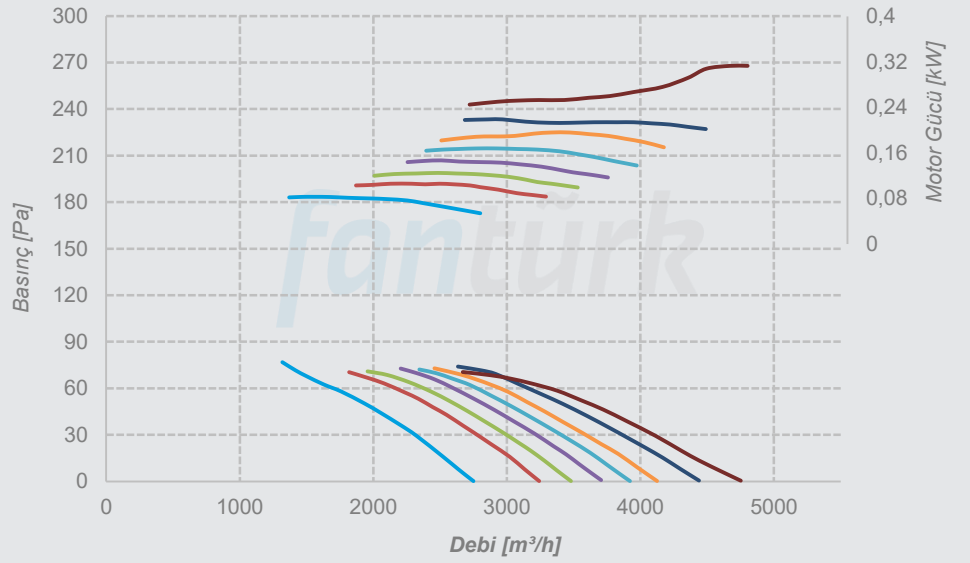

P-FWA 400
Y-FWA 400
H-FWA 400
Ç-FWA 400

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 6
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

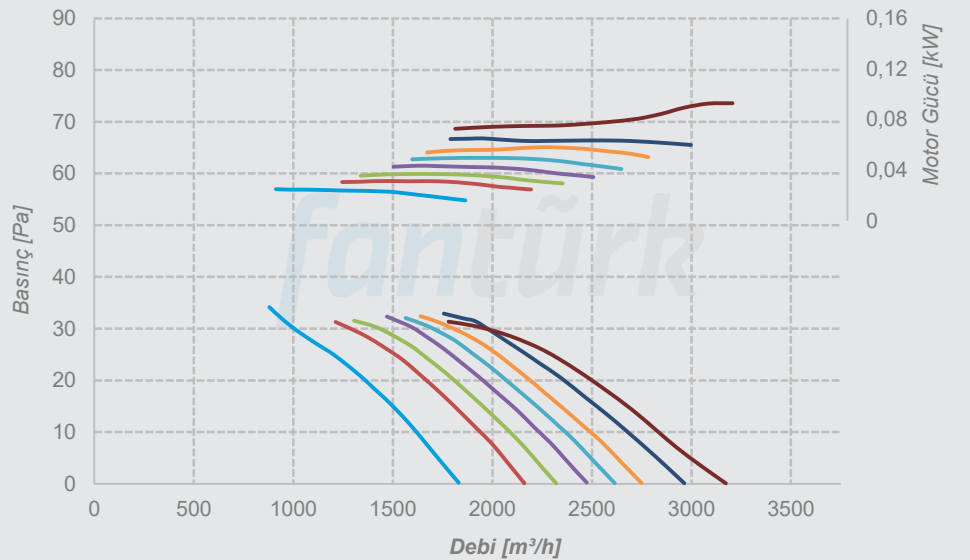

Performans Eğrileri


P-FWA 450
Y-FWA 450
H-FWA 450
Ç-FWA 450

Kanat Sayısı 3
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 2
Malzeme Alüminyum

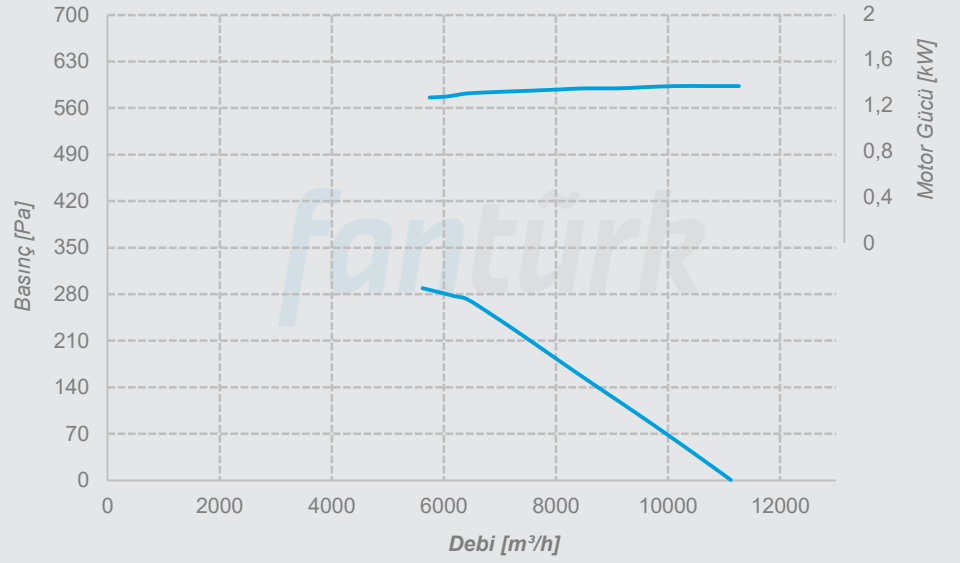


P-FWA 450
Y-FWA 450
H-FWA 450
Ç-FWA 450

Kanat Sayısı 3
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 4
Malzeme Alüminyum

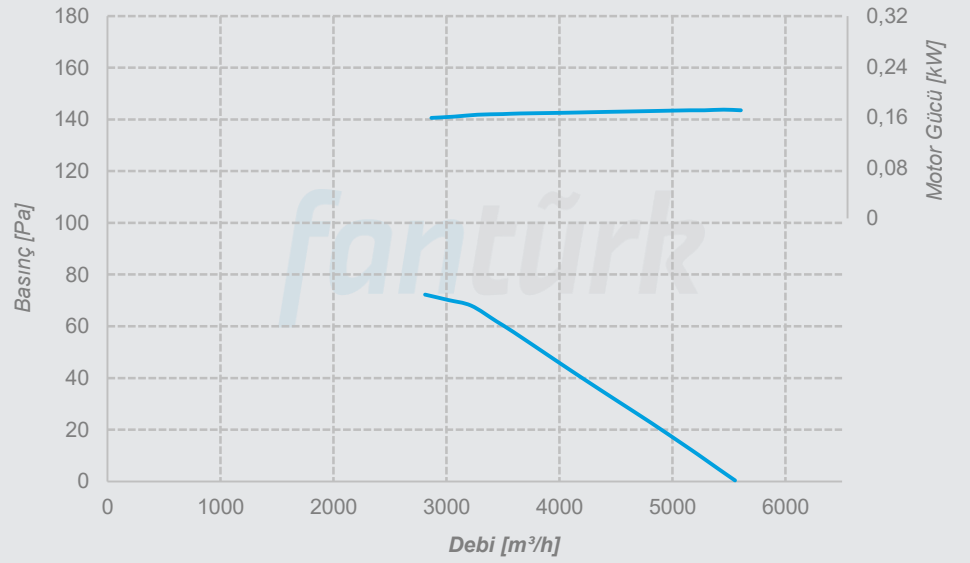

P-FWA 450
Y-FWA 450
H-FWA 450
Ç-FWA 450


Kanat Sayısı 3
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 6
Malzeme Alüminyum

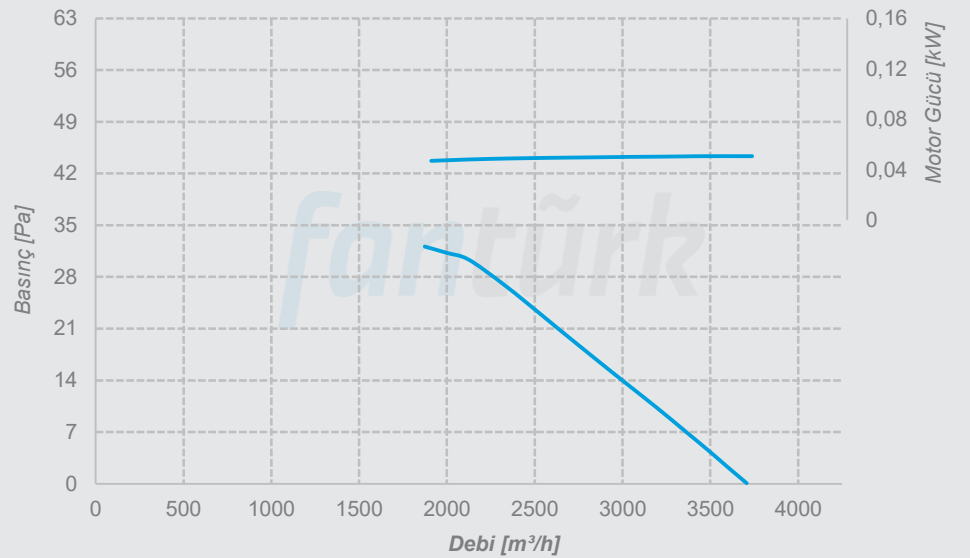

Performans Eđrileri


P-FWA 450
Y-FWA 450
H-FWA 450
Ç-FWA 450

Kanat Sayısı 6
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 2
Malzeme Alüminyum

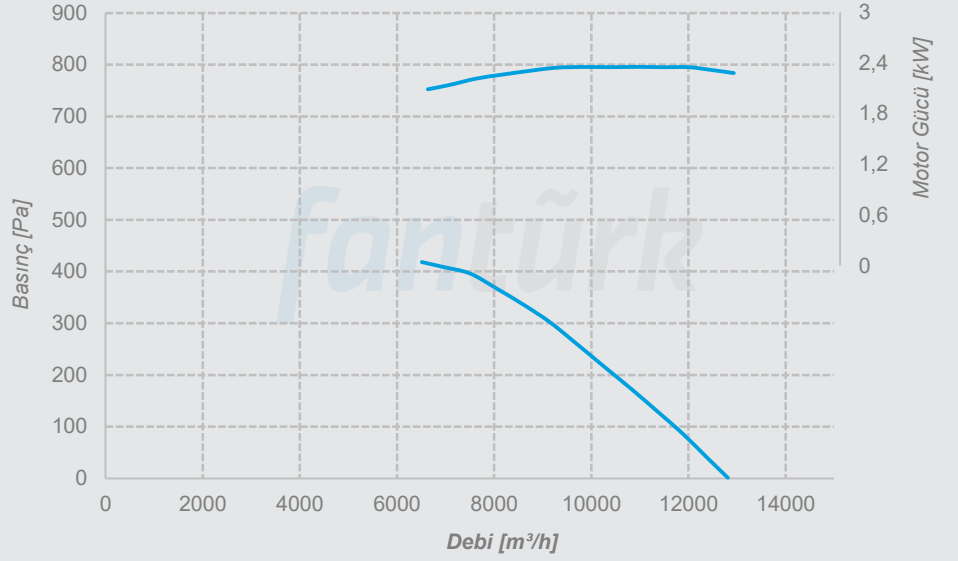


P-FWA 450
Y-FWA 450
H-FWA 450
Ç-FWA 450

Kanat Sayısı 6
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 4
Malzeme Alüminyum

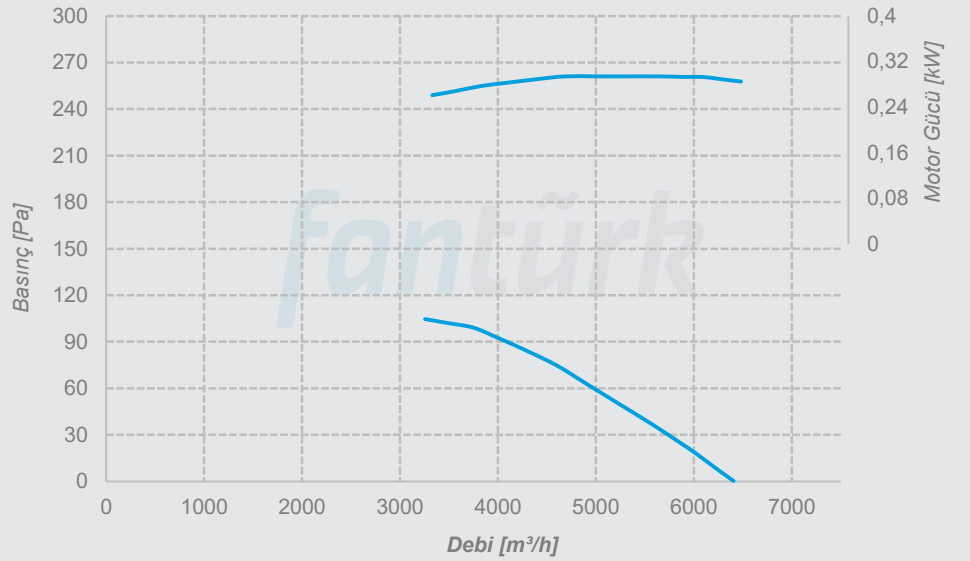

P-FWA 450
Y-FWA 450
H-FWA 450
Ç-FWA 450

Kanat Sayısı 6
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 6
Malzeme Alüminyum

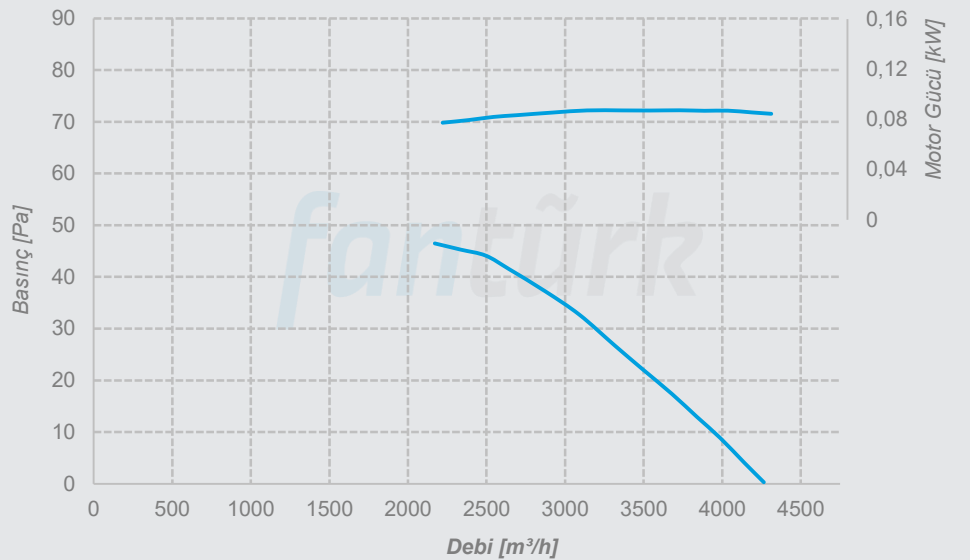


Performans Eğrileri

P-FWA 450
Y-FWA 450
H-FWA 450
Ç-FWA 450

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 2
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

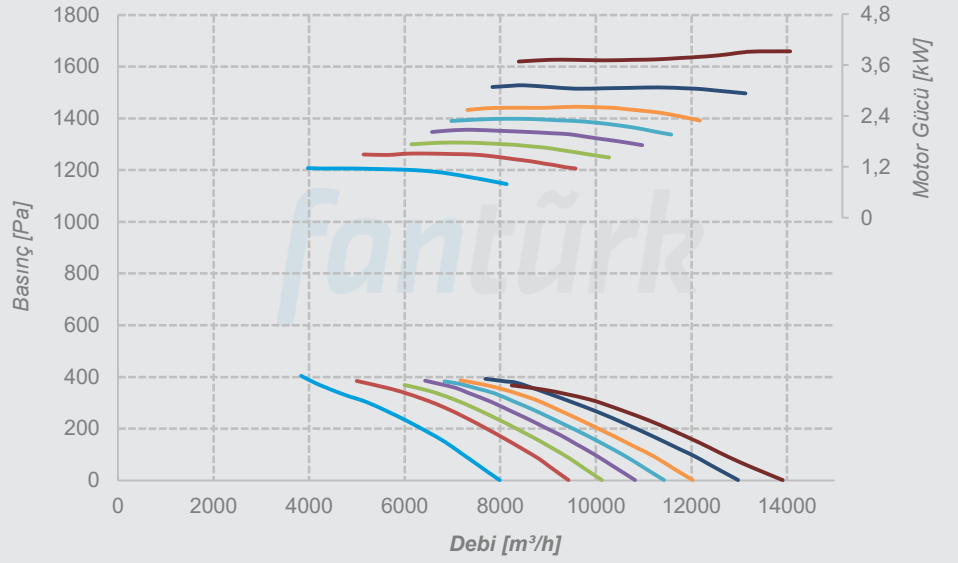

P-FWA 450
Y-FWA 450
H-FWA 450
Ç-FWA 450

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 4
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

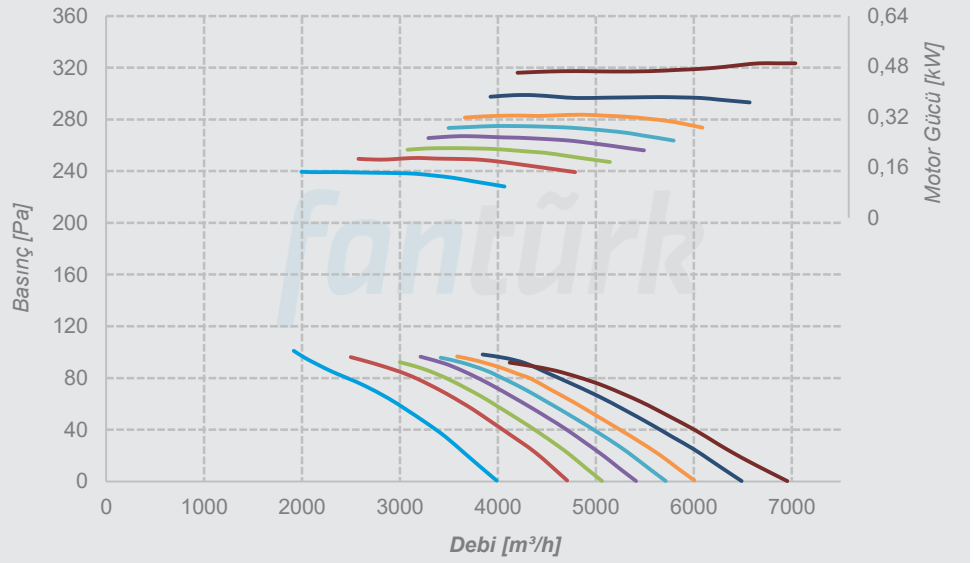

P-FWA 450
Y-FWA 450
H-FWA 450
Ç-FWA 450

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 6
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

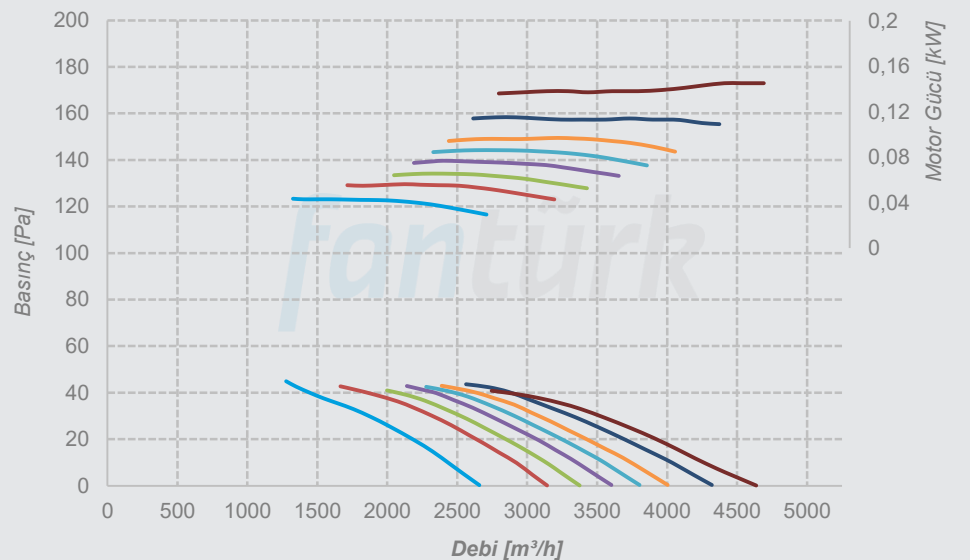

Performans Eğrileri


P-FWA 500
Y-FWA 500
H-FWA 500
Ç-FWA 500

Kanat Sayısı 3
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 2
Malzeme Alüminyum

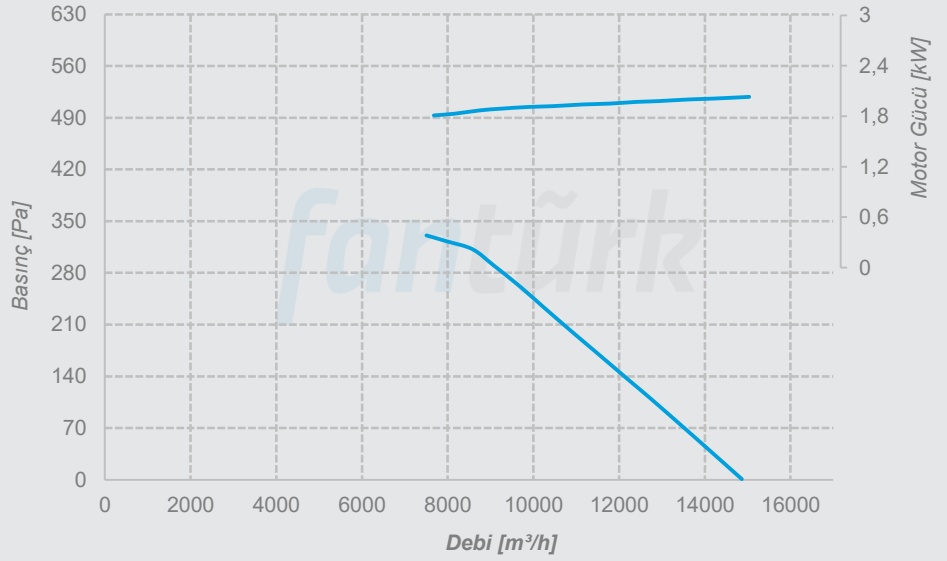


P-FWA 500
Y-FWA 500
H-FWA 500
Ç-FWA 500

Kanat Sayısı 3
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 4
Malzeme Alüminyum

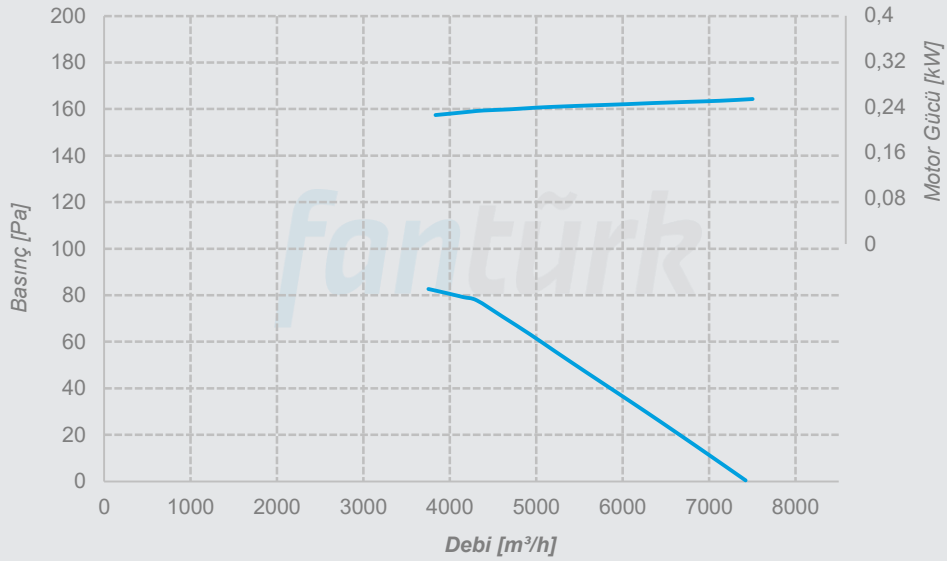

P-FWA 500
Y-FWA 500
H-FWA 500
Ç-FWA 500


Kanat Sayısı 3
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 6
Malzeme Alüminyum

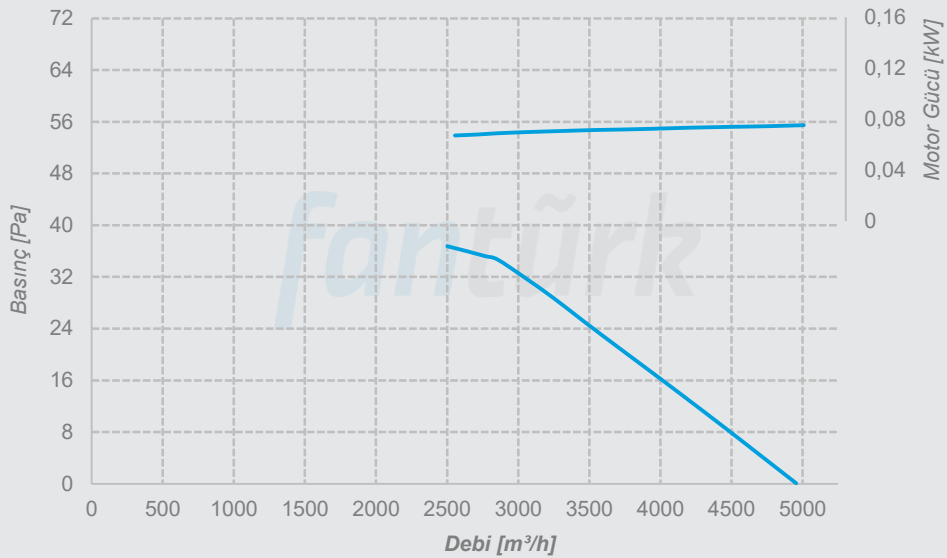

Performans Eğrileri


P-FWA 500
Y-FWA 500
H-FWA 500
Ç-FWA 500

Kanat Sayısı 6
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 2
Malzeme Alüminyum

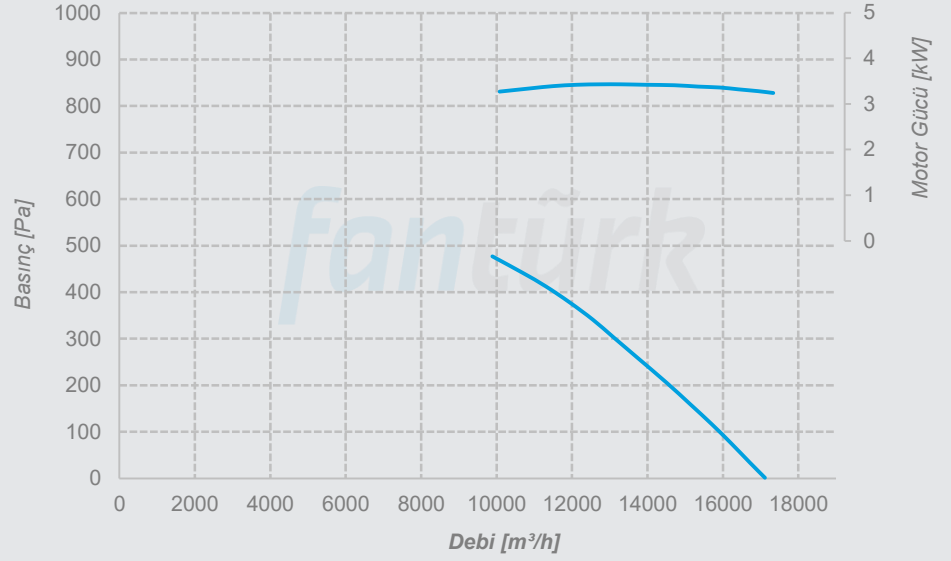


P-FWA 500
Y-FWA 500
H-FWA 500
Ç-FWA 500

Kanat Sayısı 6
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 4
Malzeme Alüminyum

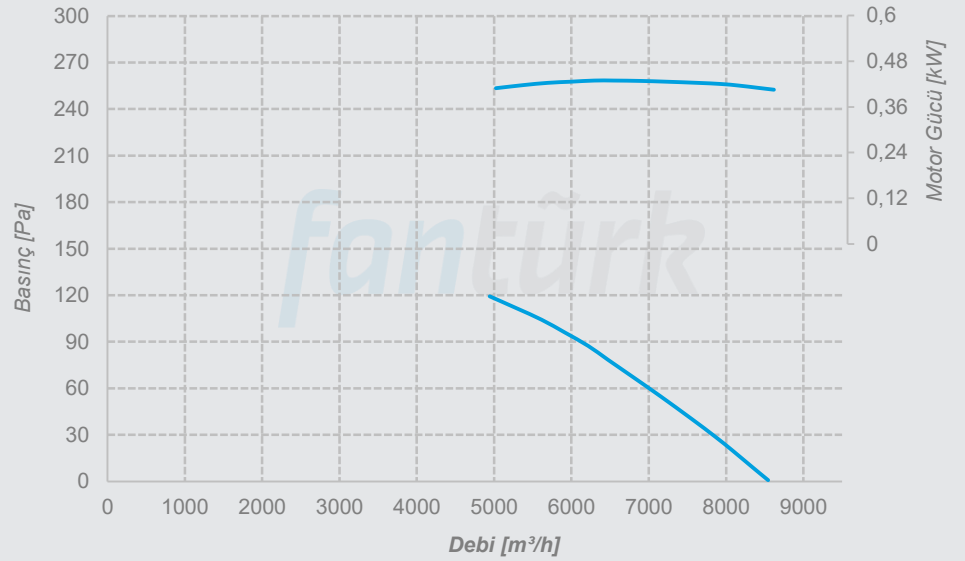

P-FWA 500
Y-FWA 500
H-FWA 500
Ç-FWA 500

Kanat Sayısı 6
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 6
Malzeme Alüminyum

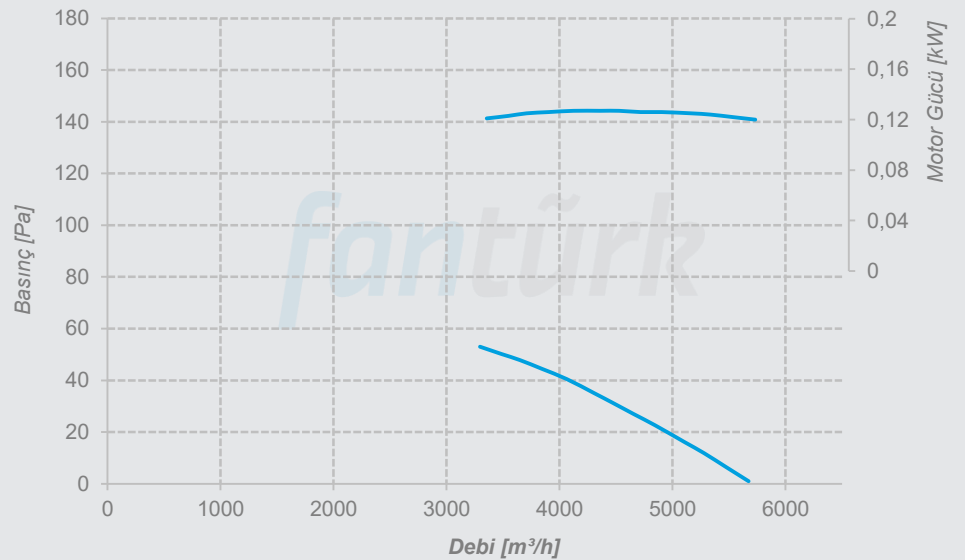


Performans Eğrileri

P-FWA 500
Y-FWA 500
H-FWA 500
Ç-FWA 500

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 2
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

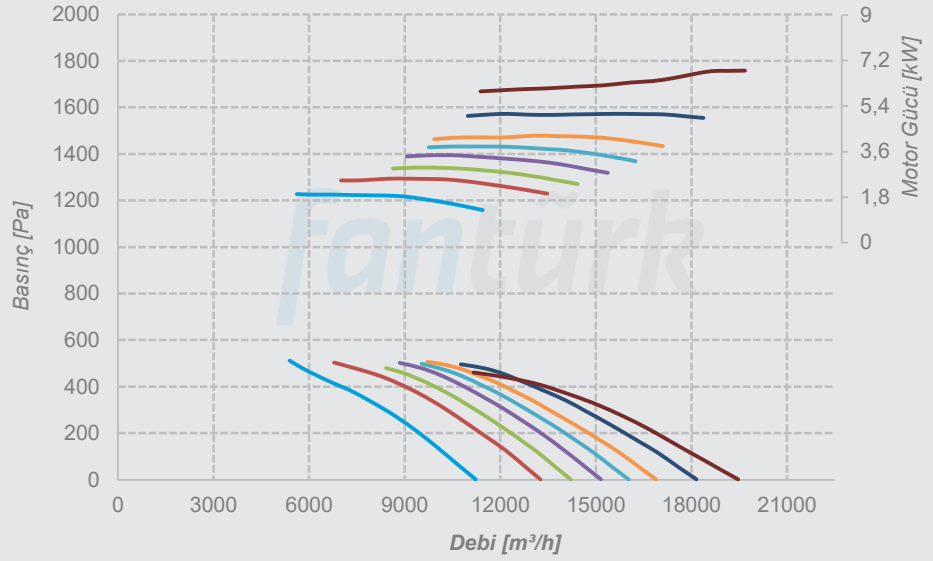

P-FWA 500
Y-FWA 500
H-FWA 500
Ç-FWA 500

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 4
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

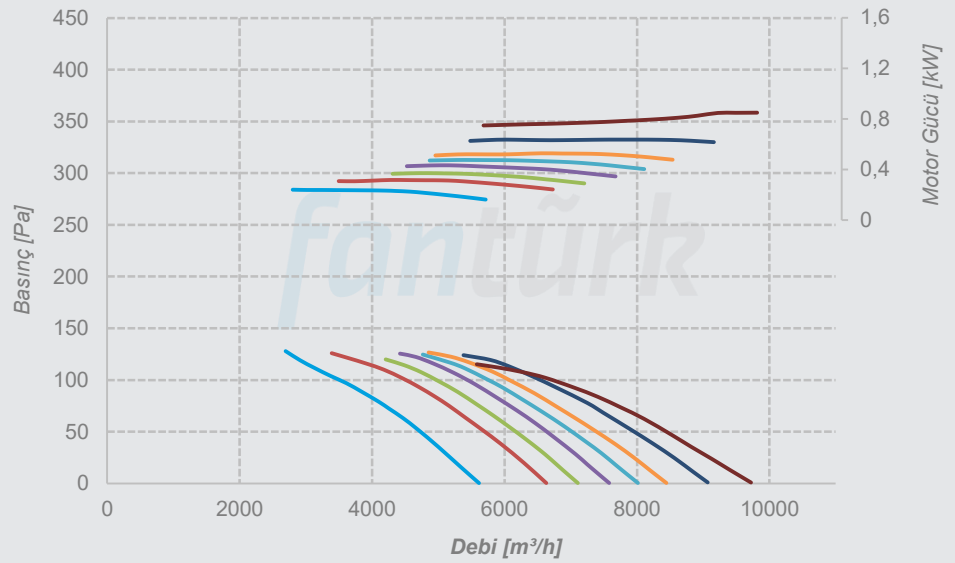

P-FWA 500
Y-FWA 500
H-FWA 500
Ç-FWA 500

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 6
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

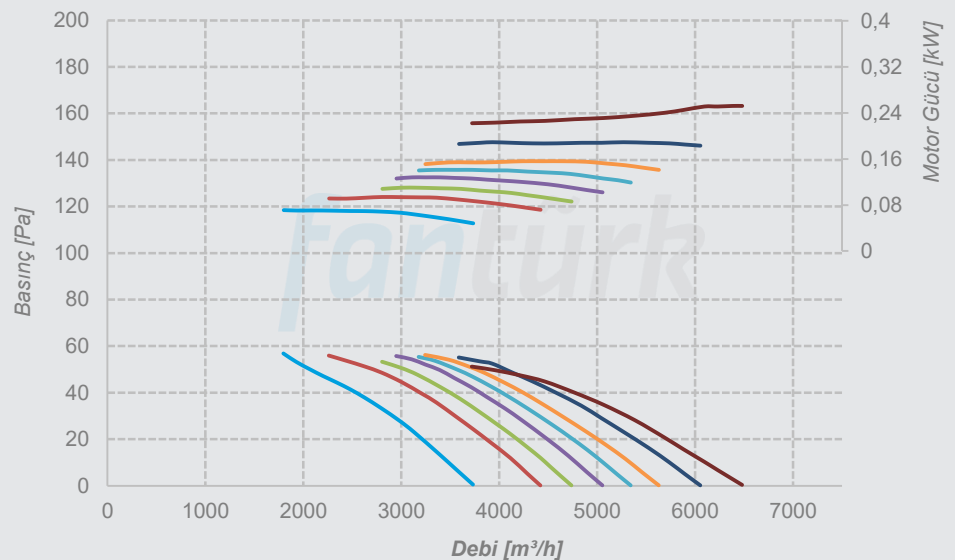

Performans Eğrileri


P-FWA 560
Y-FWA 560
H-FWA 560
Ç-FWA 560

Kanat Sayısı 3
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 2
Malzeme Alüminyum

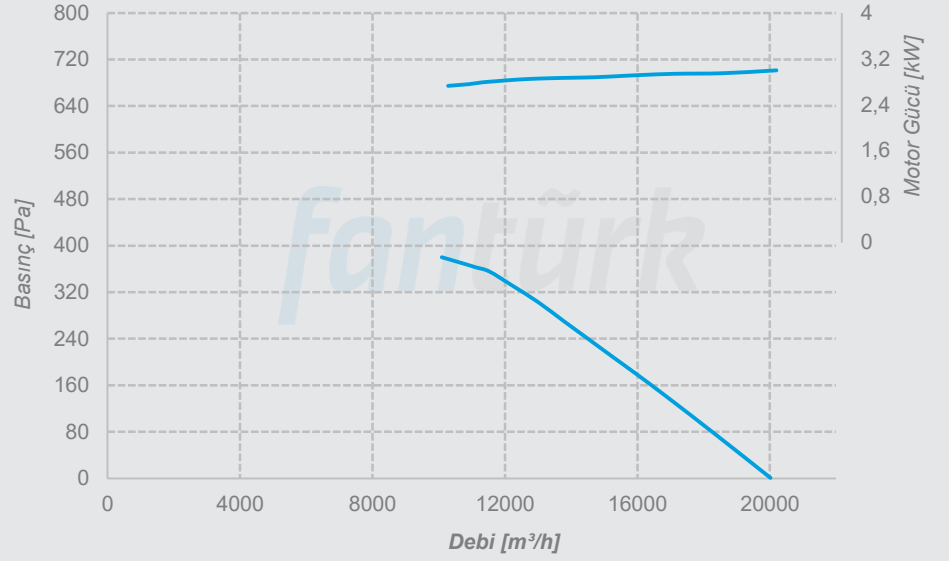


P-FWA 560
Y-FWA 560
H-FWA 560
Ç-FWA 560

Kanat Sayısı 3
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 4
Malzeme Alüminyum

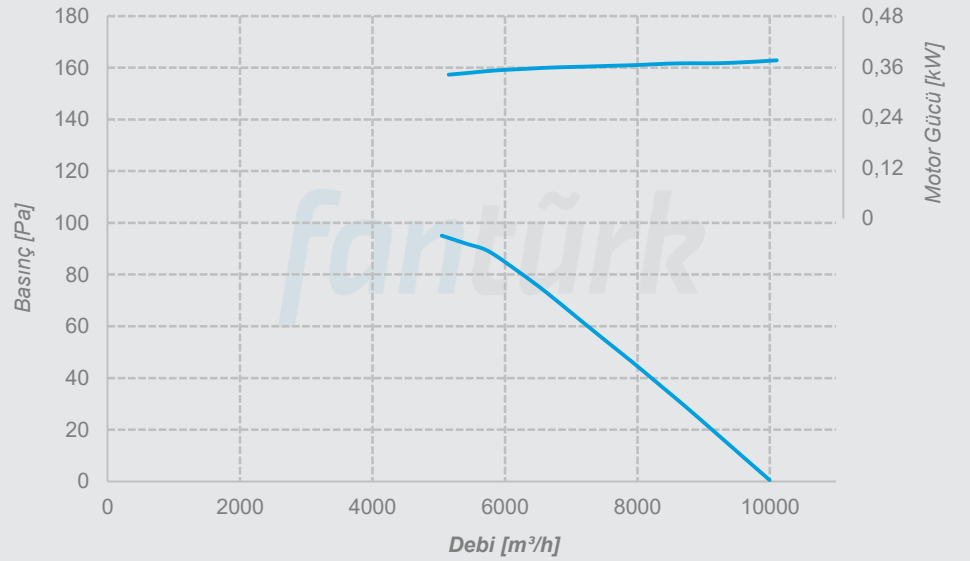

P-FWA 560
Y-FWA 560
H-FWA 560
Ç-FWA 560


Kanat Sayısı 3
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 6
Malzeme Alüminyum

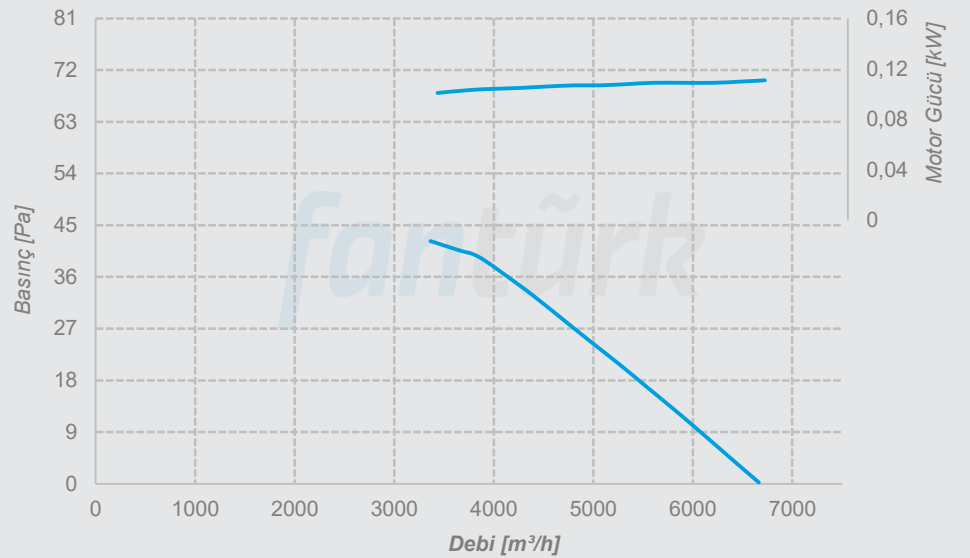

Performans Eğrileri


P-FWA 560
Y-FWA 560
H-FWA 560
Ç-FWA 560

Kanat Sayısı 6
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 2
Malzeme Alüminyum

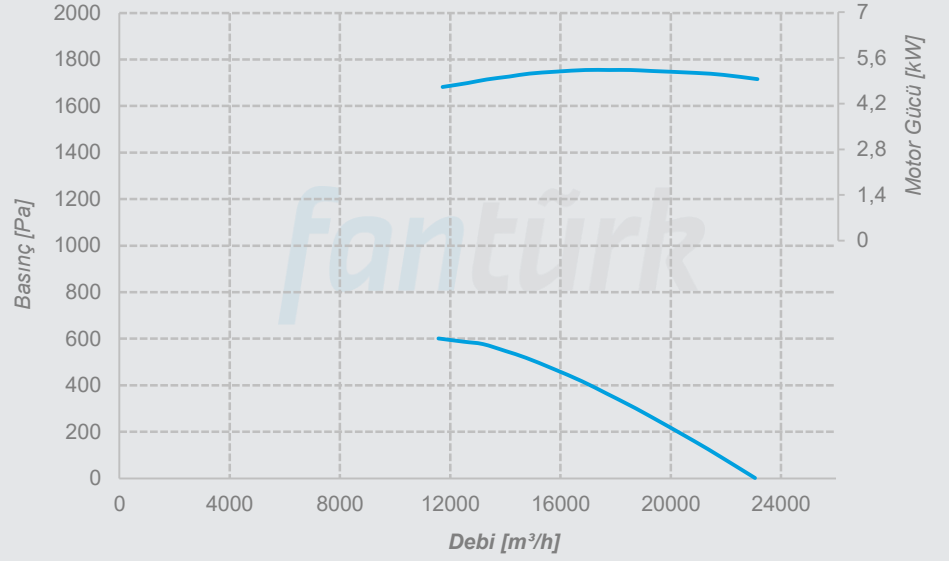


P-FWA 560
Y-FWA 560
H-FWA 560
Ç-FWA 560

Kanat Sayısı 6
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 4
Malzeme Alüminyum

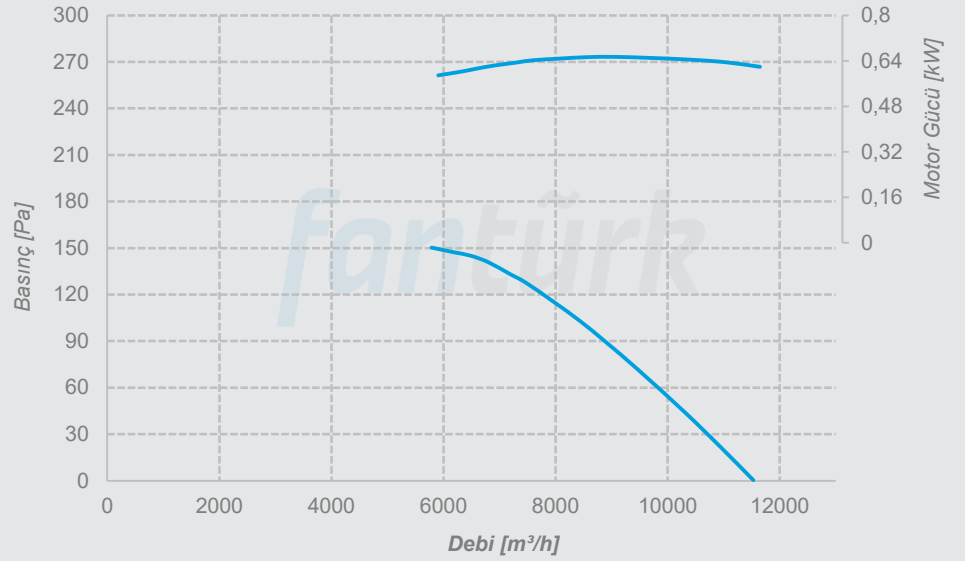

P-FWA 560
Y-FWA 560
H-FWA 560
Ç-FWA 560

Kanat Sayısı 6
Göbek Boyutu 6
Kanat Açısı 45°
Kutup Sayısı 6
Malzeme Alüminyum

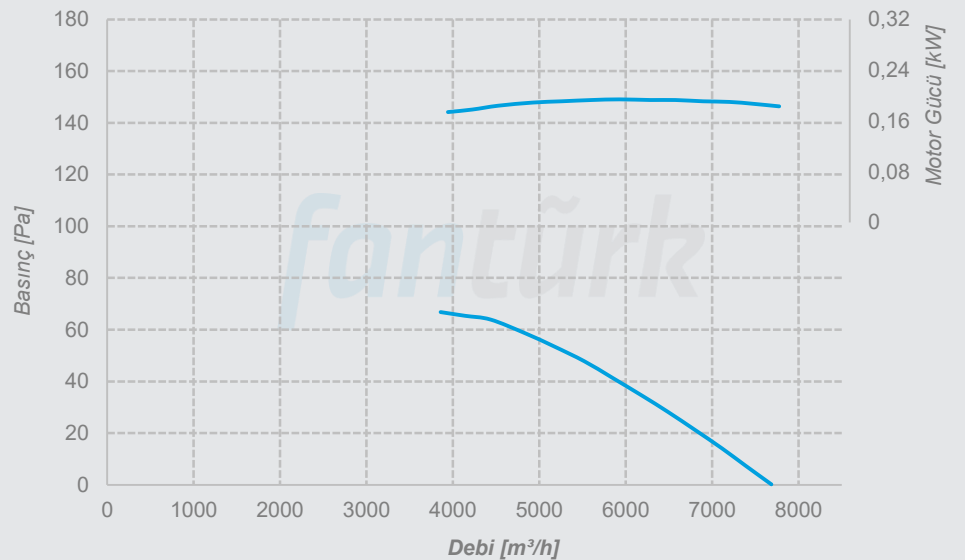


Performans Eğrileri

P-FWA 560
Y-FWA 560
H-FWA 560
Ç-FWA 560

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 2
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

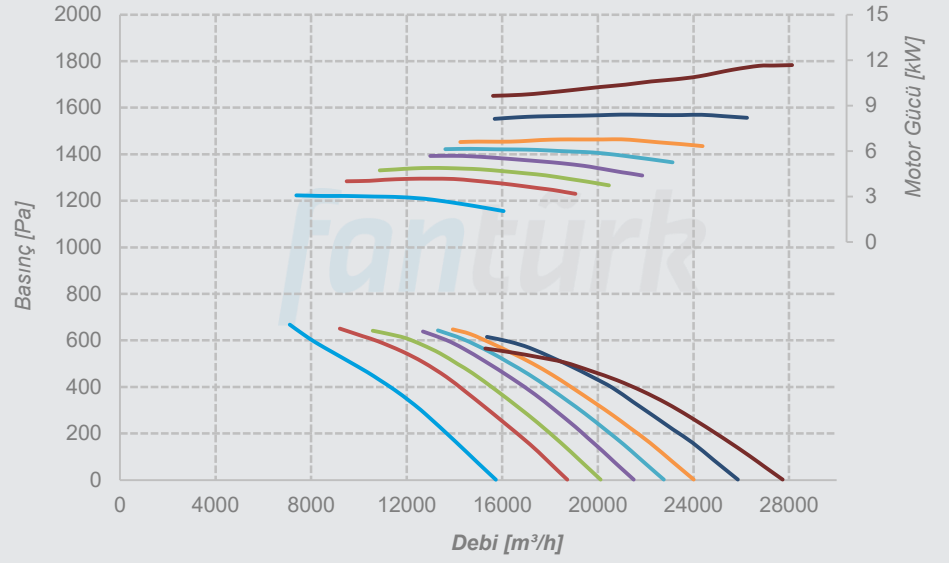

P-FWA 560
Y-FWA 560
H-FWA 560
Ç-FWA 560

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 4
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

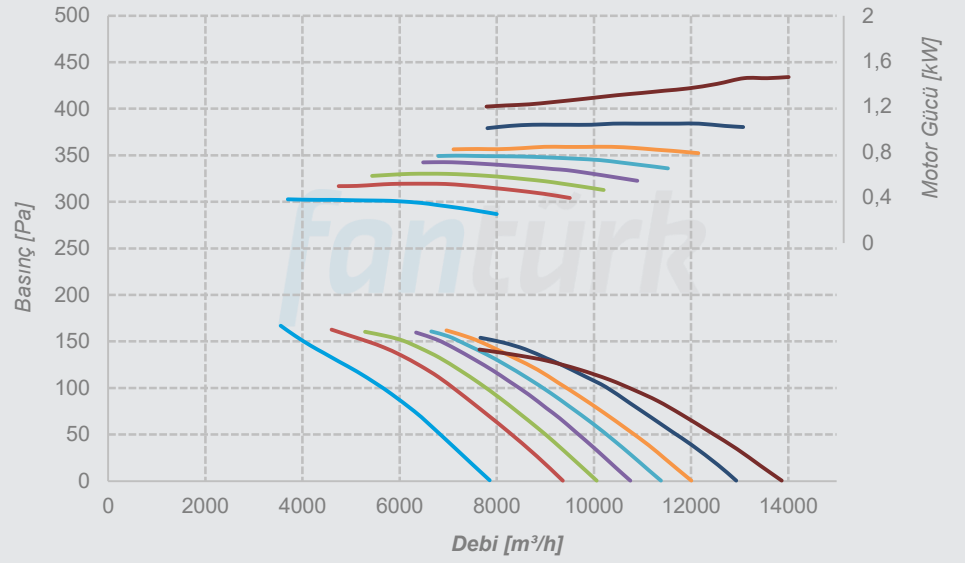

P-FWA 560
Y-FWA 560
H-FWA 560
Ç-FWA 560

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 6
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı

25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

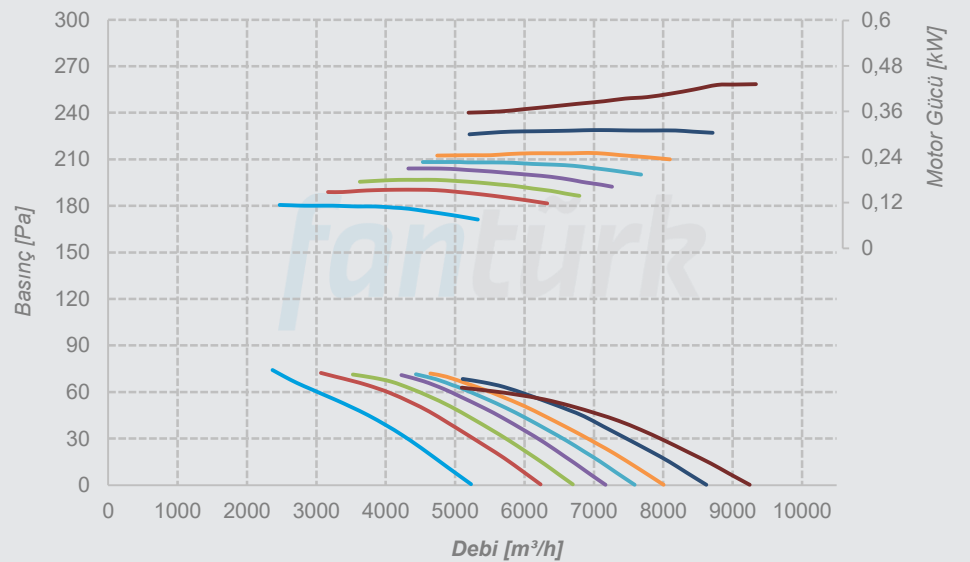


Performans Eğrileri

P-FWA 630
Y-FWA 630
H-FWA 630
Ç-FWA 630

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 2
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45°

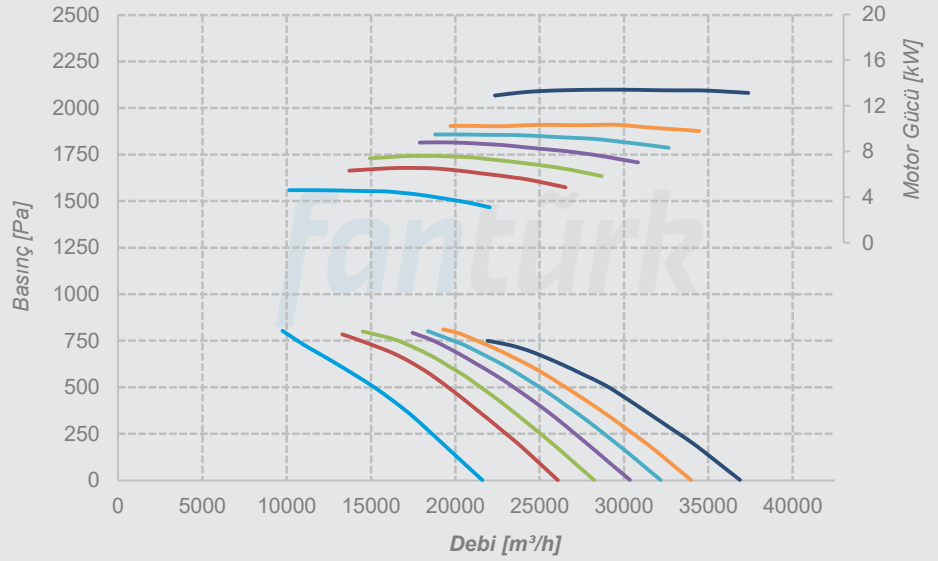

P-FWA 630
Y-FWA 630
H-FWA 630
Ç-FWA 630

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 4
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

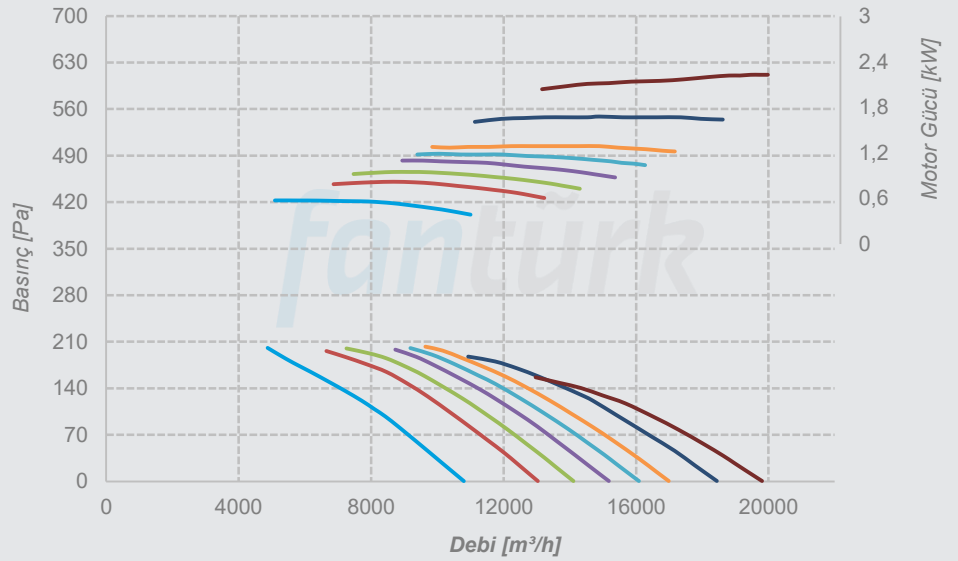

P-FWA 630
Y-FWA 630
H-FWA 630
Ç-FWA 630

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 6
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı

25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

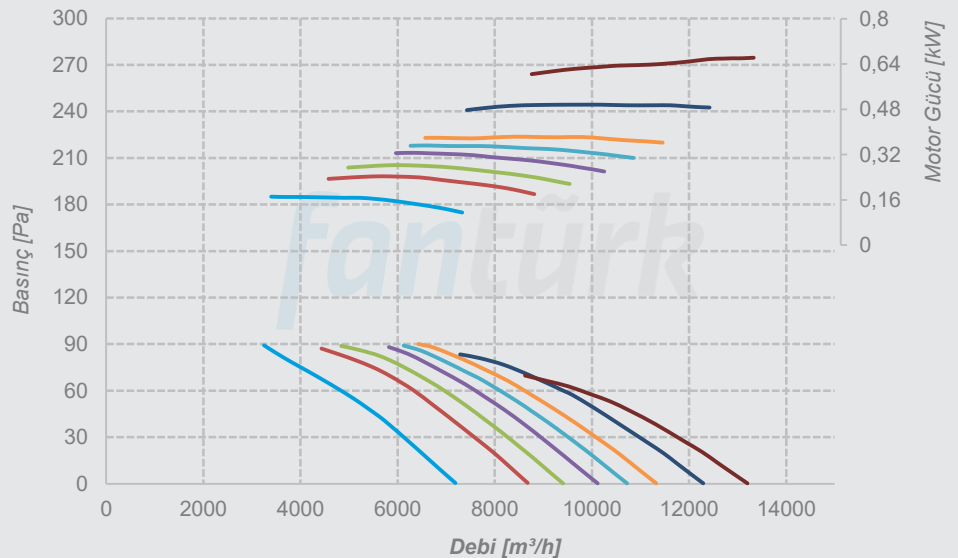


Performans Eğrileri

P-FWA 630
Y-FWA 630
H-FWA 630
Ç-FWA 630

Kanat Sayısı 8
 Göbek Boyutu 8
 Kutup Sayısı 2
 Malzeme Alüminyum
 Kanat Açısı


25° 30°
 32,5° 35°

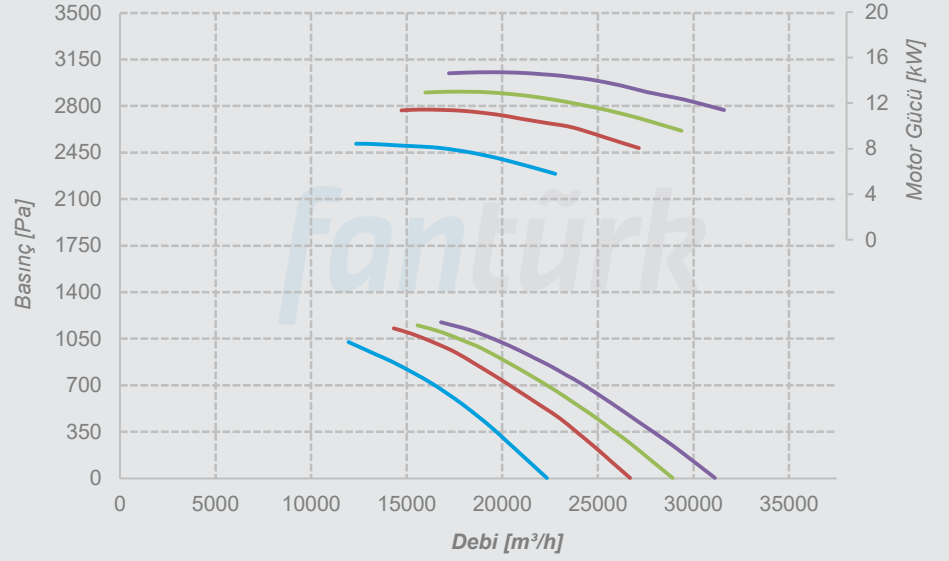

P-FWA 630
Y-FWA 630
H-FWA 630
Ç-FWA 630

Kanat Sayısı 8
 Göbek Boyutu 8
 Kutup Sayısı 4
 Malzeme Alüminyum
 Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
 35° 37,5° 40°
 45° 50°

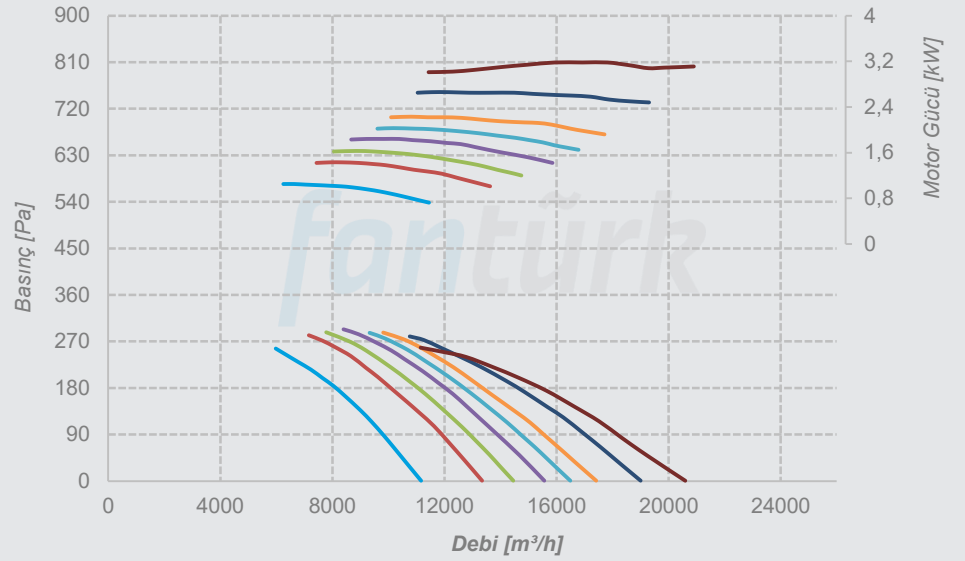

P-FWA 630
Y-FWA 630
H-FWA 630
Ç-FWA 630

Kanat Sayısı 8
 Göbek Boyutu 8
 Kutup Sayısı 6
 Malzeme Alüminyum
 Kanat Açısı

25° 30° 32,5°
 35° 37,5° 40°
 45° 50°

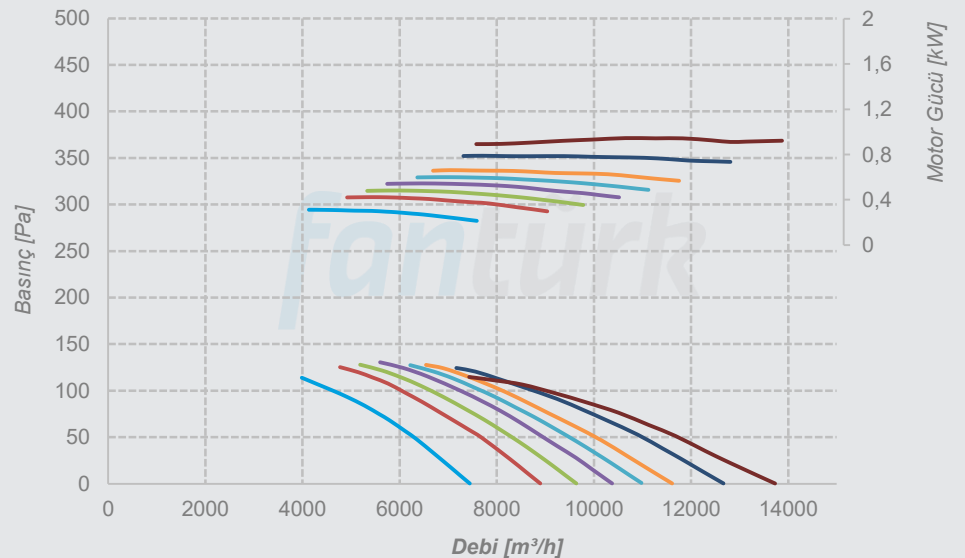


Performans Eğrileri

P-FWA 710 Y-FWA 710 H-FWA 710 Ç-FWA 710

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 4
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

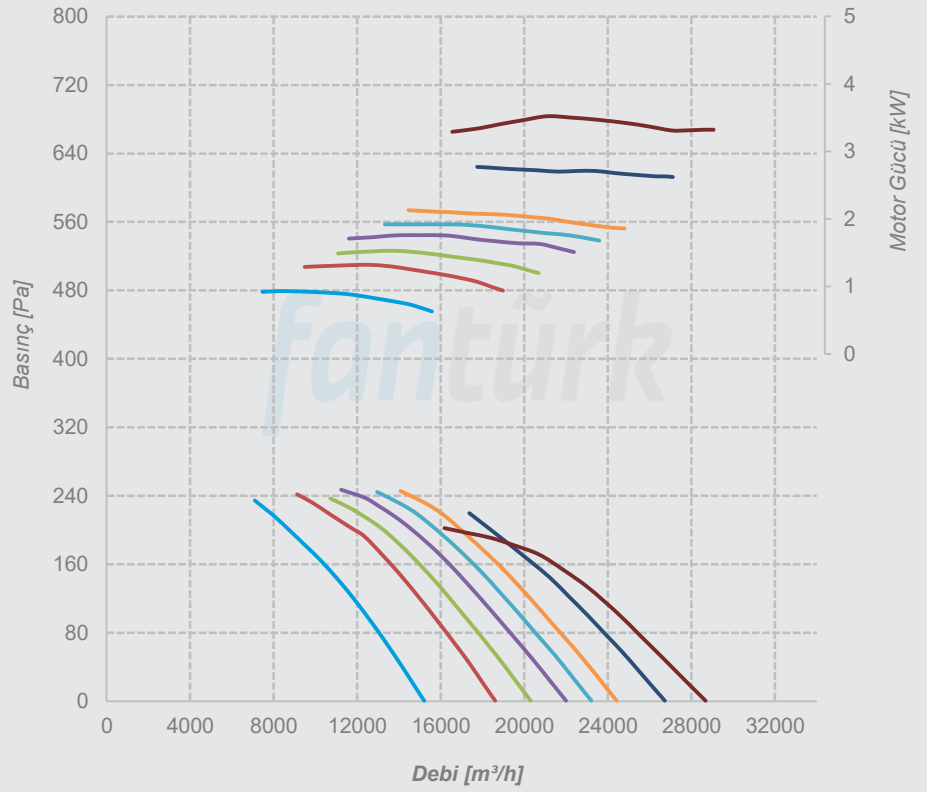

P-FWA 710 Y-FWA 710 H-FWA 710 Ç-FWA 710

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 6
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı



25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

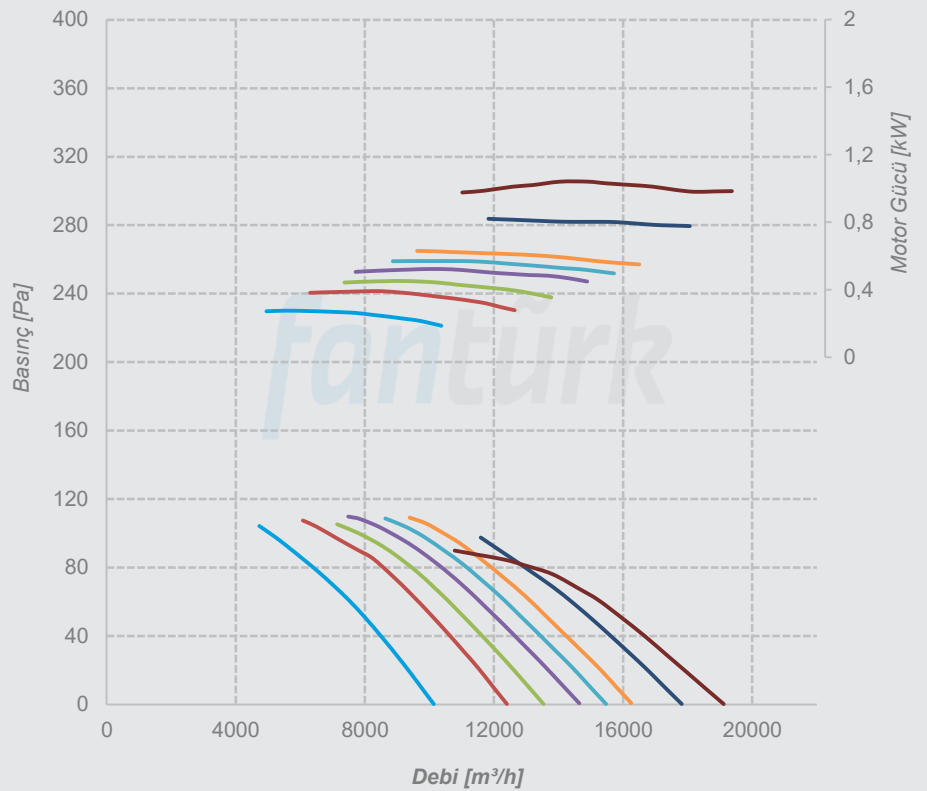

Performans Eğrileri



P-FWA 710 Y-FWA 710 H-FWA 710 Ç-FWA 710

Kanat Sayısı 8
Göbek Boyutu 8
Kutup Sayısı 4
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı

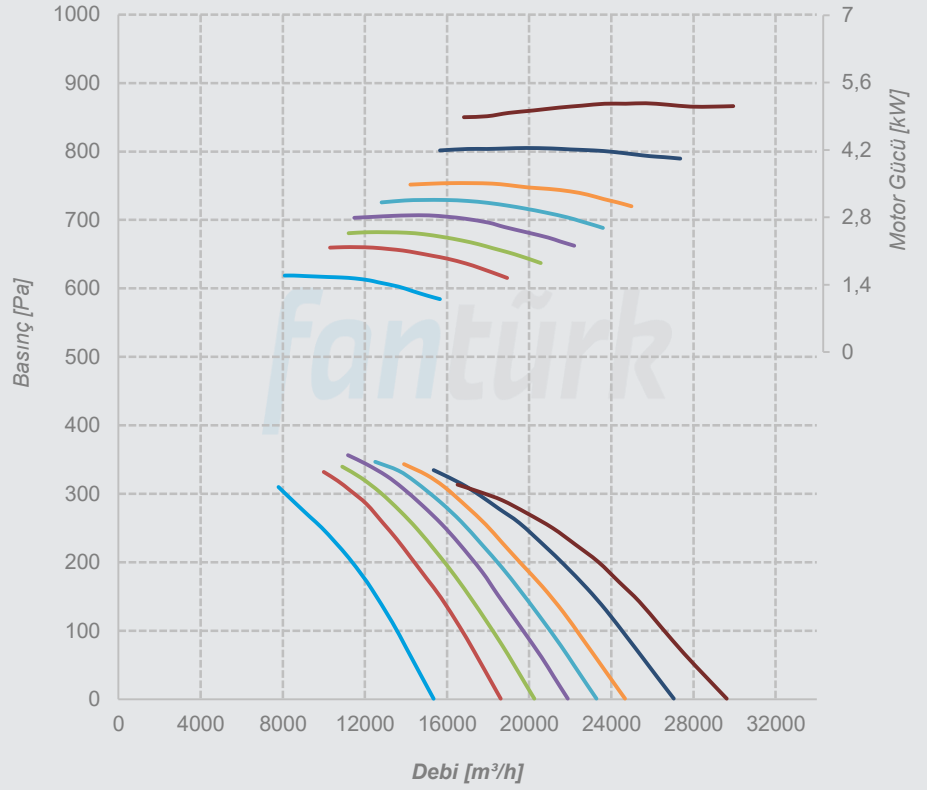

P-FWA 710 Y-FWA 710 H-FWA 710 Ç-FWA 710



Kanat Sayısı 8
Göbek Boyutu 8
Kutup Sayısı 6
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı

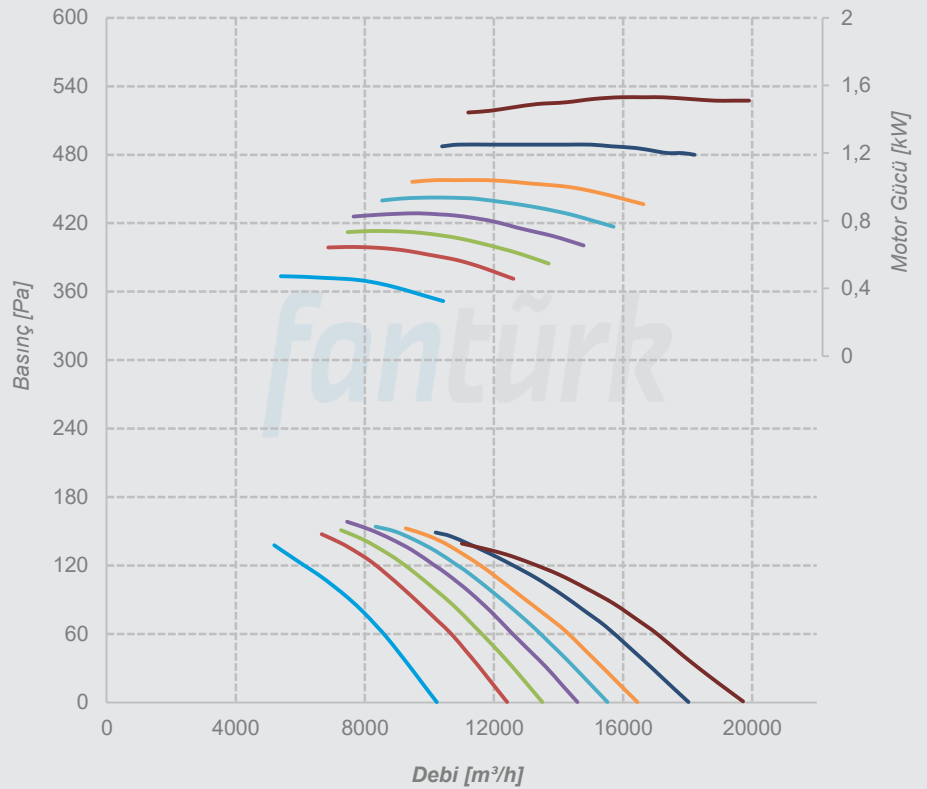

Performans Eğrileri



P-FWA 800 Y-FWA 800 H-FWA 800 Ç-FWA 800

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 4
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı

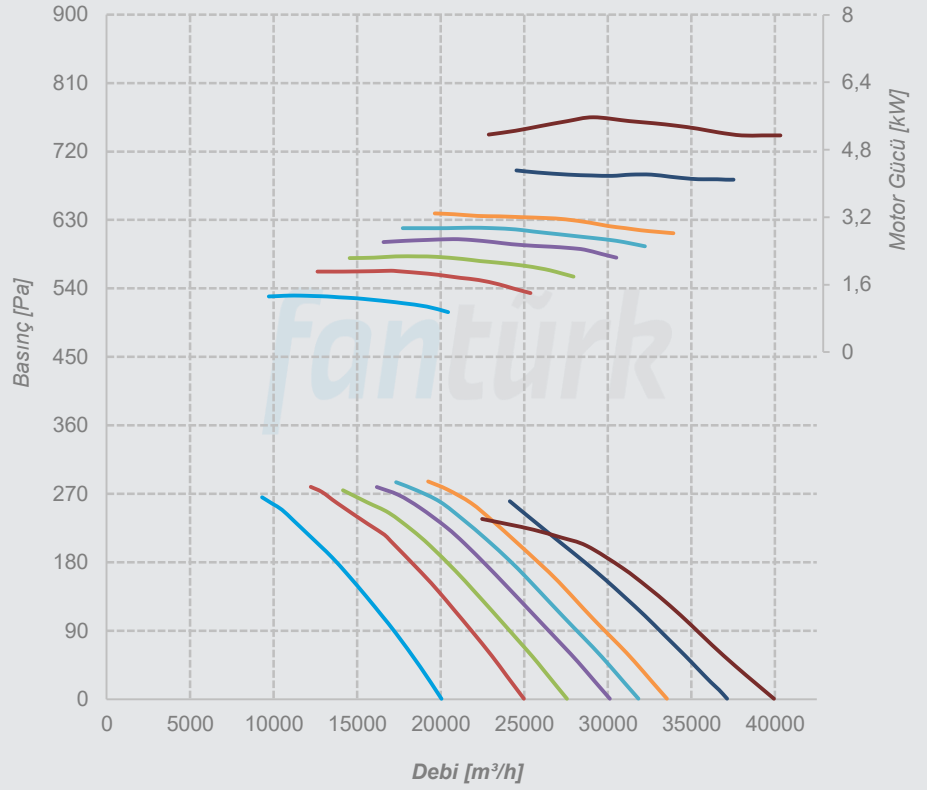

P-FWA 800 Y-FWA 800 H-FWA 800 Ç-FWA 800

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 6
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı

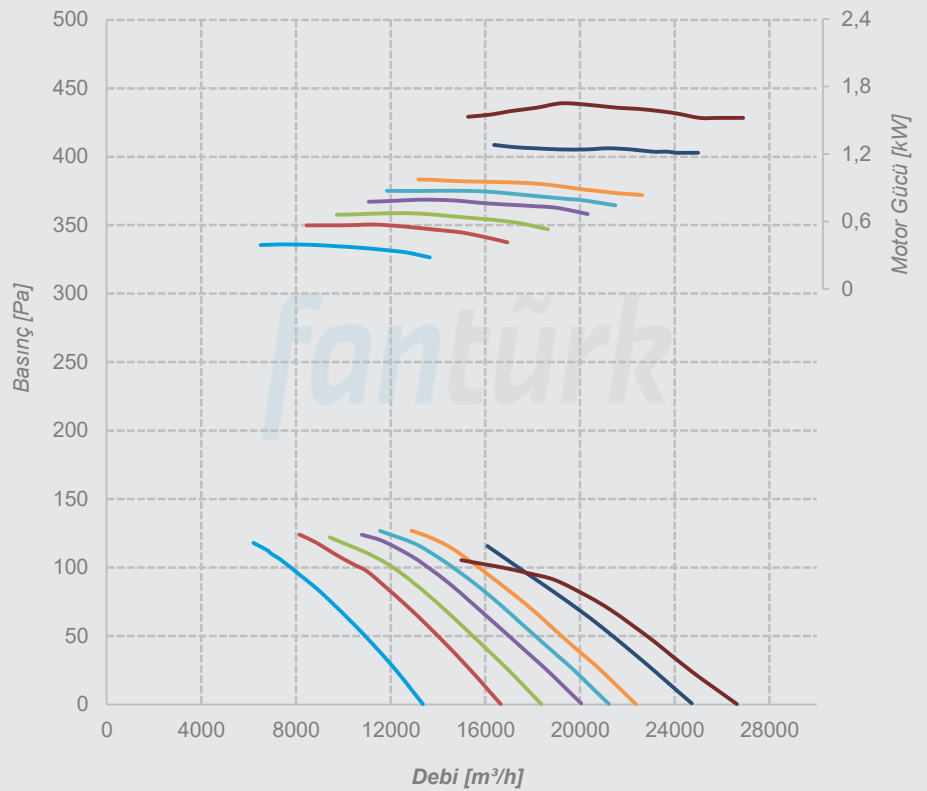


Performans Eğrileri

P-FWA 800 Y-FWA 800 H-FWA 800 Ç-FWA 800

Kanat Sayısı 8
Göbek Boyutu 8
Kutup Sayısı 4
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

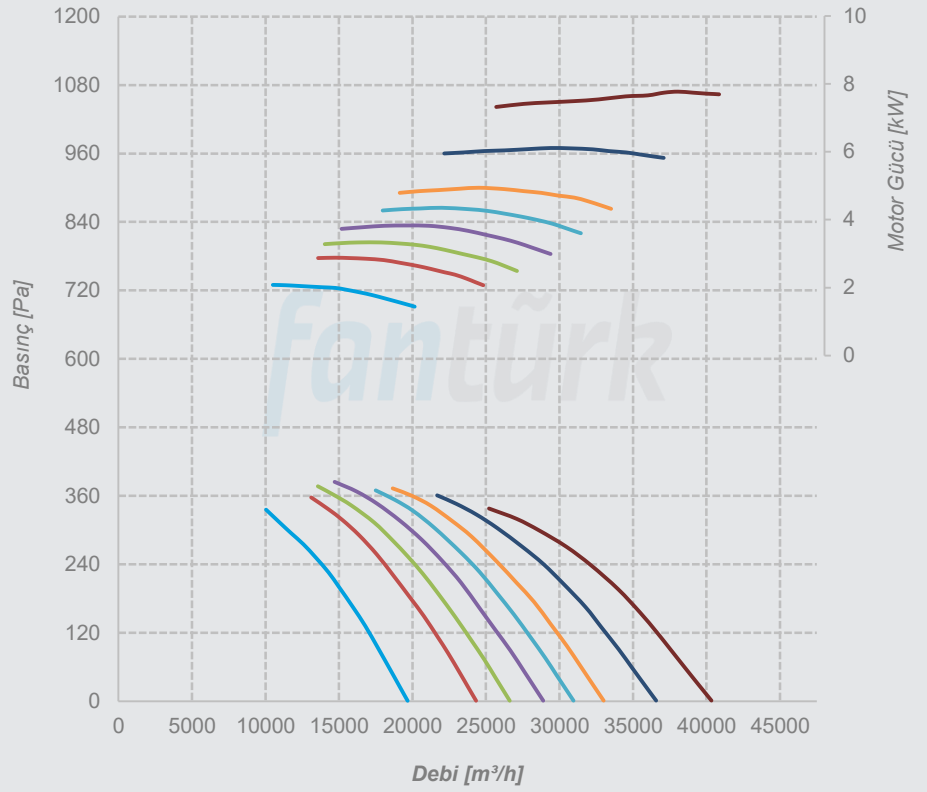

P-FWA 800 Y-FWA 800 H-FWA 800 Ç-FWA 800

Kanat Sayısı 8
Göbek Boyutu 8
Kutup Sayısı 6
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı

25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

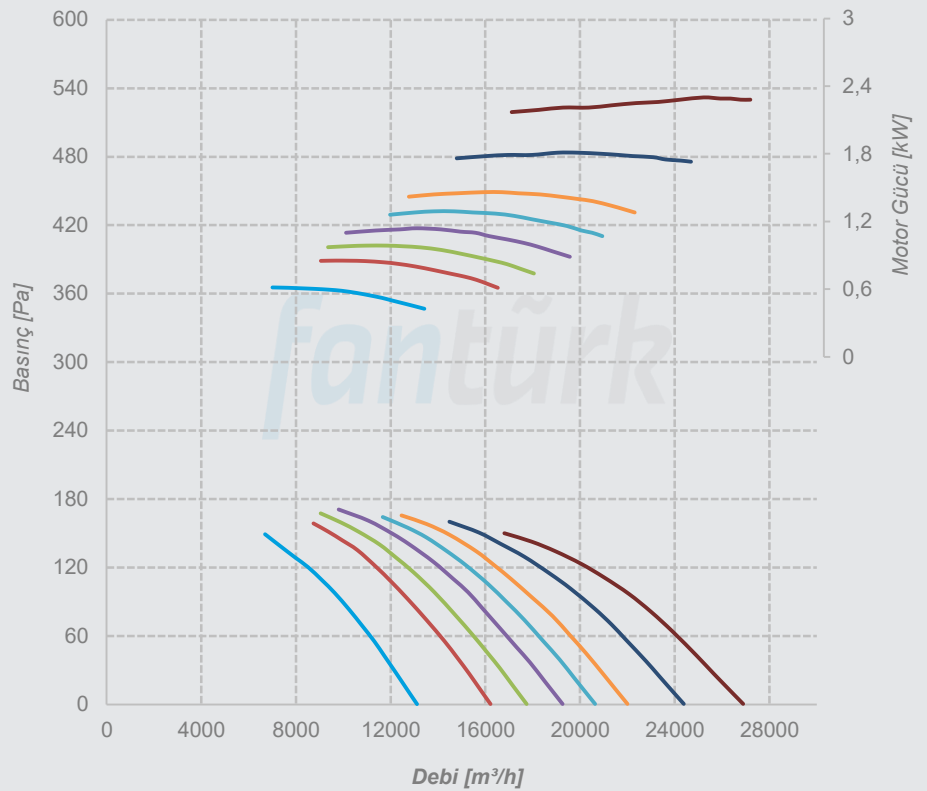


Performans Eğrileri

P-FWA 900 Y-FWA 900 H-FWA 900 Ç-FWA 900

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 4
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

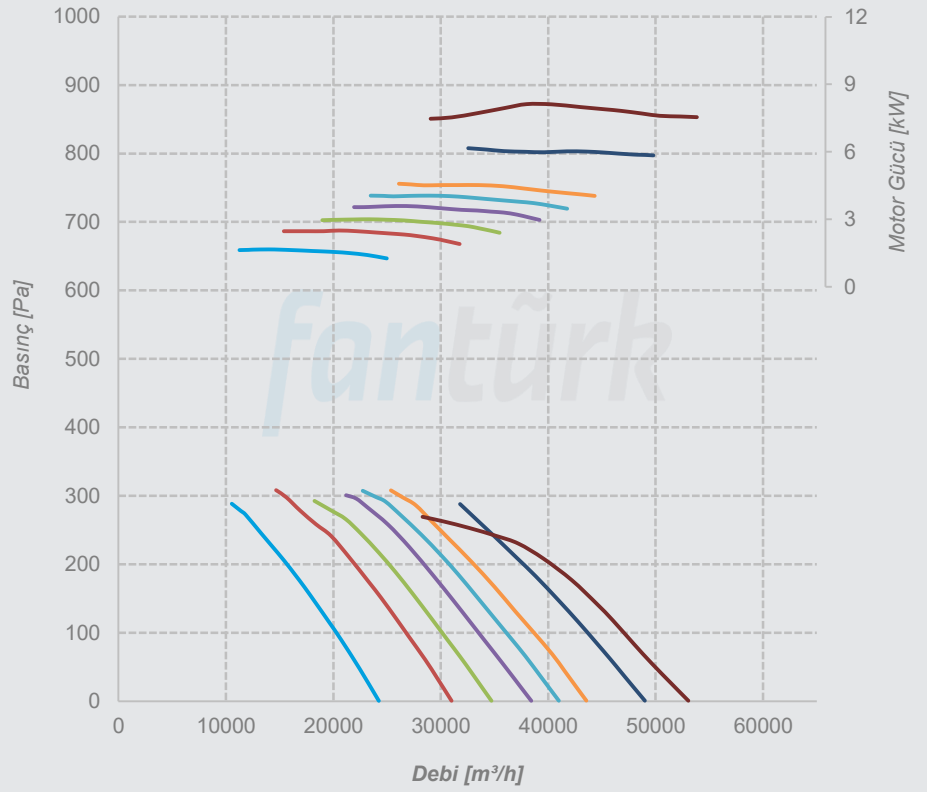

P-FWA 900 Y-FWA 900 H-FWA 900 Ç-FWA 900

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 6
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı

25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

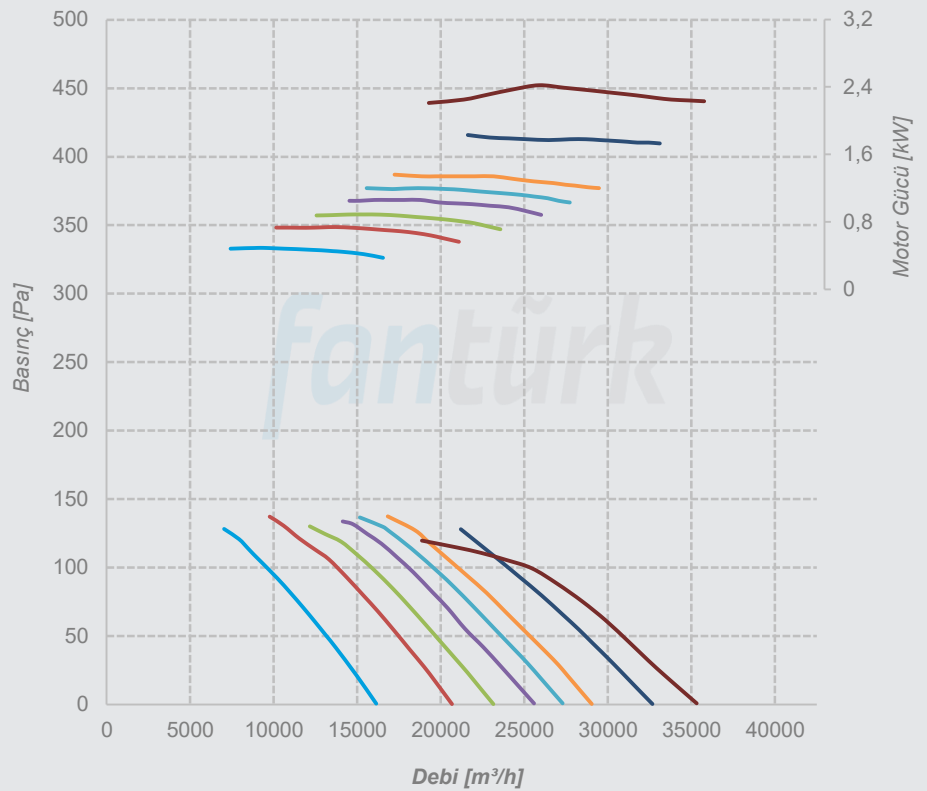


Performans Eğrileri

P-FWA 900 Y-FWA 900 H-FWA 900 Ç-FWA 900

Kanat Sayısı 8
Göbek Boyutu 8
Kutup Sayısı 4
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

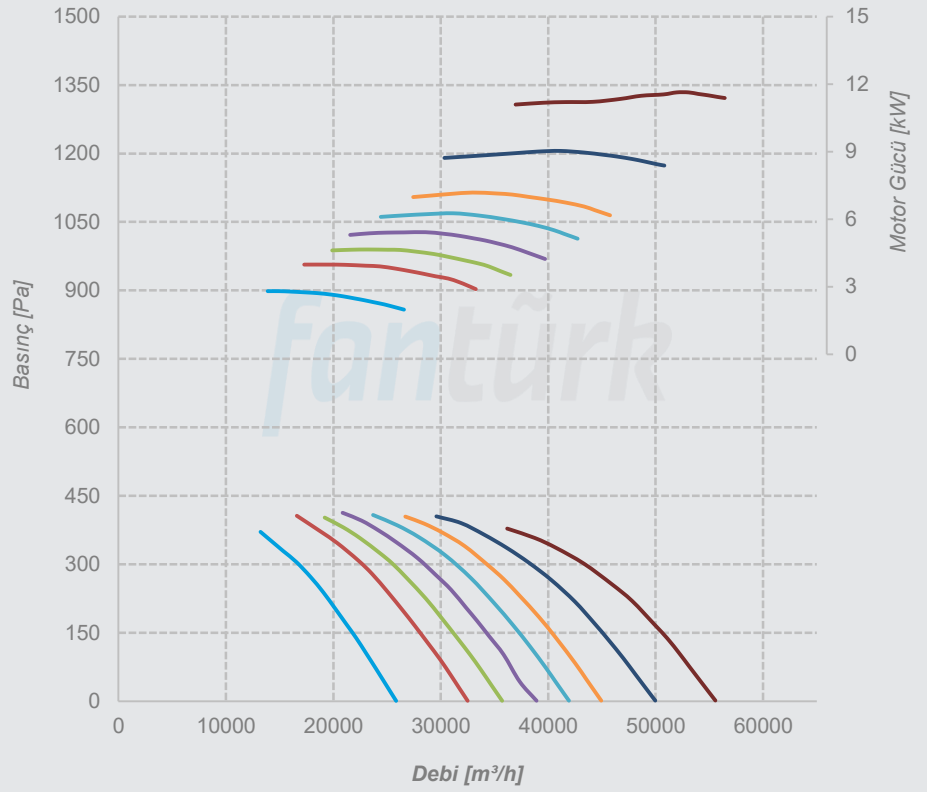

P-FWA 900 Y-FWA 900 H-FWA 900 Ç-FWA 900

Kanat Sayısı 8
Göbek Boyutu 8
Kutup Sayısı 6
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı

25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

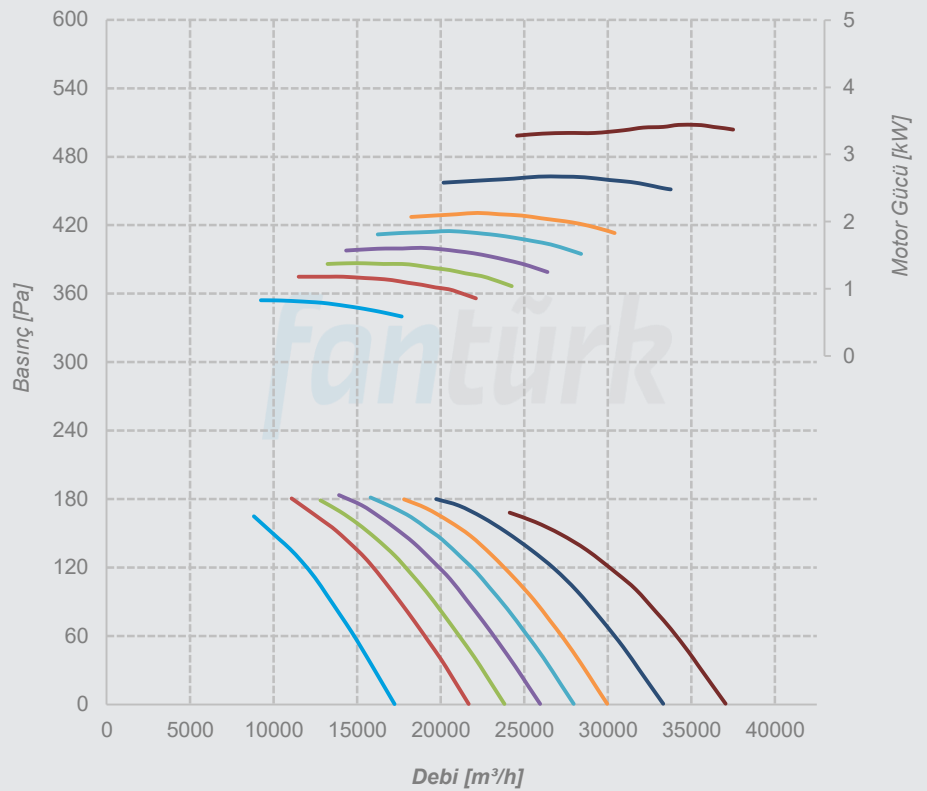


Performans Eğrileri

P-FWA 1000
Y-FWA 1000
H-FWA 1000
Ç-FWA 1000

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 4
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

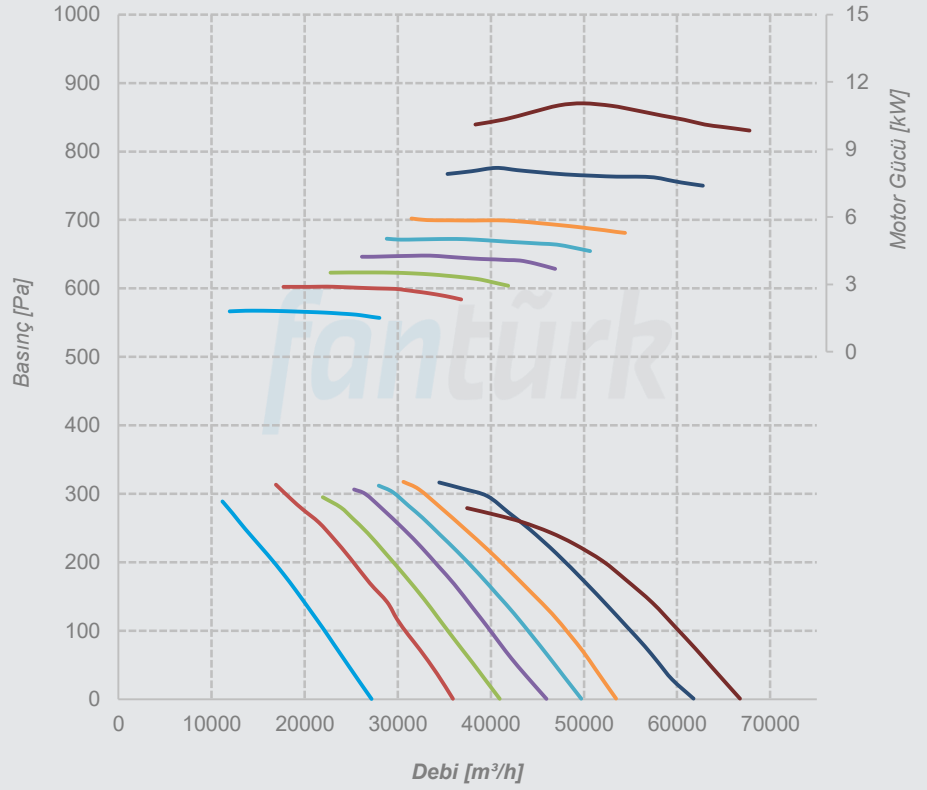

P-FWA 1000
Y-FWA 1000
H-FWA 1000
Ç-FWA 1000

Kanat Sayısı 5
Göbek Boyutu 5
Kutup Sayısı 6
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı

25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

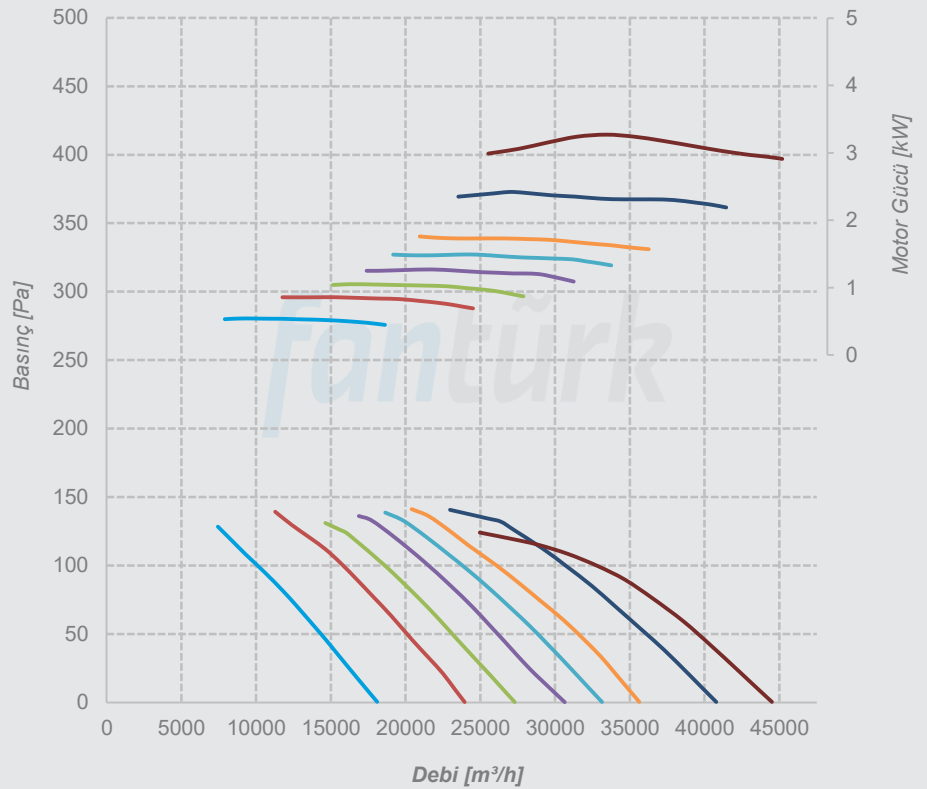


Performans Eğrileri

P-FWA 1000
Y-FWA 1000
H-FWA 1000
Ç-FWA 1000

Kanat Sayısı 8
 Göbek Boyutu 8
 Kutup Sayısı 4
 Malzeme Alüminyum
 Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
 35° 37,5° 40°
 45° 50°

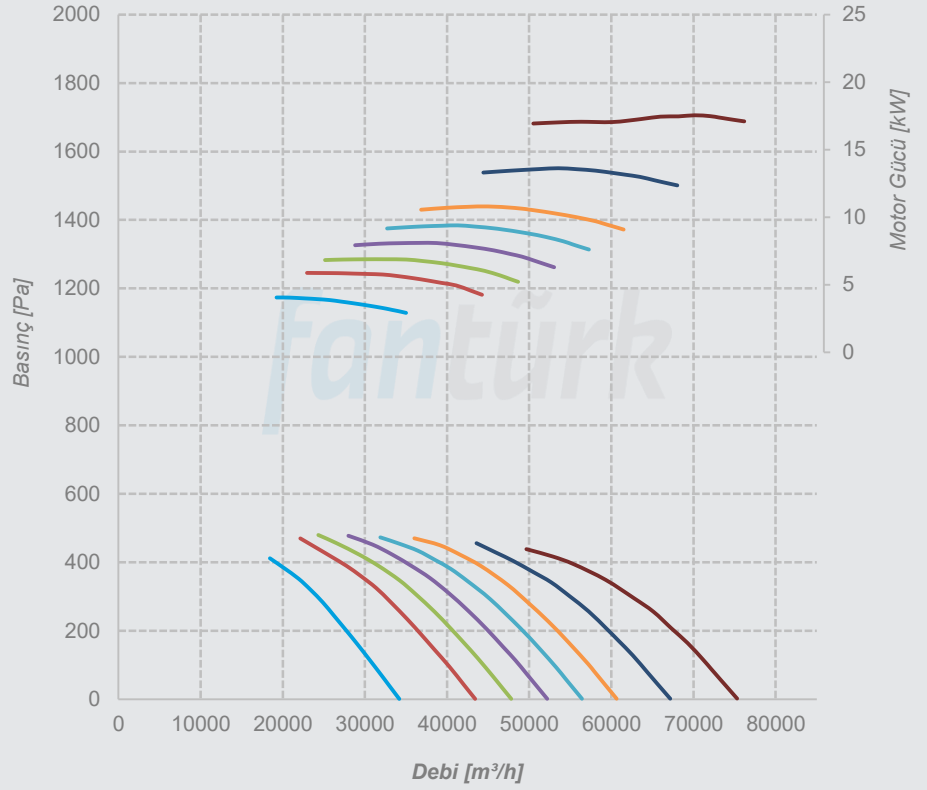

P-FWA 1000
Y-FWA 1000
H-FWA 1000
Ç-FWA 1000

Kanat Sayısı 8
 Göbek Boyutu 8
 Kutup Sayısı 6
 Malzeme Alüminyum
 Kanat Açısı

25° 30° 32,5°
 35° 37,5° 40°
 45° 50°

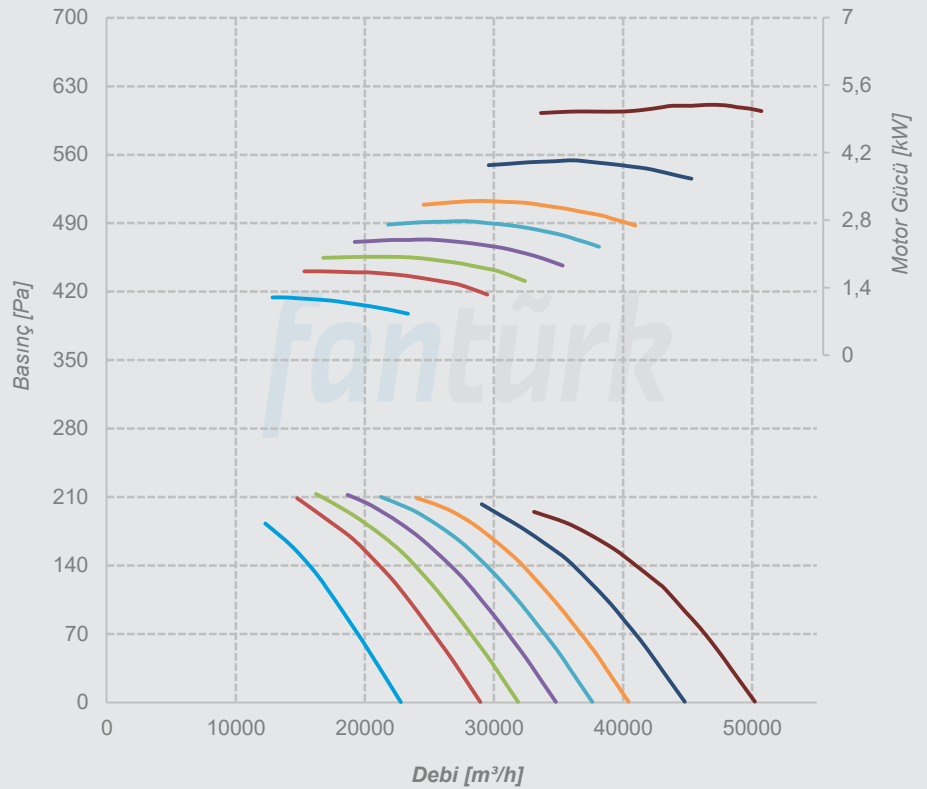


Performans Eğrileri

P-FWA 1120
Y-FWA 1120
H-FWA 1120
Ç-FWA 1120

Kanat Sayısı 8
 Göbek Boyutu 8
 Kutup Sayısı 4
 Malzeme Alüminyum
 Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
 35° 37,5° 40°
 45° 50°

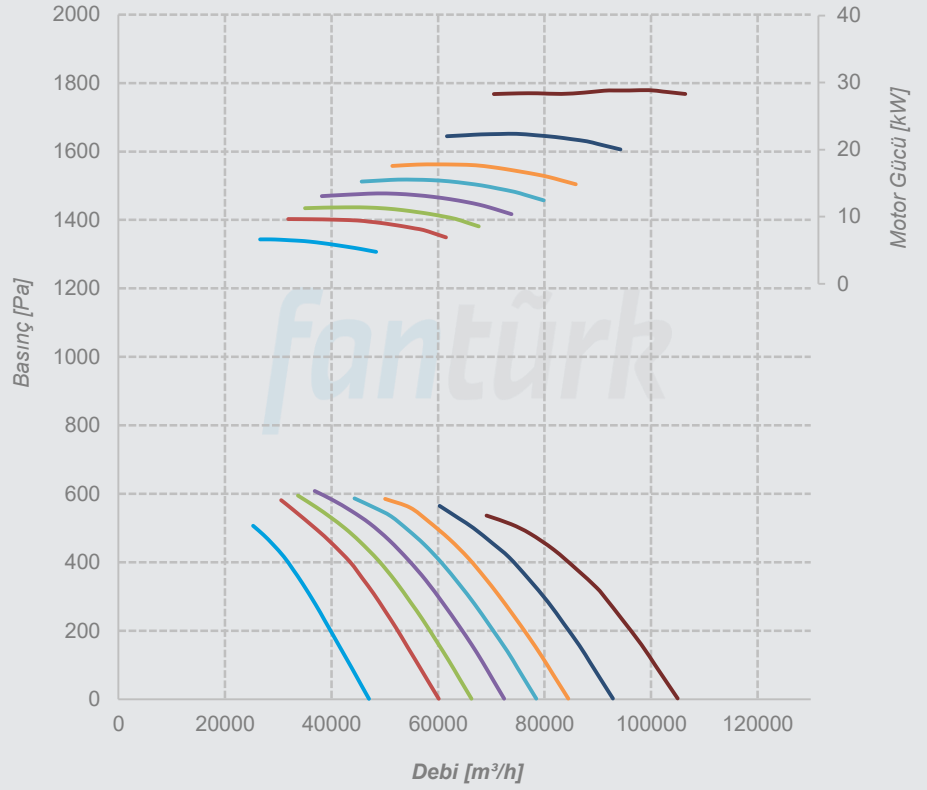

P-FWA 1120
Y-FWA 1120
H-FWA 1120
Ç-FWA 1120

Kanat Sayısı 8
 Göbek Boyutu 8
 Kutup Sayısı 6
 Malzeme Alüminyum
 Kanat Açısı

25° 30° 32,5°
 35° 37,5° 40°
 45° 50°

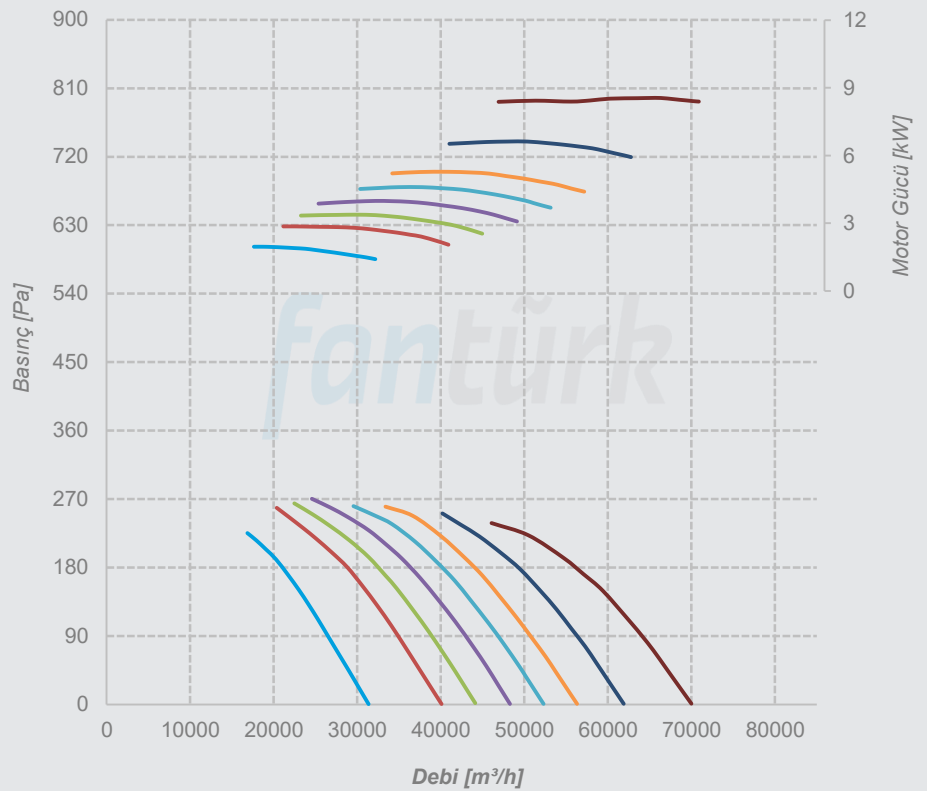


Performans Eğrileri

P-FWA 1120
Y-FWA 1120
H-FWA 1120
Ç-FWA 1120

Kanat Sayısı 12
Göbek Boyutu 12
Kutup Sayısı 4
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

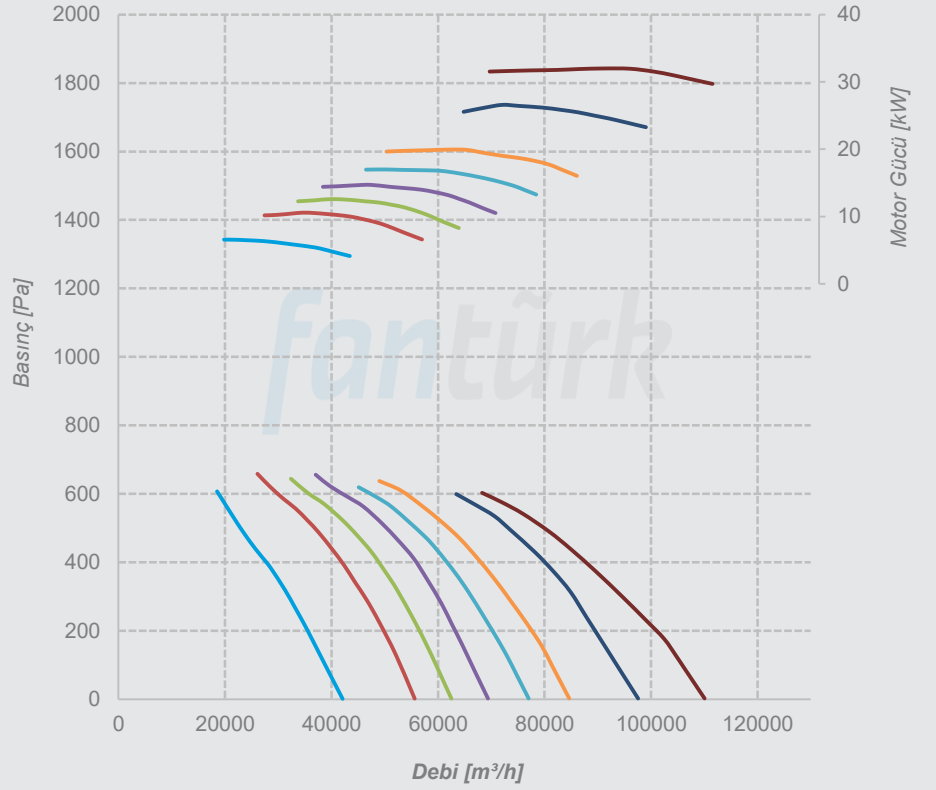

P-FWA 1120
Y-FWA 1120
H-FWA 1120
Ç-FWA 1120

Kanat Sayısı 12
Göbek Boyutu 12
Kutup Sayısı 6
Malzeme Alüminyum
Kanat Açısı

25° 30° 32,5°
35° 37,5° 40°
45° 50°

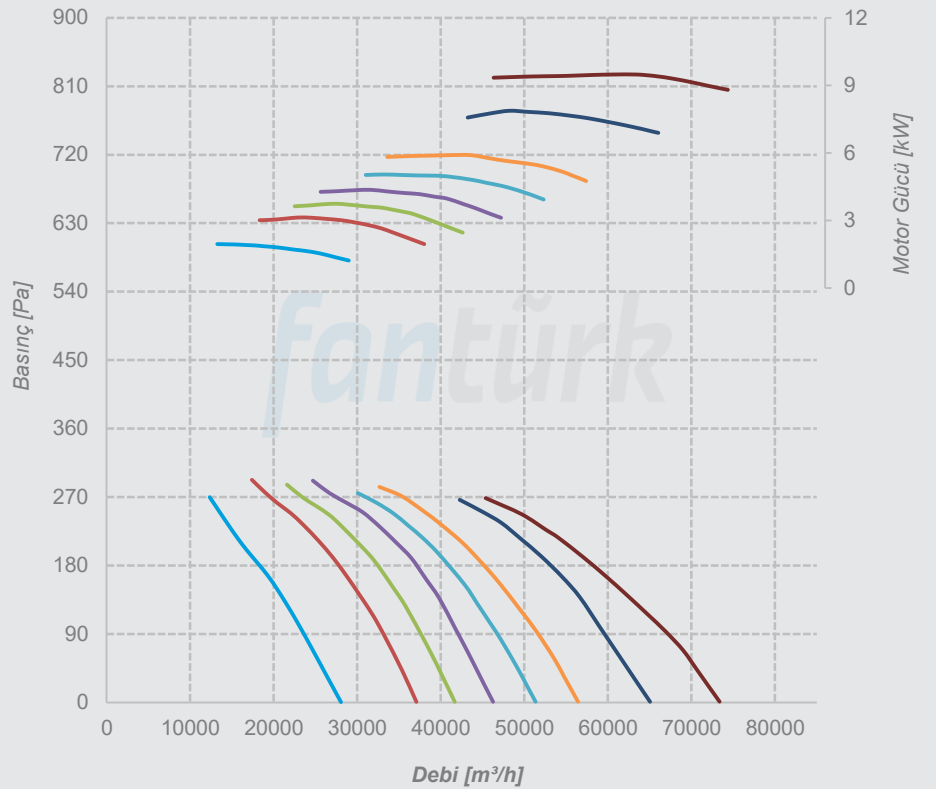


Performans Eğrileri

P-FWA 1250
Y-FWA 1250
H-FWA 1250
Ç-FWA 1250

Kanat Sayısı 8
 Göbek Boyutu 16
 Kutup Sayısı 4
 Malzeme Alüminyum
 Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
 35° 37,5° 40°
 45° 50°

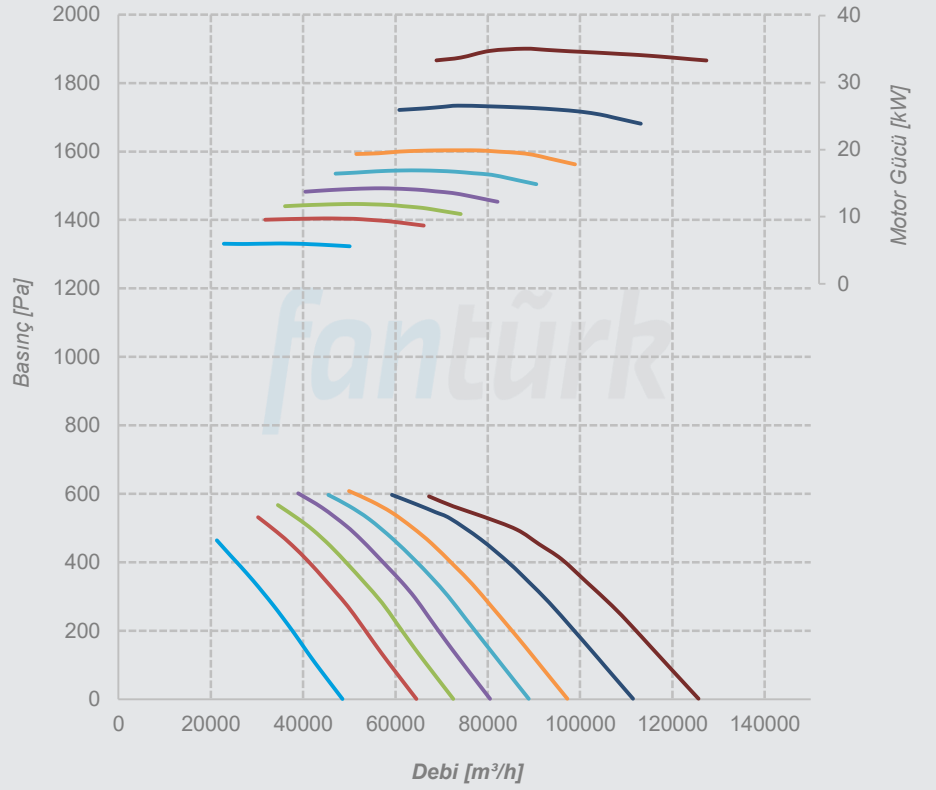

P-FWA 1250
Y-FWA 1250
H-FWA 1250
Ç-FWA 1250

Kanat Sayısı 8
 Göbek Boyutu 16
 Kutup Sayısı 6
 Malzeme Alüminyum
 Kanat Açısı

25° 30° 32,5°
 35° 37,5° 40°
 45° 50°

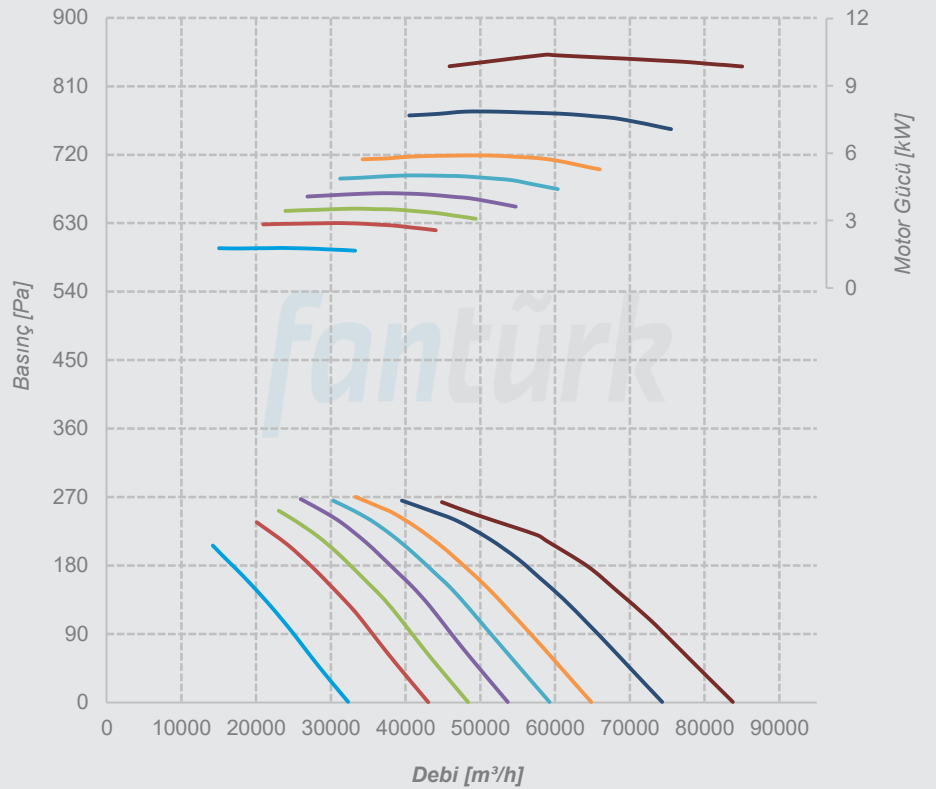


Performans Eğrileri

P-FWA 1250
Y-FWA 1250
H-FWA 1250
Ç-FWA 1250

Kanat Sayısı 12
 Göbek Boyutu 16
 Kutup Sayısı 4
 Malzeme Alüminyum
 Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
 35° 37,5° 40°
 45° 50°

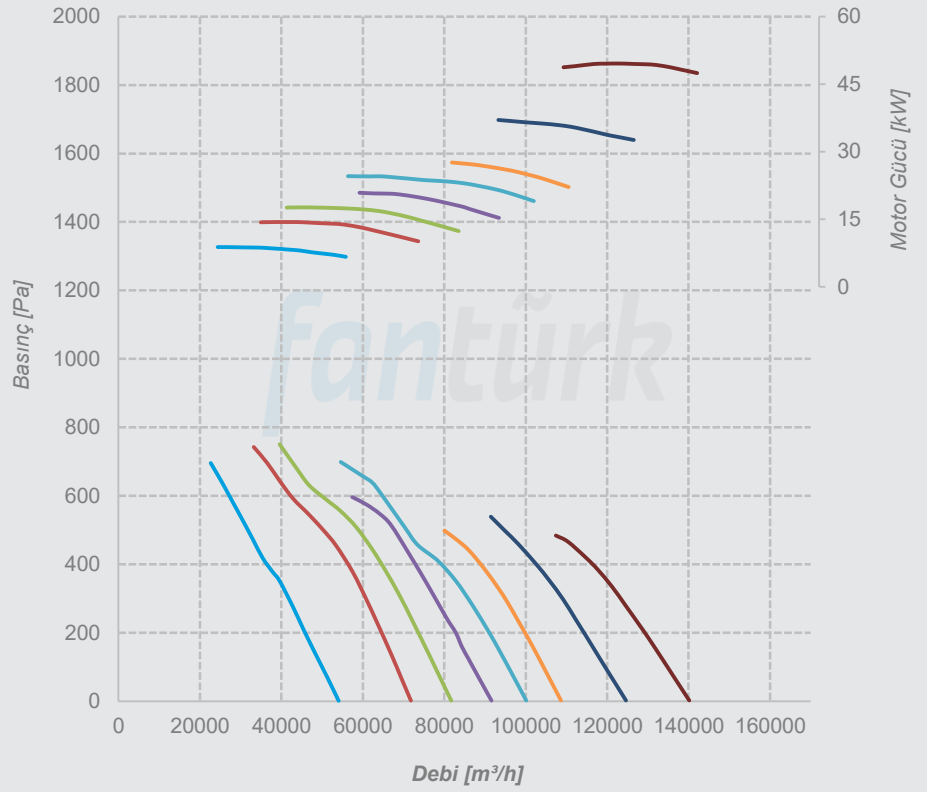

P-FWA 1250
Y-FWA 1250
H-FWA 1250
Ç-FWA 1250

Kanat Sayısı 12
 Göbek Boyutu 16
 Kutup Sayısı 6
 Malzeme Alüminyum
 Kanat Açısı

25° 30° 32,5°
 35° 37,5° 40°
 45° 50°

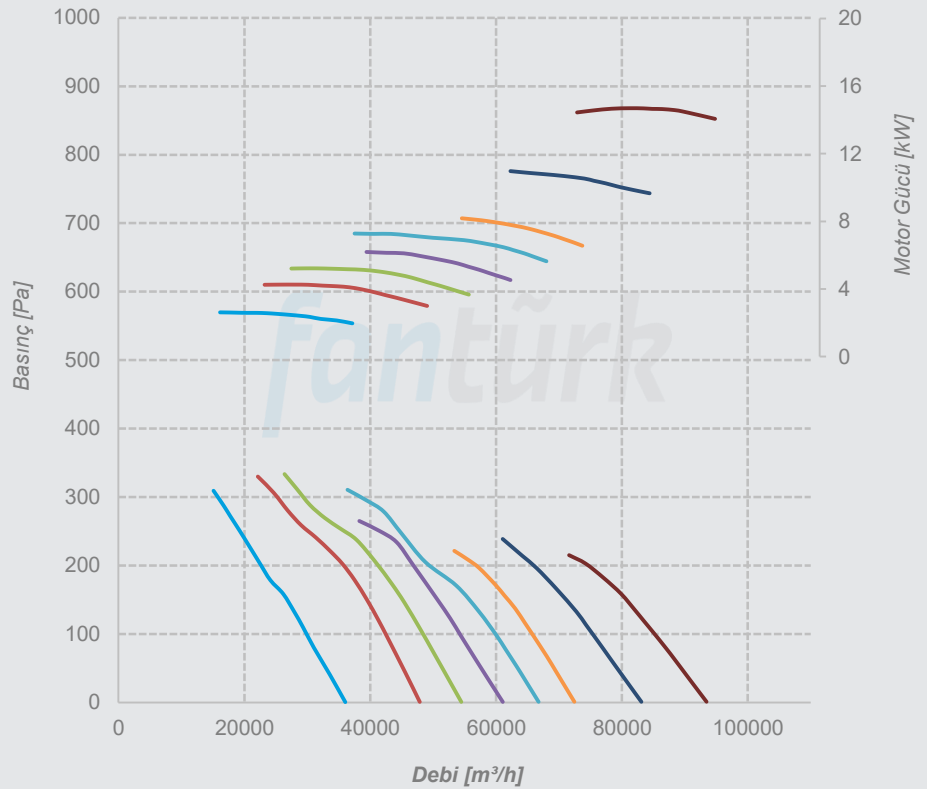


Performans Eğrileri

P-FWA 1250
Y-FWA 1250
H-FWA 1250
Ç-FWA 1250

Kanat Sayısı 16
 Göbek Boyutu 16
 Kutup Sayısı 4
 Malzeme Alüminyum
 Kanat Açısı


25° 30° 32,5°
 35° 37,5° 40°
 45° 50°

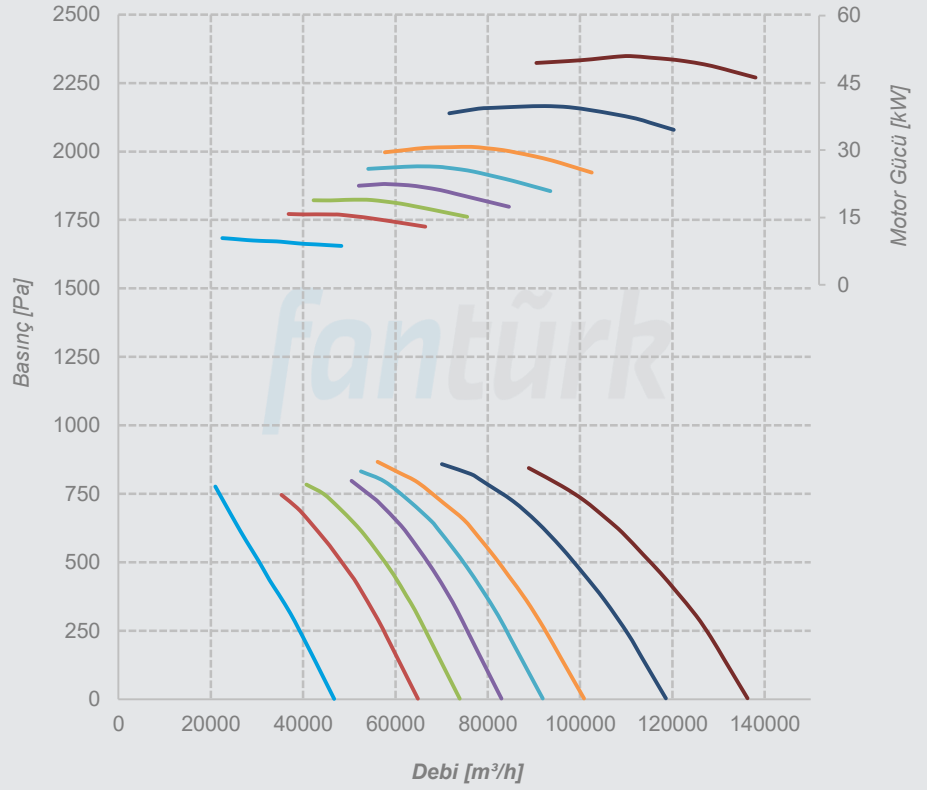

P-FWA 1250
Y-FWA 1250
H-FWA 1250
Ç-FWA 1250

Kanat Sayısı 16
 Göbek Boyutu 16
 Kutup Sayısı 6
 Malzeme Alüminyum
 Kanat Açısı

25° 30° 32,5°
 35° 37,5° 40°
 45° 50°

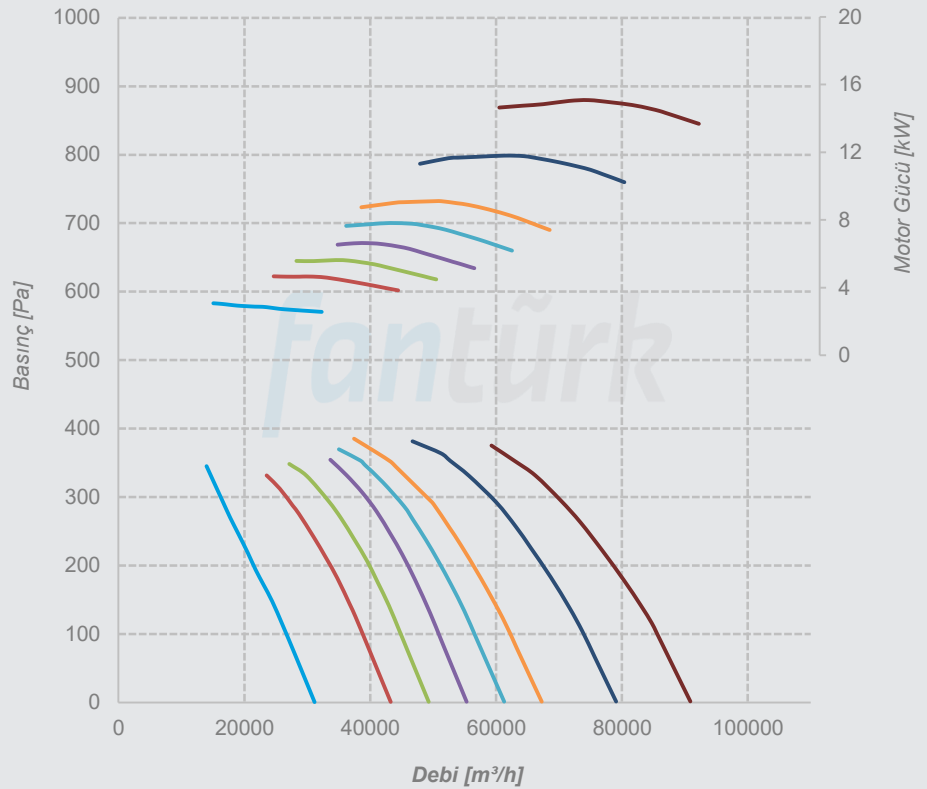

Minareliçavuş OSB Mah. 202. Sok. No: 19 Nilüfer/Bursa Türkiye
T: 90(224)482 50 95 E: info@fanturk.com.tr

fanturk.com.tr