



fantürk
İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

Ürün Kataloğu

fantürk
(KLİMLENDİRME SİSTEMLERİ)

ABF *Alçak Basıncılı* *Salyangoz Fan*



Teknik Özellikler

ABF SERİSİ SALYANGOZ FAN



ABF serisi, tek emişli yüksek verimli ve düşük ses seviyeli salyangoz fanlardır. Emiş yapılan akışkanın maksimum sıcaklığı 120°C olmalıdır. Daha yüksek sıcaklıkta çalışma için fan imalatında tadilatlar yapılması gerekir.

Gövde S235 çelikten imal edilmiş olup tüm yüzeyler korozyona karşı dayanıklı epoksi boya ile kaplanmaktadır. Korozif ve yüksek sıcaklık ortamları için paslanmaz çelikten imal edilebilir. Fan tahriki kayış-kaynaklı, direkt akuple veya kaplinli sistem seçilebilir.

Opsiyonel olarak Ex-Proof özellikli olarak imal edilebilir.

Kullanım Alanları

Temiz hava veya hafif tozlu hava emişlerinde, havalandırma, kurutma, mekanik çekme, zehirli gaz sistemlerinin olduğu her türlü havalandırma sistemlerinde kullanılmaya uygundur.

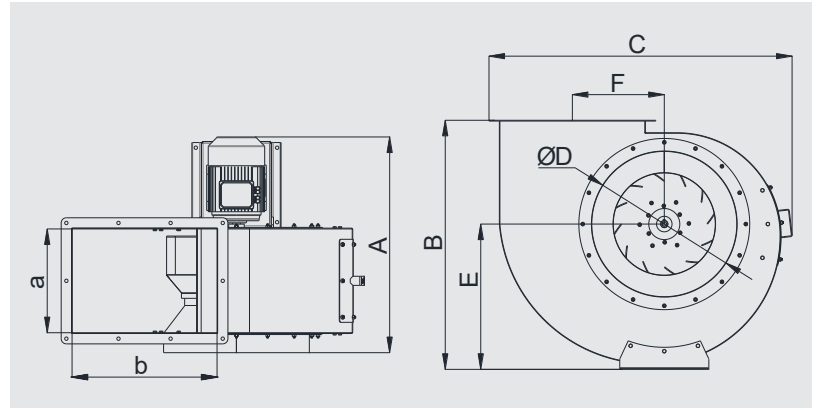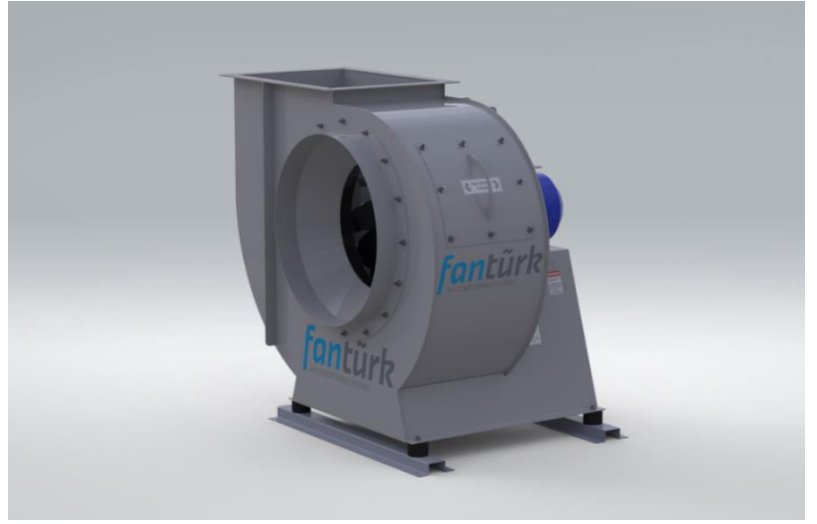


MODEL	A	B	C	Emiş Ağzı Ölçüsü ØD	Atış Ağzı Ölçüsü a x b	E	F	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	AKIM	DEVİR	SES SEVİYESİ	AĞIRLIK
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	V	Hz	kW	A	d/d	dB(A)	kg
ABF 250/0,25	500	645	775	380	355 x 250	379	230	380	50	0,25	0,9	1360	64	49
ABF 250/0,37	500							380	50	0,37	1,2	1360	65	50
ABF 250/2,2	575							380	50	2,2	4,5	2850	77	58
ABF 250/3	640							380	50	3	6	2900	78	63
ABF 280/0,55	670	720	860	420	400 x 280	408	250	380	50	0,55	1,6	1370	67	63
ABF 280/4	730							380	50	4	7,4	2900	79	76
ABF 280/5,5	560							380	50	5,5	11	2900	82	93
ABF 315/1,1	635	800	940	460	450 x 315	462	280	380	50	1,1	2,6	1390	70	84
ABF 315/7,5	765							380	50	7,5	13,6	2900	84	114
ABF 315/11	900							380	50	11	19,5	2930	85	143
ABF 355/0,37	635	880	1065	520	500 x 355	523	328	380	50	0,37	1,2	930	60	95
ABF 355/0,55	635							380	50	0,55	1,6	930	62	98
ABF 355/2,2	745							380	50	2,2	5	1420	72	106
ABF 355/15	945							380	50	15	28,3	2935	79	166
ABF 355/18,5	945	960	1160	565	560 x 400	560	355	380	50	18,5	34	2935	82	177
ABF 400/1,1	730							380	50	1,1	2,9	930	65	114
ABF 400/4	800							380	50	4	8,2	1430	73	135
ABF 450/2,2	850	1090	1320	640	630 x 450	640	400	380	50	2,2	5,4	950	68	167
ABF 450/5,5	910							380	50	5,5	11,2	1440	75	182
ABF 450/7,5	910							380	50	7,5	15,4	1450	76	194
ABF 500/4	970	1280	1480	725	710 x 500	731	460	380	50	4	9	960	71	240
ABF 500/11	1100							380	50	11	21	1460	78	290
ABF 500/15	1100							380	50	15	29,3	1460	79	300
ABF 560/5,5	1030	1525	1650	810	800 x 560	945	510	380	50	5,5	12,3	950	74	360
ABF 560/7,5	1165							380	50	7,5	15	960	75	395
ABF 560/18,5	1240							380	50	18,5	34,5	1460	82	479
ABF 560/22	1240							380	50	22	42,5	1460	83	490

Atış Pozisyonları



Salyangoz fan atış pozisyonu sipariş esnasında mutlaka belirtilmelidir.

Atış pozisyonunu belirlemek için, motor tarafından bakarken aşağıdaki seçeneklerden en uygun olanı seçilir.

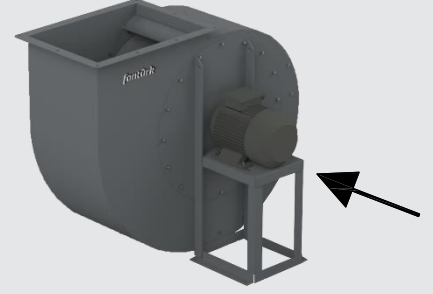


Saat Yönü
Tersi

Saat Yönü


TR

Üst Sağ




TR45

Üst Sağ 45°

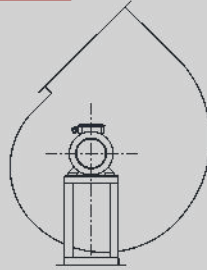


LT

Sol Yan Üst




LT45

Sol Yan Üst
45°




BL

Alt Sol




BL45

Alt Sol 45°




RB

Sağ Yan Alt




RB45

Sağ Yan Alt
45°




TL

Üst Sol




TL45

Üst Sol 45°




RT

Sağ Yan Üst




RT45

Sağ Yan Üst
45°




BR

Alt Sağ




BR45

Alt Sağ 45°




LB

Sol Yan Alt



LB45


Sol Yan Alt
45°



Performans Eğrileri


ABF 250/0,25

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 0,25 kW
Devir 1360 d/d
Ses Seviyesi 64 dBA
Ağırlık 49 kg

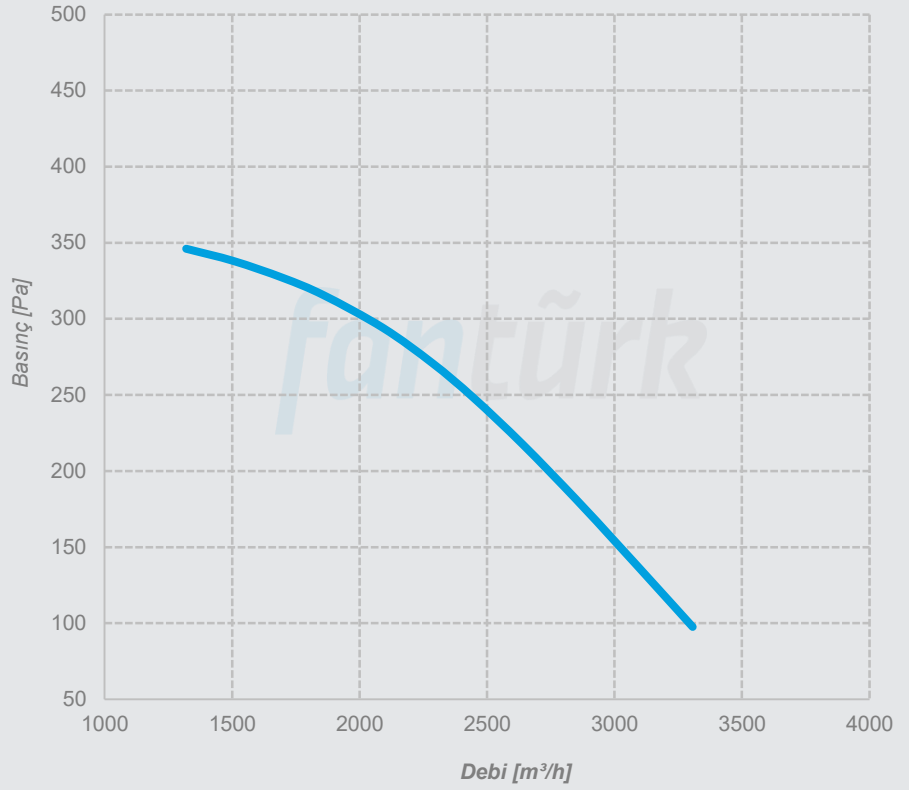

ABF 250/0,37


Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 0,37 kW
Devir 1360 d/d
Ses Seviyesi 65 dBA
Ağırlık 50 kg

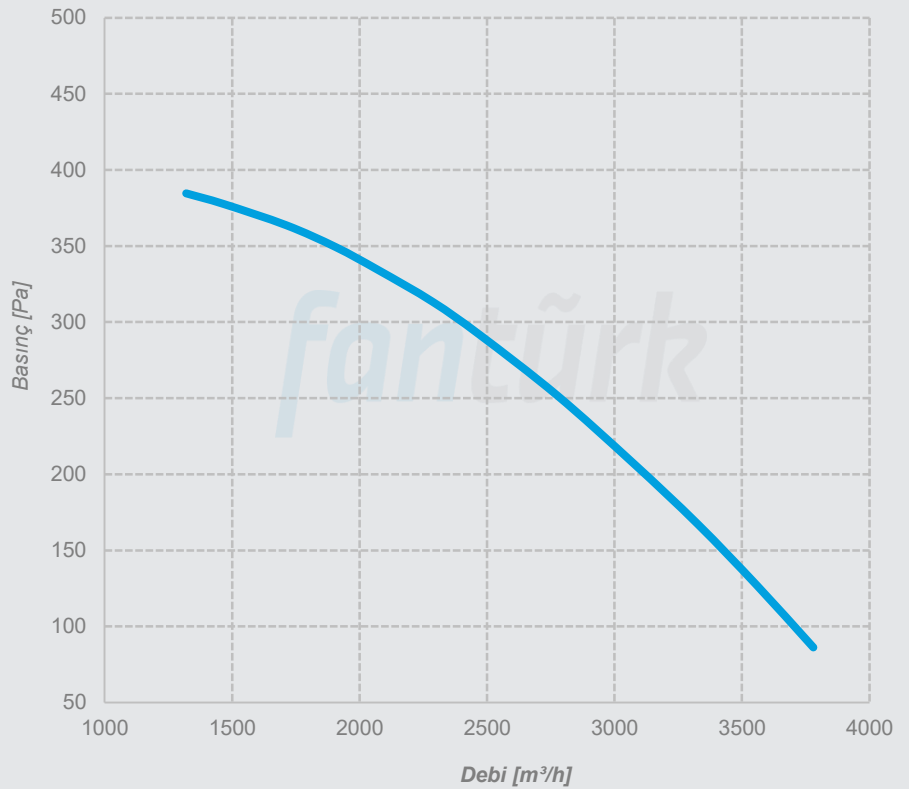

Performans Eğrileri


ABF 250/2,2

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 2 kW
Devir 2850 d/d
Ses Seviyesi 77 dBA
Ağırlık 58 kg

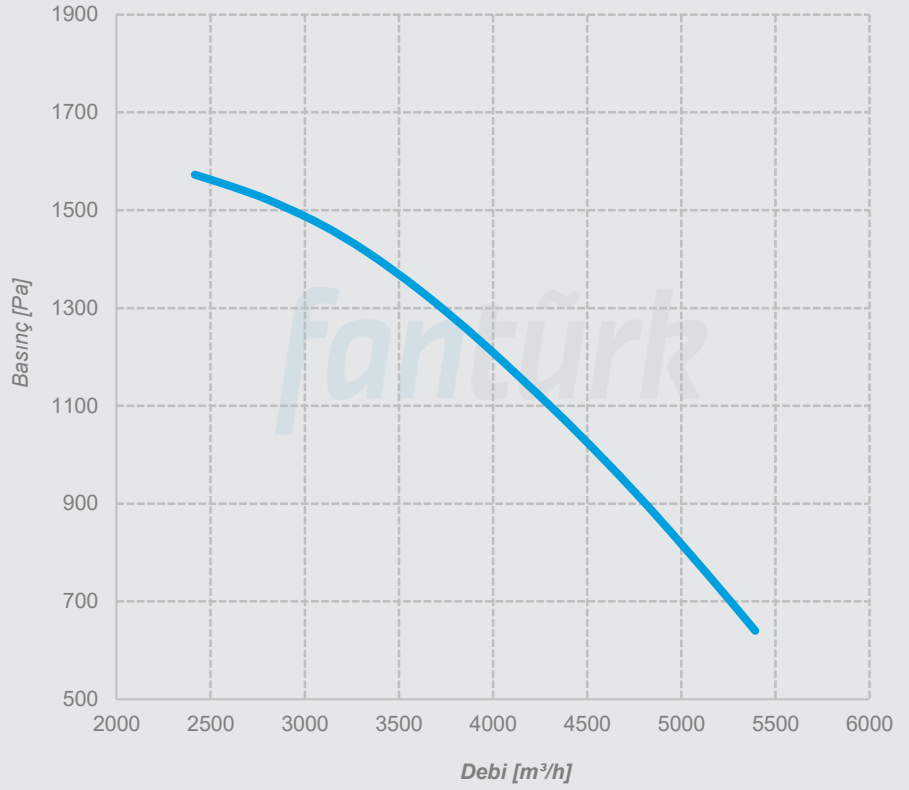

ABF 250/3


Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 3 kW
Devir 2900 d/d
Ses Seviyesi 78 dBA
Ağırlık 63 kg

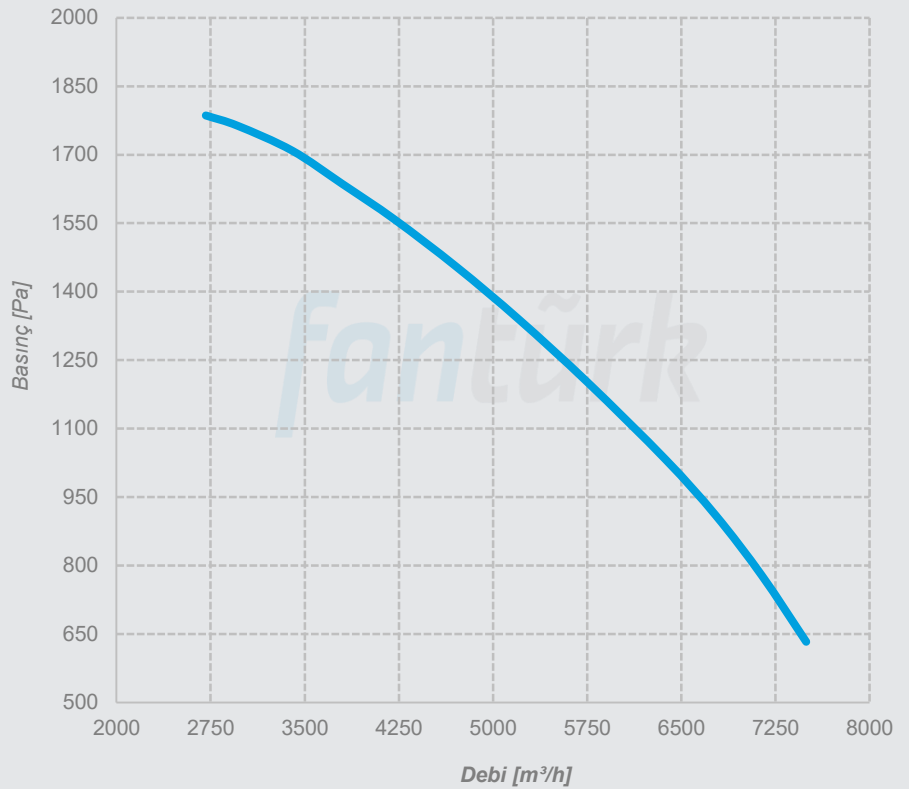

Performans Eđrileri


ABF 280/0,55

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 0,55 kW
Devir 1370 d/d
Ses Seviyesi 67 dBA
Ağırlık 63 kg

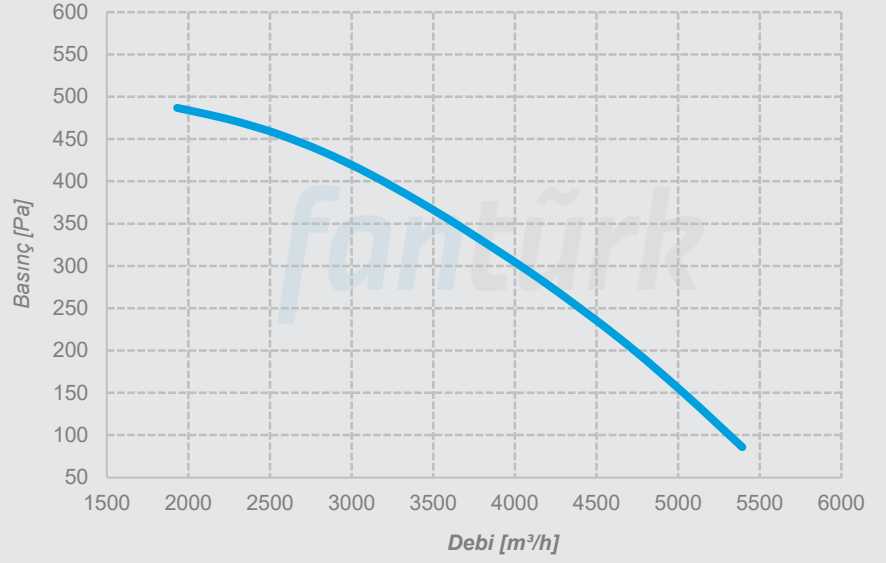


ABF 280/4

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 4 kW
Devir 2900 d/d
Ses Seviyesi 79 dBA
Ağırlık 76 kg

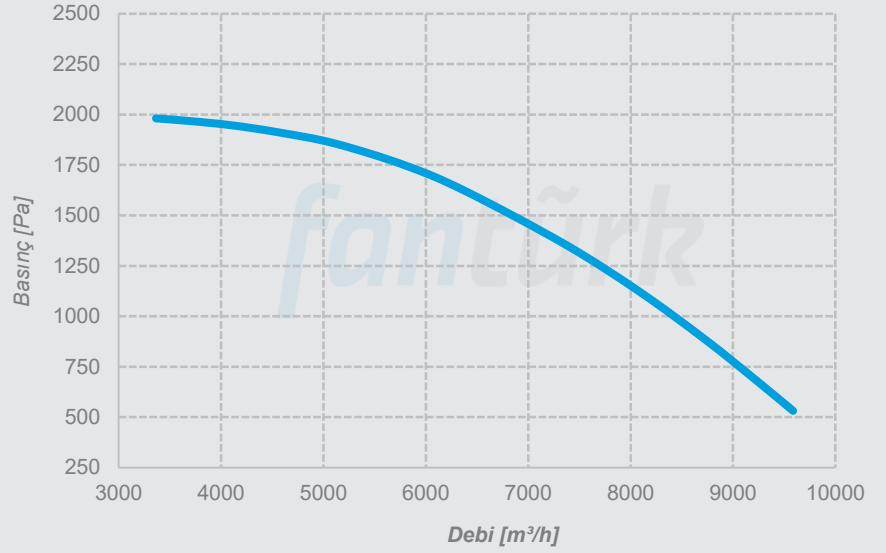

ABF 280/5,5


Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 2 kW
Devir 2900 d/d
Ses Seviyesi 82 dBA
Ağırlık 93 kg

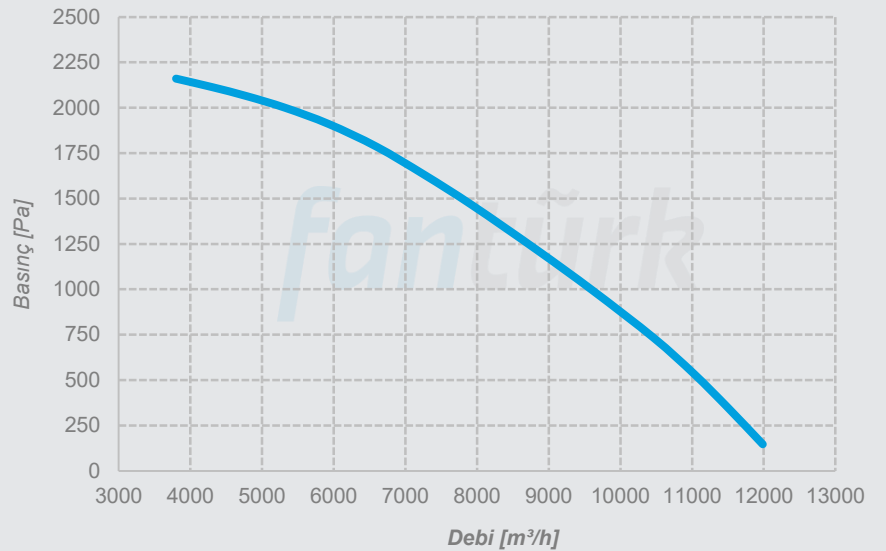

Performans Eğrileri


ABF 315/1,1

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 1,1 kW
Devir 1390 d/d
Ses Seviyesi 70 dBA
Ağırlık 84 kg

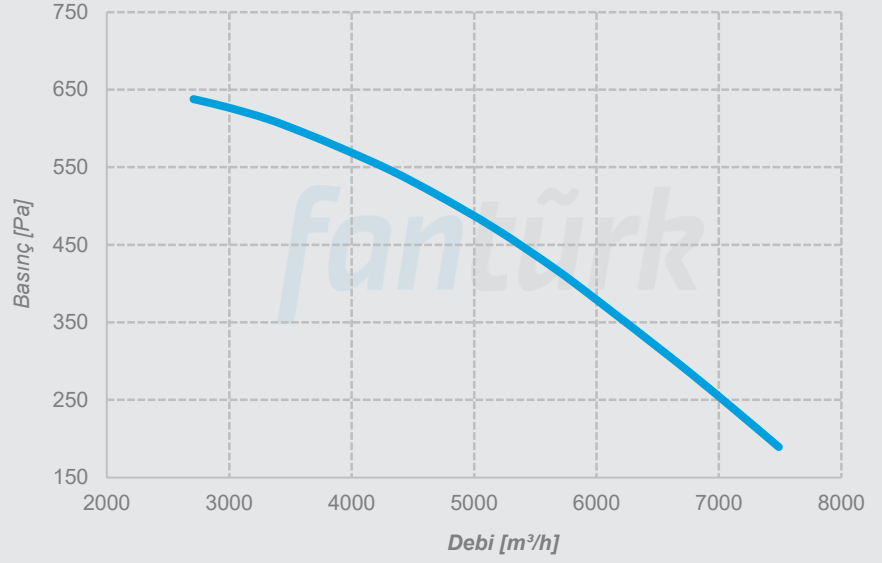


ABF 315/7,5

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 7,5 kW
Devir 2900 d/d
Ses Seviyesi 84 dBA
Ağırlık 114 kg

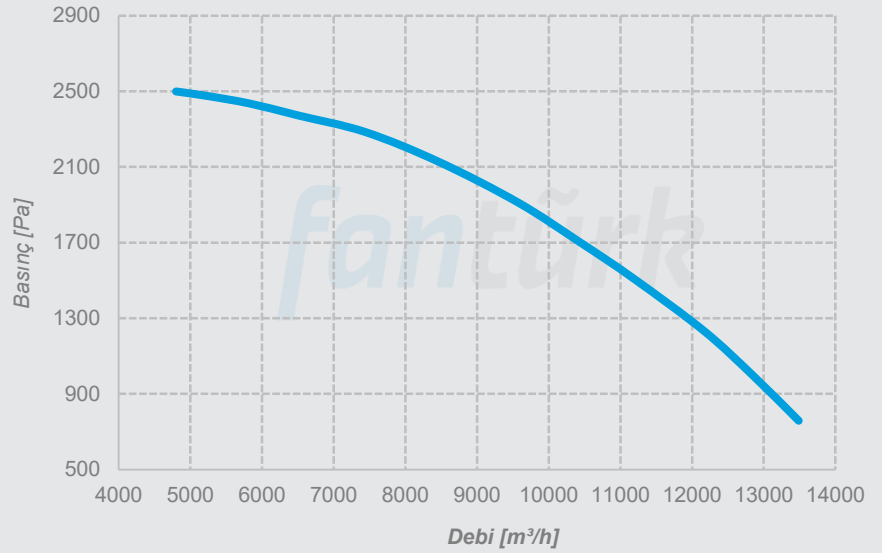

ABF 315/11


Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 11 kW
Devir 2930 d/d
Ses Seviyesi 85 dBA
Ağırlık 143 kg

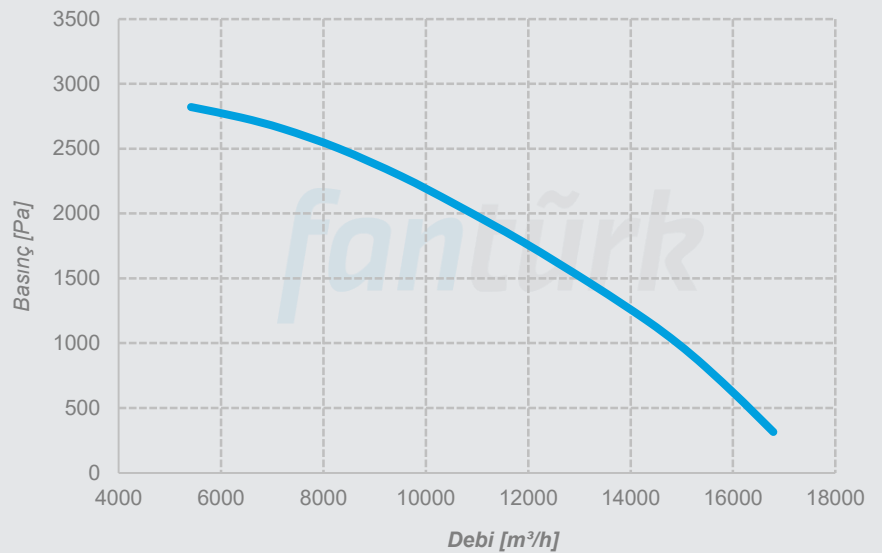

Performans Eğrileri


ABF 355/0,37

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 0,37 kW
Devir 930 d/d
Ses Seviyesi 60 dBA
Ağırlık 95 kg

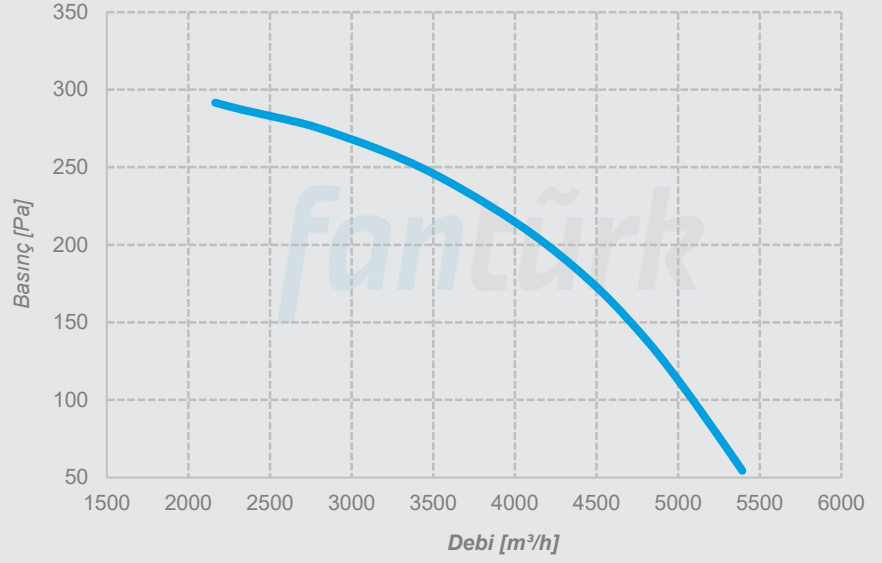


ABF 355/0,55

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 0,55 kW
Devir 930 d/d
Ses Seviyesi 62 dBA
Ağırlık 98 kg

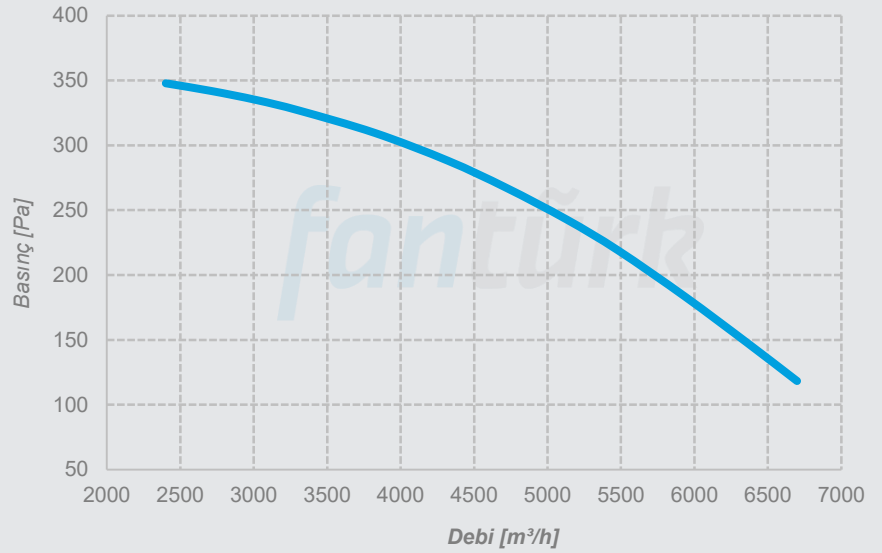

ABF 355/2,2


Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 2,2 kW
Devir 1420 d/d
Ses Seviyesi 72 dBA
Ağırlık 106 kg

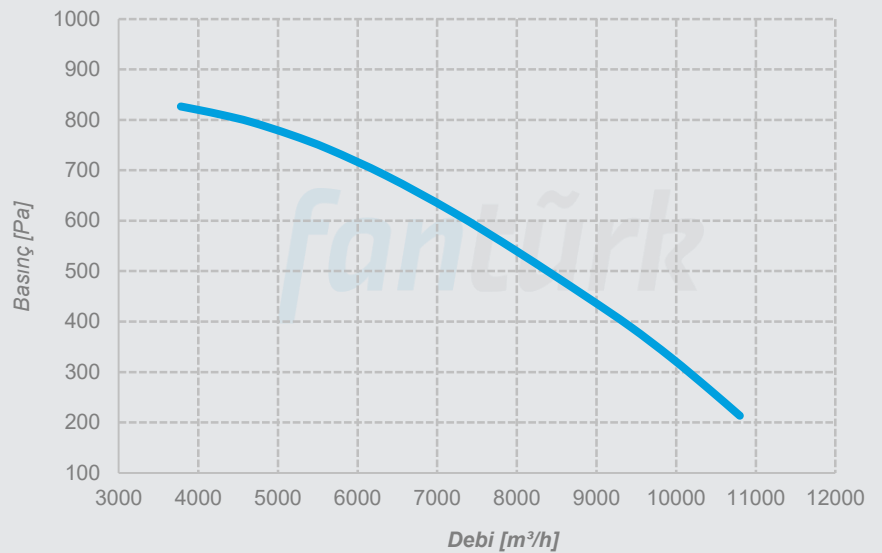

Performans Eğrileri


ABF 355/15

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 15 kW
Devir 2935 d/d
Ses Seviyesi 79 dBA
Ağırlık 166 kg

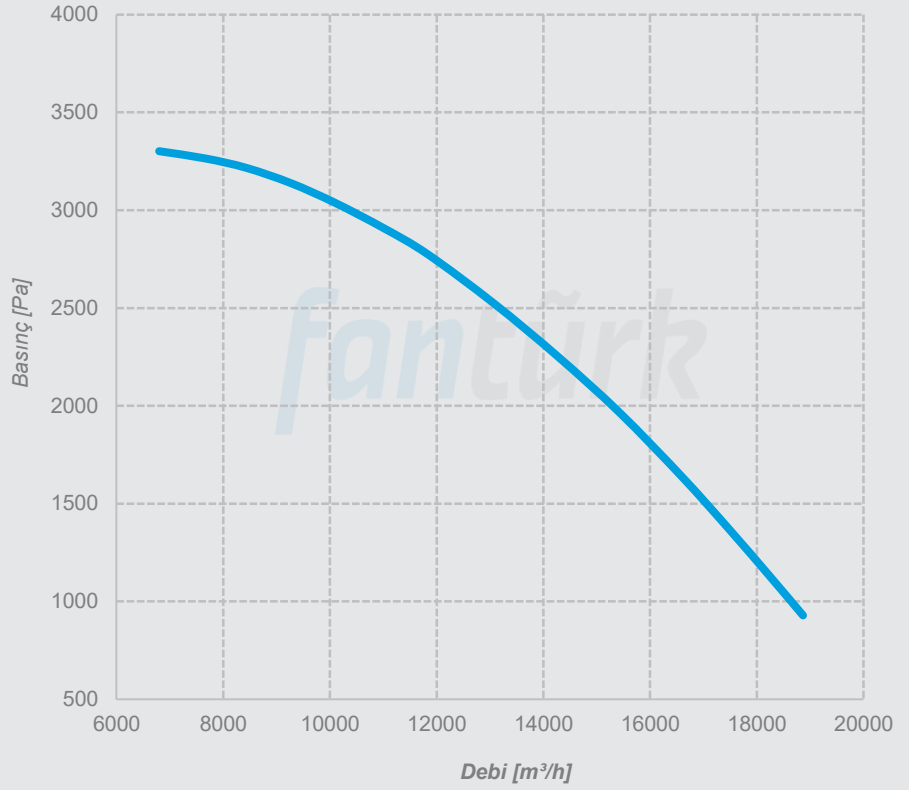

ABF 355/18,5


Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 18,5 kW
Devir 2935 d/d
Ses Seviyesi 82 dBA
Ağırlık 177 kg

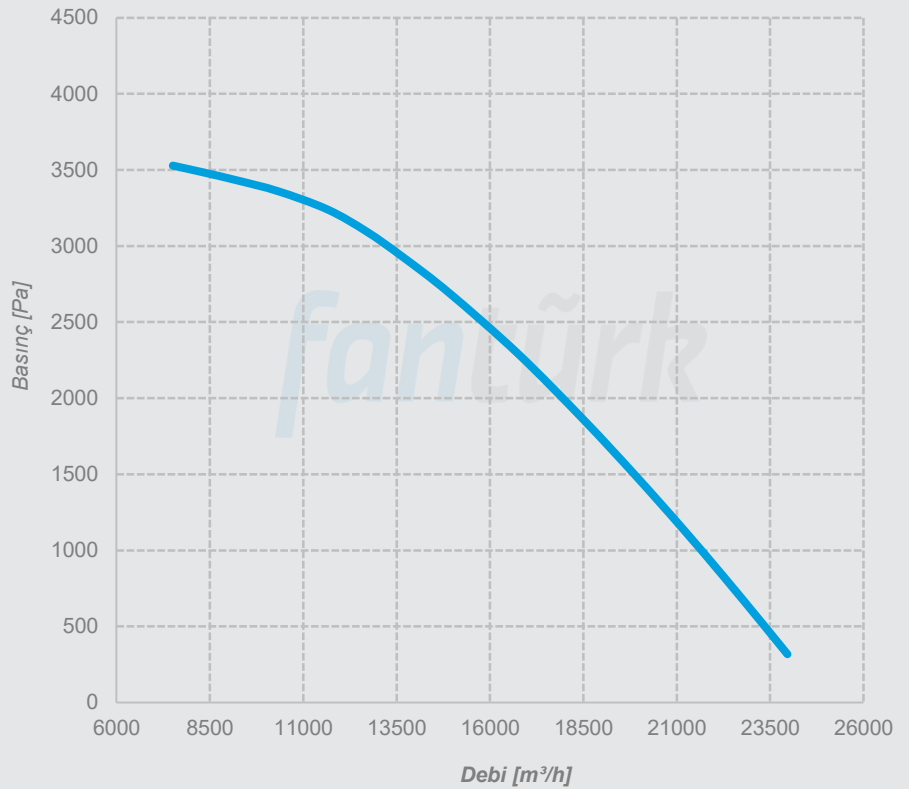

Performans Eđrileri


ABF 400/1,1

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 1,1 kW
Devir 930 d/d
Ses Seviyesi 65 dBA
Ağırlık 114 kg

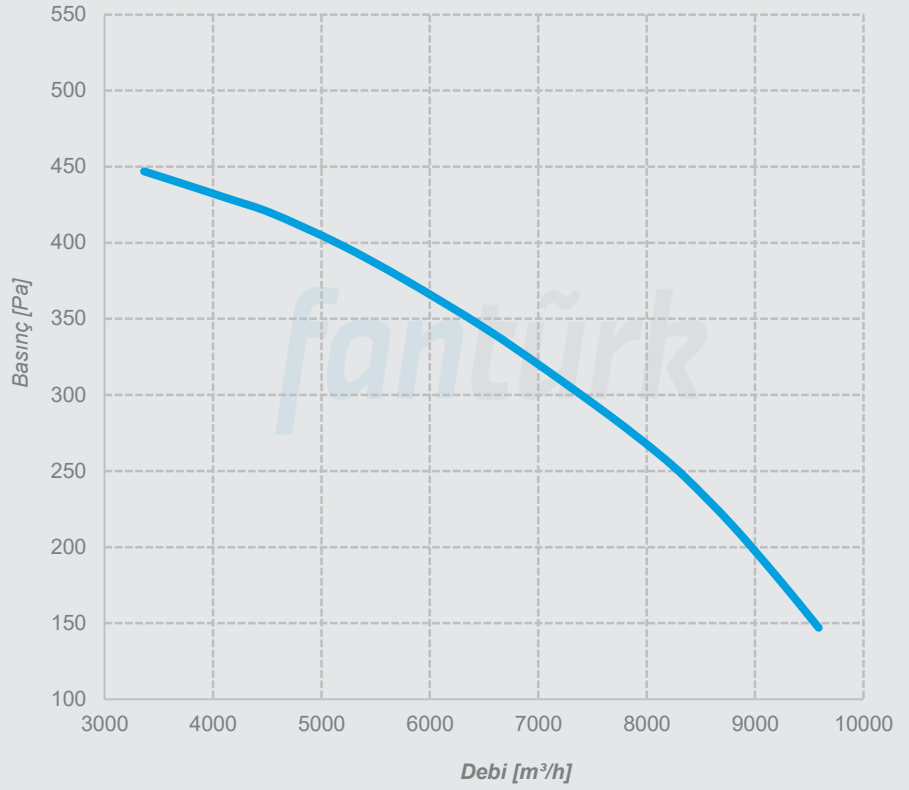

ABF 400/4


Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 4 kW
Devir 1430 d/d
Ses Seviyesi 73 dBA
Ağırlık 135 kg

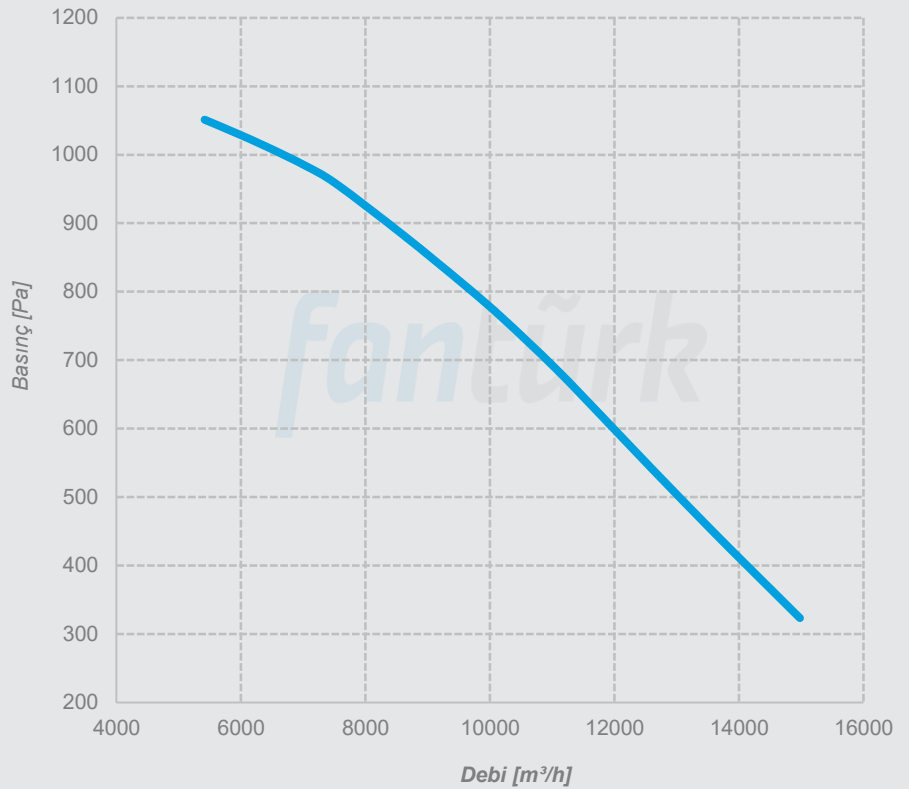

Performans Eđrileri


ABF 450/2,2

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 2,2 kW
Devir 950 d/d
Ses Seviyesi 68 dBA
Ağırlık 167 kg

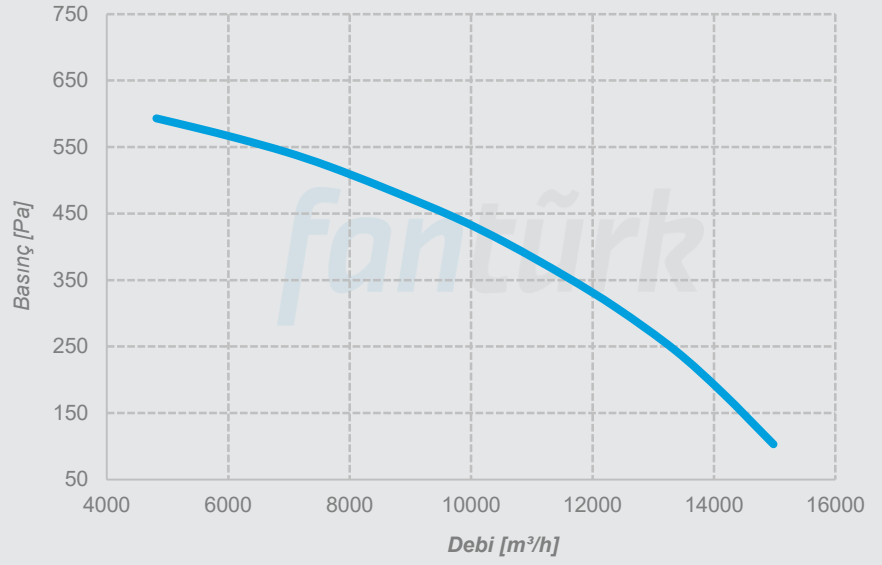


ABF 450/5,5

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 5,5 kW
Devir 1440 d/d
Ses Seviyesi 75 dBA
Ağırlık 182 kg

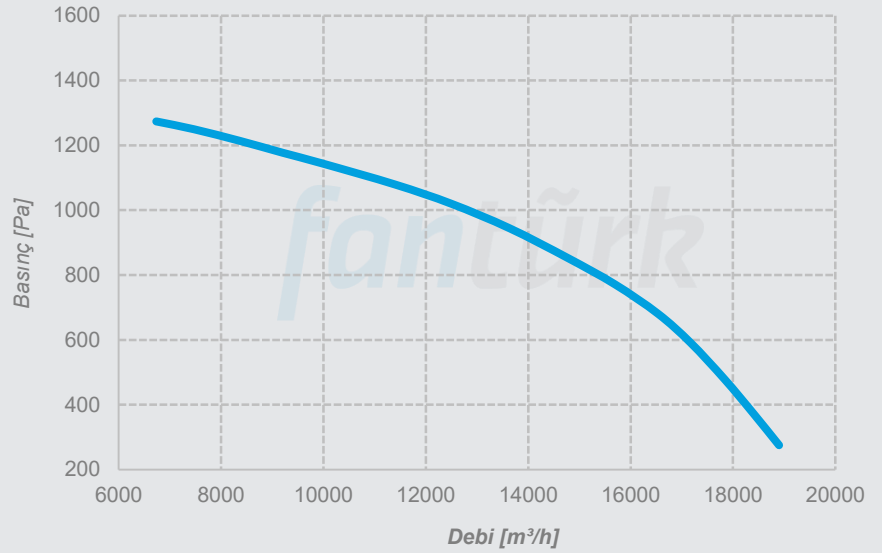

ABF 450/7,5


Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 7,5 kW
Devir 1450 d/d
Ses Seviyesi 76 dBA
Ağırlık 194 kg

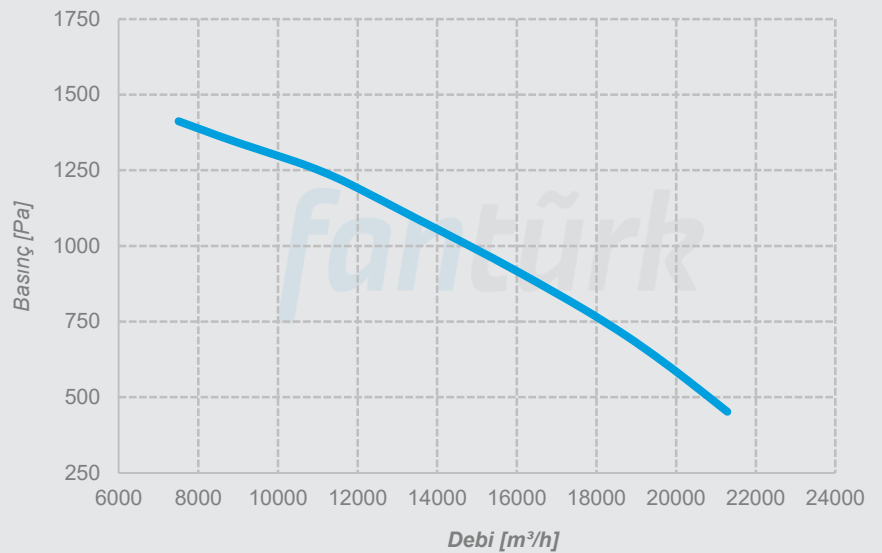

Performans Eđrileri


ABF 500/4

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 4 kW
Devir 960 d/d
Ses Seviyesi 71 dBA
Ağırlık 240 kg

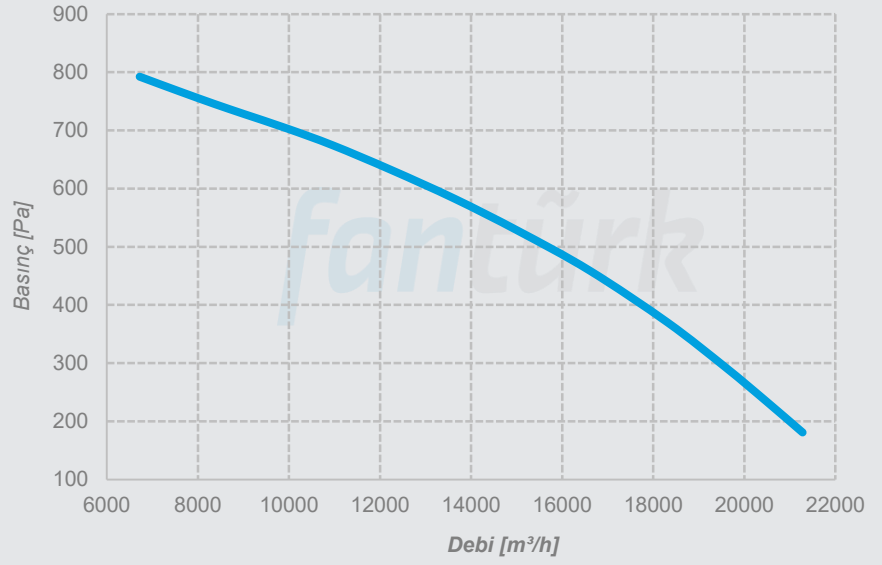


ABF 500/11

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 11 kW
Devir 1460 d/d
Ses Seviyesi 78 dBA
Ağırlık 290 kg

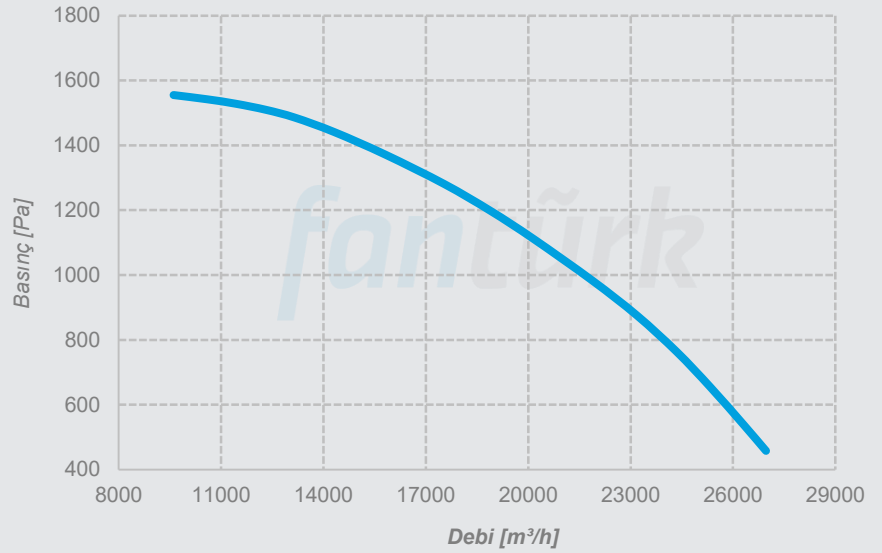

ABF 500/15


Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 15 kW
Devir 1460 d/d
Ses Seviyesi 79 dBA
Ağırlık 300 kg

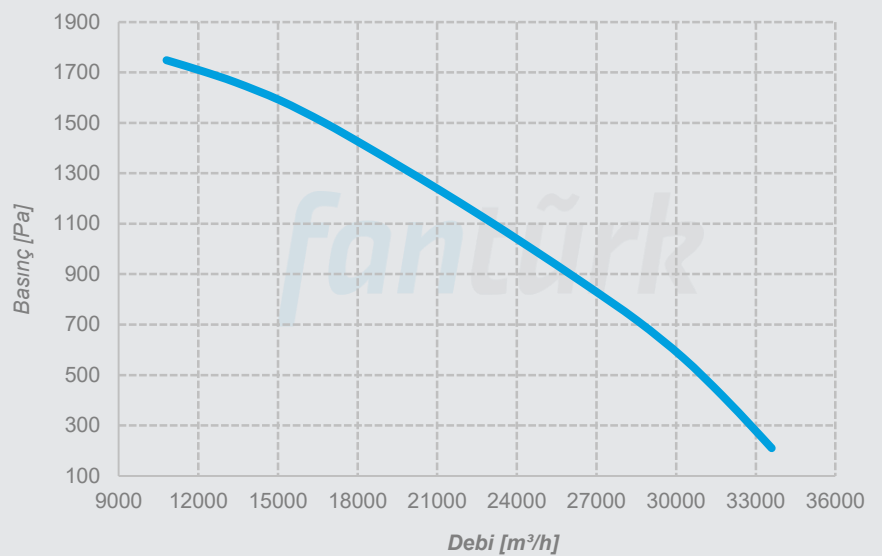

Performans Eğrileri


ABF 560/5,5

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 5,5 kW
Devir 950 d/d
Ses Seviyesi 74 dBA
Ağırlık 360 kg

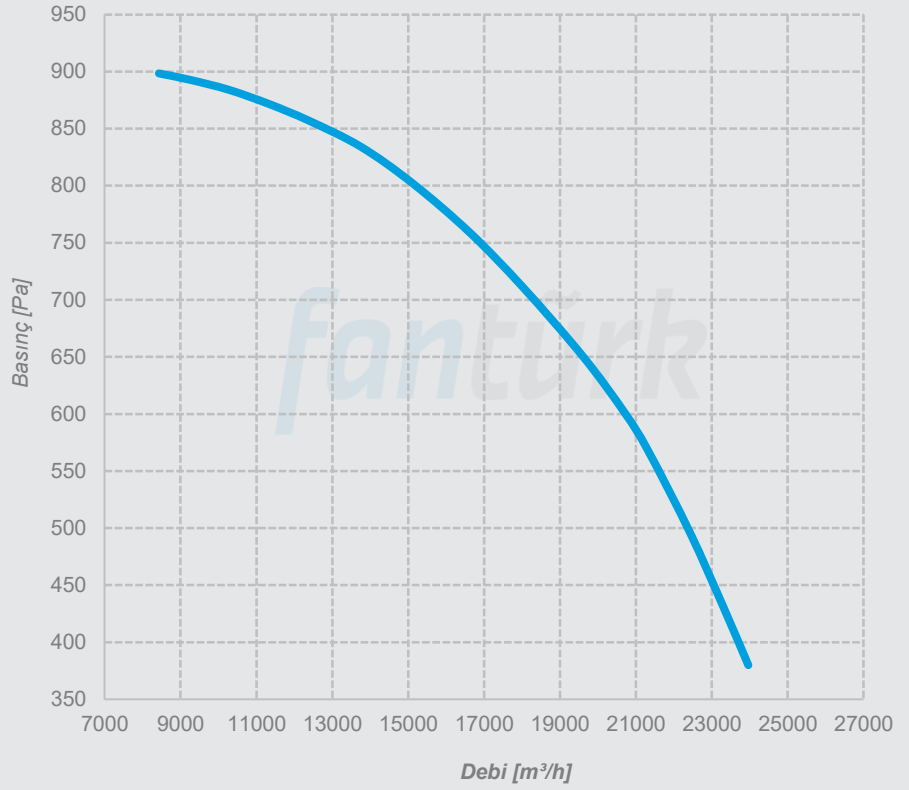

ABF 560/7,5


Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 7,5 kW
Devir 960 d/d
Ses Seviyesi 75 dBA
Ağırlık 395 kg

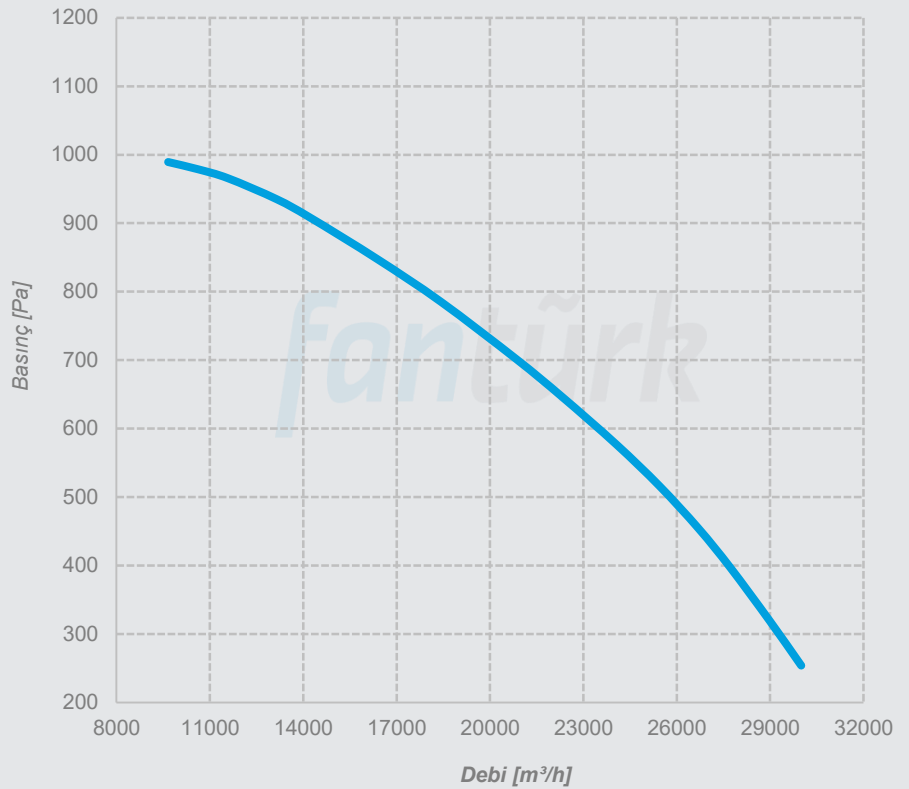

Performans Eğrileri


ABF 560/18,5

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 18,5 kW
Devir 1460 d/d
Ses Seviyesi 82 dBA
Ağırlık 479 kg

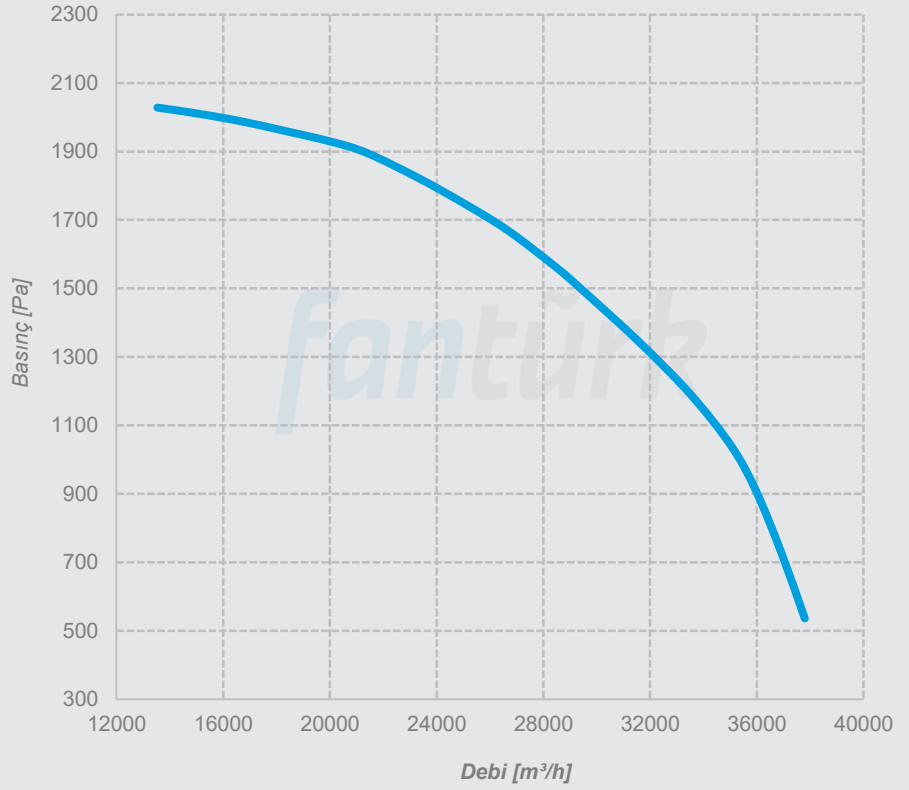

ABF 560/22

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz
Güç 22 kW
Devir 1460 d/d
Ses Seviyesi 83 dBA
Ağırlık 490 kg

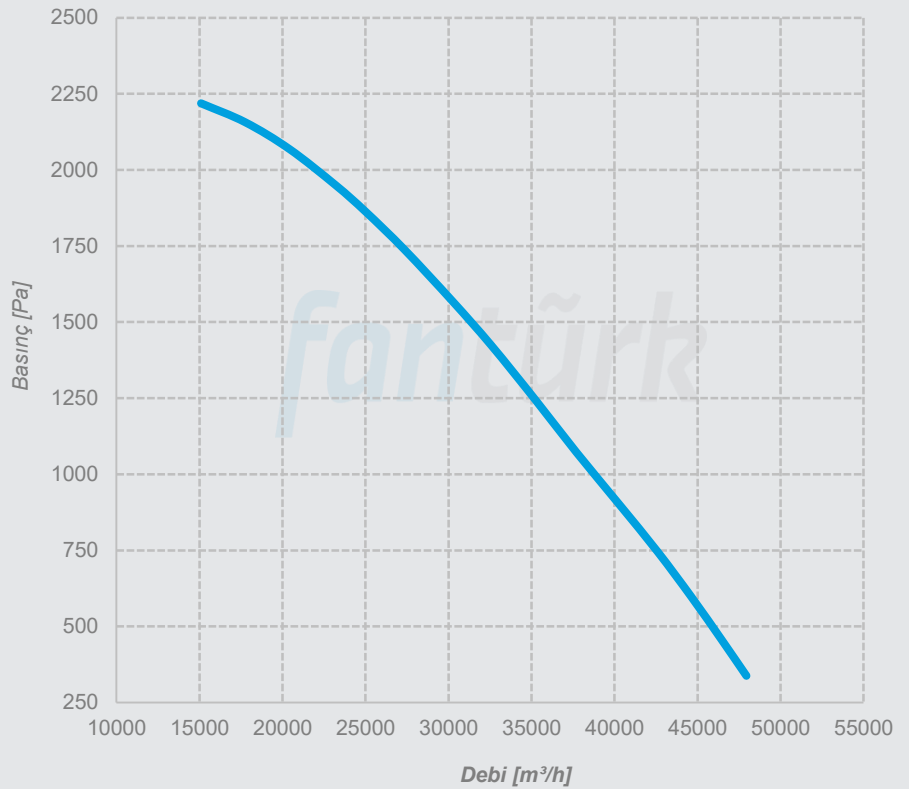

Minareliçavuş OSB Mah. 202. Sok. No: 19 Nilüfer/Bursa Türkiye
T: 90(224)482 50 95 E: info@fanturk.com.tr

fanturk.com.tr