



Ürün Katalođu



M-FWA Maden Havalandırma Fanı





Teknik Özellikler

MADEN HAVALANDIRMA FANLARI

Maden alanlarında kullanılan ekipmanlardan salınan gazların atılması, patlama ve kazı sonucu ortaya çıkan gaz ve toz partiküllerinin egzoz edilmesi, maden sahasında oluşabilecek yüksek sıcaklık farklarının dengelenmesi önem arz etmektedir.

Fantürk maden fanları özgün tasarım ve yüksek verimliliği ile öne çıkmaktadır. Sahanın ihtiyacı olan her çalışma noktası (debi-basınç) için özel tasarımlar ile müşteri ihtiyacını karşılamaktadır. Standart olarak 380V-50Hz olarak üretilen fanlar, talep üzerine farklı voltaj ve frekans değerlerinde de üretilebilmektedir.

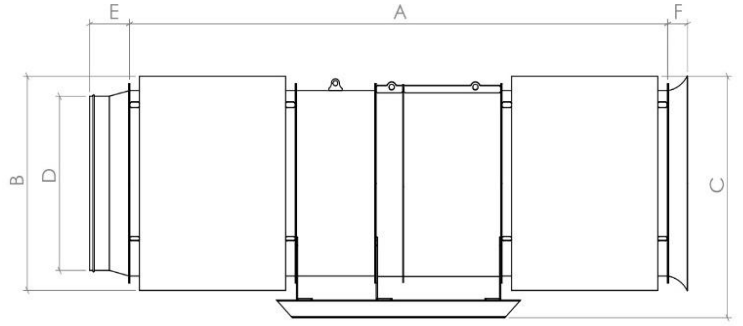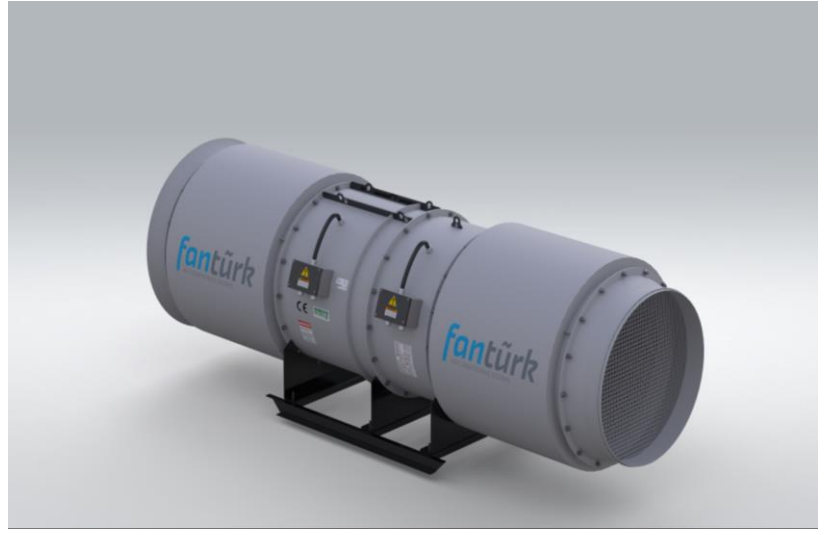

MODEL	A	B	C	D	E	F	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	KUTUP SAYISI	DEBİ	BASINÇ
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	V	Hz	kW		m ³ /s	Pa
M-FWA 400	1900	500	650	200...600	150	100	380	50	1.1/1.5 2.2/3/4	2	1.8 - 3.5	700-250
M-FWA 500	2000	600	750	300...700	150	100	380	50	2.2/3/4 5.5/7.5	2	1.9 - 4	1500-250
M-FWA 630	2100	730	880	430...830	150	100	380	50	5.5/7.5/11 15/18.5	2	2-7	2500-300
M-FWA 710	2150	810	910	550...1050	200	120	380	50	11/15/18.5 22/30/37	2	5-14	3000-500
M-FWA 800	3000	950	1150	600...1200	200	120	380	50	22/30 37/45	2	5-18	3200-600
M-FWA 900	3200	1050	1250	600...1300	200	120	380	50	30/37/45 55/75/90	2	6-23	3500-800
M-FWA 1000	4000	1150	1350	700...1400	200	130	380	50	45/55 75/90/110	2	10-35	4000-600
M-FWA 1250	4250	1400	1600	800...1500	200	145	380	50	45/55 75/90/110	4	11-40	2500-400
M-FWA 1400	5000	1600	1800	1000...1800	250	150	380	50	75/90 110/130	4	17-50	2500-600

Merkez: Beşevler Mah. Yıldırım Cad. No336 Nilüfer/Bursa Türkiye

Fabrika: Pamucak OSB Mah. 2. Cadde No: 14 Pazaryeri/Bilecik Türkiye

T: 90(224)482 2969 E: info@fanturk.com.tr

fanturk.com.tr