




Ürün Katalođu



R-FWA Radyal Jet Fan

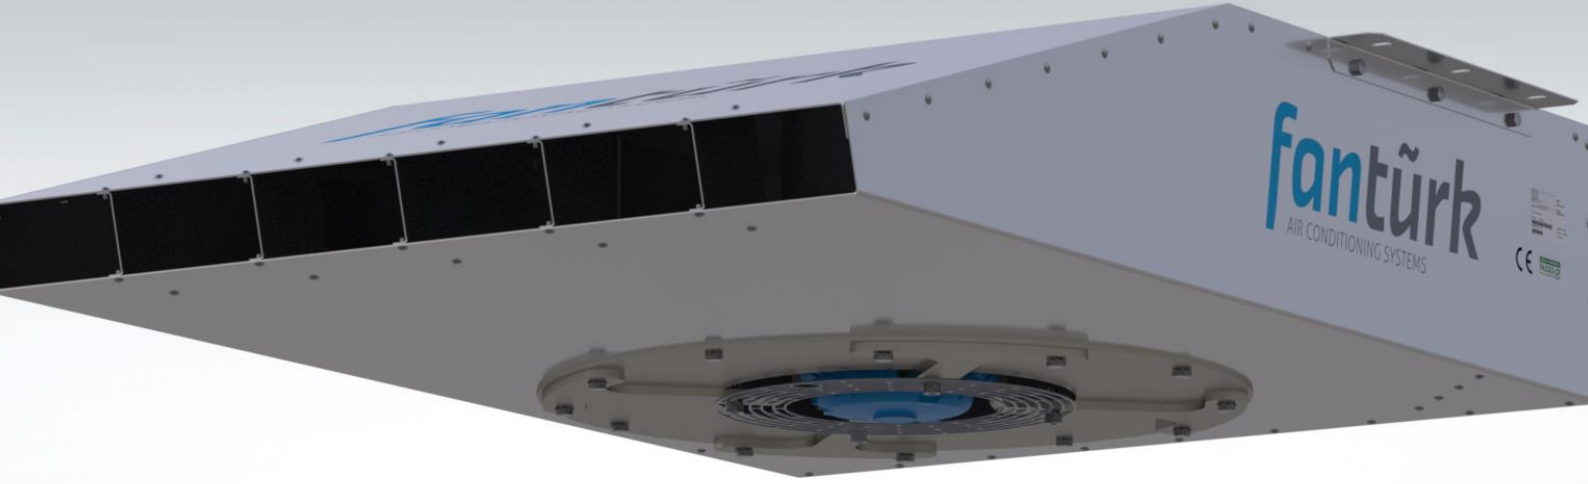

Teknik Özellikler

RADYAL JET FAN



R-FWA Radyal Jet Fan modelleri donanımları, uluslararası tanınmış akreditasyon kuruluşlarından EN 12101-3 300 dereceye 2 saat dayanımlı yangın sertifikalıdır.

R-FWA Radyal Jet Fan modellerinin gövdesi yüksek kalite galvaniz çelikten imal edilmektedir. Kompakt dizayna sahip kasanın içinde bulunan radyal indüksiyon fanı S235 kalite çelikten imal edilmektedir. Standart olarak (380 V - 50 Hz) veya talep üzerine diğer voltaj ve frekanslarda (400/ 415/ 440 V – 50 Hz) kullanılmaya uygun olarak imal edilmektedir. Standart olarak Class H, S1+S2, IP55 400 dereceye 2 saat dayanımlı tek devirli ya da çift devirli motor kullanılmaktadır.

Motor bağlantısında pad mounted özel bağlantı şekli kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları

Düşük tavan yüksekliklerine sahip otopark havalandırması sistemlerinde kullanıma uygundur.

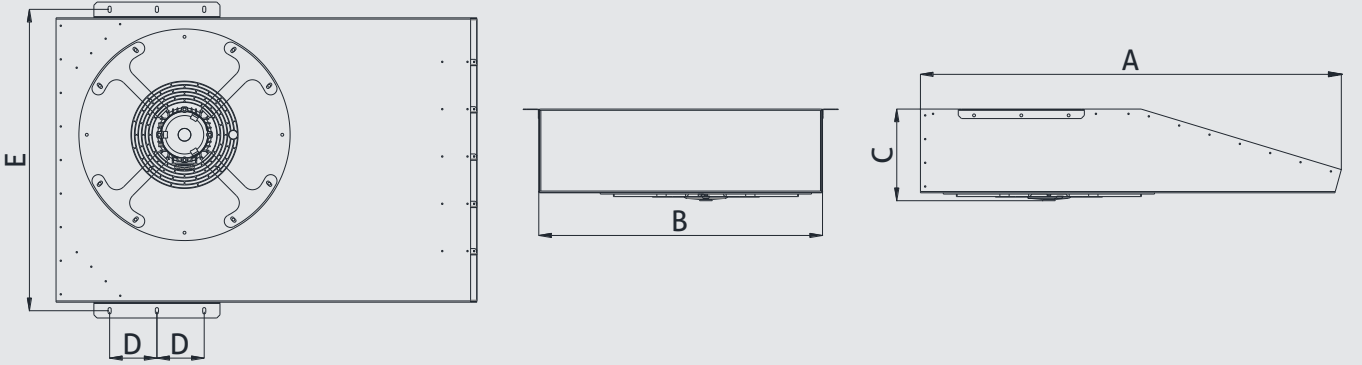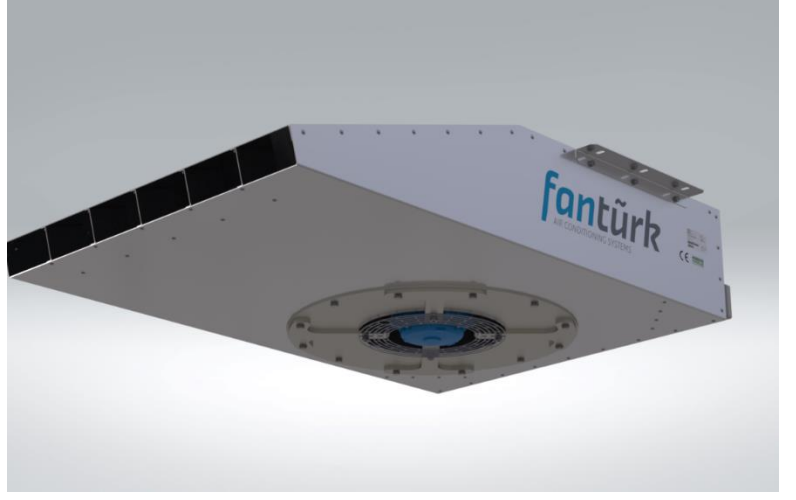

MODEL	A	B	C	D	E	İTME KUVVETİ	MAX. DEBİ	GÜÇ	DEVİR	MAX. HAVA HIZI	SES SEVİYESİ	AĞIRLIK
	mm	mm	mm	mm	mm	N	m ³ /h	kW	d/d	m/s	dB(A)	kg
R-FWA 400	1335	900	290	150	954	63/28	6680	1,4/0,33	1500/750	24	73/56	83

Merkez: Beşevler Mah. Yıldırım Cad. No336 Nilüfer/Bursa Türkiye

Fabrika: Pamucak OSB Mah. 2. Cadde No: 14 Pazaryeri/Bilecik Türkiye

T: 90(224)482 2969 E: info@fanturk.com.tr

fanturk.com.tr